


ОНИ

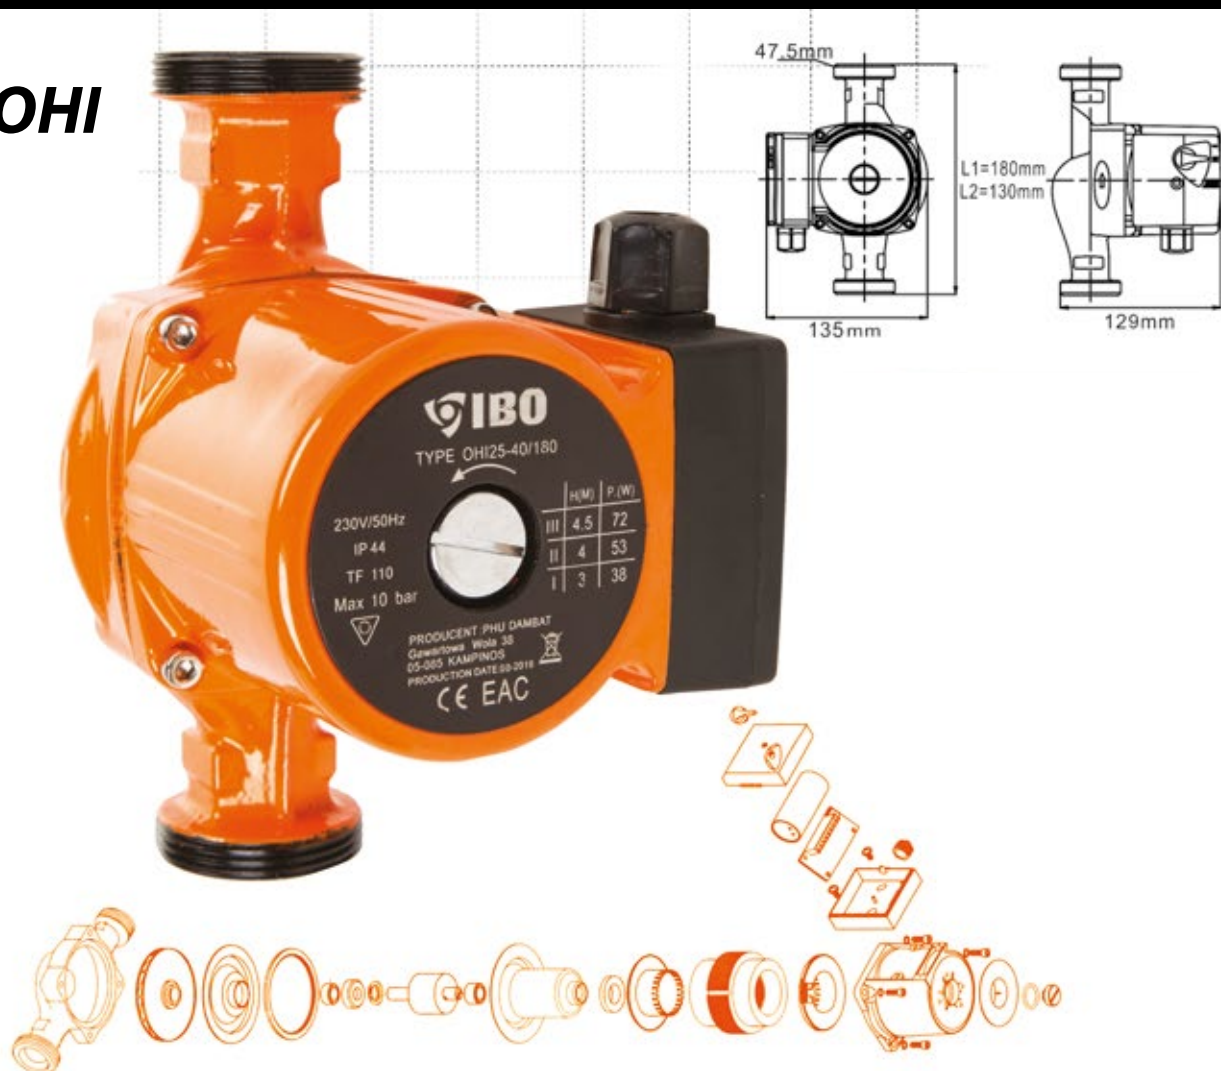

Насосы оснащены трехскоростными двигателями, позволяющими регулировать рабочие параметры в зависимости от потребностей пользователя. Насосы доступны с бронзовым или чугунным корпусом. Благодаря конструкции и высокому качеству используемых материалов насосы работают очень тихо.

Все насосы ОНИ имеют сертификат PZH.

ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ход	Напор (м)	Производительность (л/мин)	Мощность двигателя (Вт)	Диаметр патрубков насоса / диаметр резьбы (дюймы)	Расстояние между патрубками (мм)
ОНИ 15-60/130	1	3	22	46	1 x 3/4	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
ОНИ 25-40/130	1	3	18	38	1 1/2 x 1	130
	2	4	36	53		
	3	4,5	48	71		
ОНИ 25-40/180	1	3	18	38	1 1/2 x 1	180
	2	4	36	53		
	3	4,5	48	71		
ОНИ 25-60/130 ОНИ 25-60/180	1	3	22	46	1 1/2 x 1	130 180
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
ОНИ 25-80/180	1	6,5	43	150	1 1/2 x 1	130
	2	7,5	103	220		
	3	8	160	270		
ОНИ 32-60/180	1	3	22	46	2 x 1 1/4	180
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
ОНИ 32-80/180	1	6,5	43	150	2 x 1 1/4	180
	2	7,5	103	220		
	3	8	160	270		