



KORAMONT®

Закрепване и монтаж на отоплителни
тела **RADIK** и **KORALUX**



Бърз достъп до актуалната информация

Изтеглете ни в мобилния си телефон



Можете да разгледате нашата oferta и чрез Вашия мобилен телефон. Достатъчно е да начетете **QR код** на Вашия мобилен телефон през **QR четец**, който имате инсталиран на своя телефон. Пълният асортимент продукти KORAMONT, заедно с преглед на моделите, техническите параметри и галерия от снимки ще се изобразят прегледно в телефона.

В момента новият завод на "КОРАДО" АД по своето технологично оборудване и организационна структура е най-модерният завод за производство на радиатори в Европа.

Неговото модерно и добре обмислено разположение на територия 30 000 m² позволява по-нататъшно евентуално увеличаване на производствения капацитет. Всички технологии са избрани с максимален стремеж да се защити околната среда вътре в завода и около него.

„КОРАДО“ АД получава през 1997 год. сертификат ISO 9001, а също така притежава сертификат ISO 9001:2008





KORAMONT® СЪДЪРЖАНИЕ


ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK - СТЕННИ КОНЗОЛИ.....	4
ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK - СТОЯЩИ КОНЗОЛИ	7
ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK - ЗАВИНТВАЩИ СЕ КОНЗОЛИ.....	10
ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА KORALUX - ЗАКРЕПВАНЕ НА СТЕНА	12
МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK - ДАННИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ	15
ПРЕГЛЕД НА ЗАКРЕПВАЩАТА ТЕХНИКА.....	16
МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK - МОНТАЖЕН ШАБЛОН.....	18




KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

СТЕННИ КОНЗОЛИ

Стенна конзола обикновена

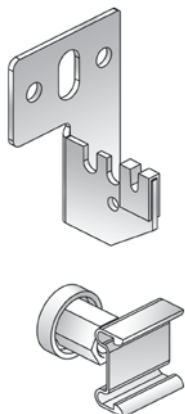


- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 на всички модели RADIK
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 40 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **500 N**

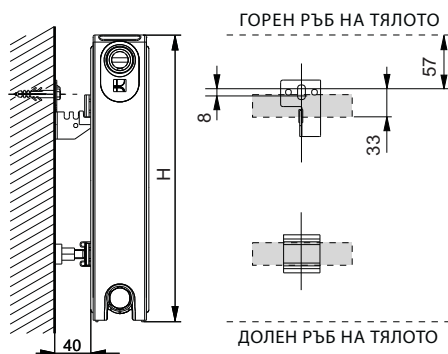


Комплектът съдържа: 2 x конзоли, 2 x подпорки, винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Стенна конзола обикновена	300÷900	Z-U320

Стенна конзола обикновена - ъглова

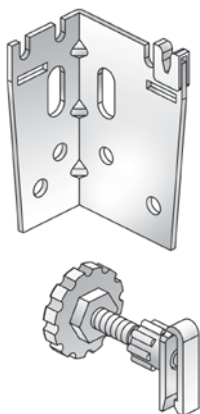

- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 54 mm и 36 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **700 N**

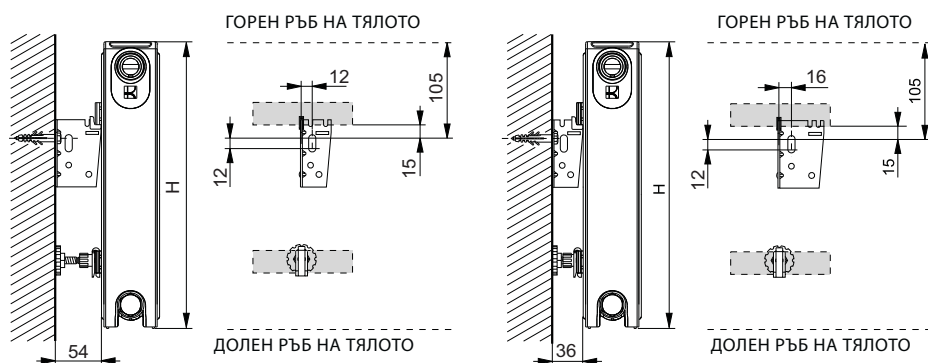

Комплектът съдържа: 1 x конзола дясна и лява, 2 x подпорки, винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Стенна конзола обикновена - ъглова	300÷900	Z-U300




KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

СТЕННИ КОНЗОЛИ

Стенна конзола двойна



- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 на всички модели в изпълнение VENTIL КОМПАКТ и PLAN VENTIL КОМПАКТ
- изборът зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- металните части са боядисани с бяла боя
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 43 и 23 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1100 N**

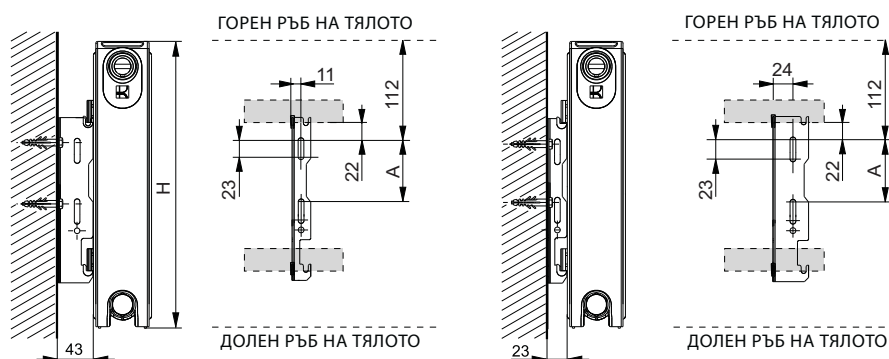


Комплектът съдържа: 1 x конзола дясна и лява, винтове 6 x 50 mm, дюбели с диаметър 8 mm

Тип	H [mm]	A [mm]	№ за поръчка
Стенна конзола двойна	300	-	Z-U562
	400	141	Z-U563
	500	241	Z-U564
	600	341	Z-U565
	900	641	Z-U566

Компактна конзола



- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 на всички модели в изпълнение VENTIL КОМПАКТ и PLAN VENTIL КОМПАКТ
- изборът зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- цинковани метални части
- има предпазител срещу повдигане на отоплителното тяло
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 43 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1200 N**

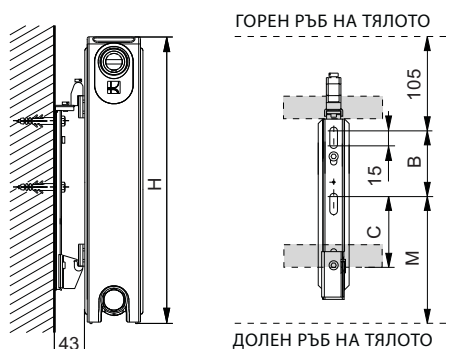

Комплектът съдържа: 2 x конзоли, винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm


Тип	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	№ за поръчка
Компактна конзола	300	-	130	195	Z-U571
	400	145	85	150	Z-U572
	500	245	85	150	Z-U573
	600	345	85	150	Z-U574
	900	645	85	150	Z-U575




KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

СТЕННИ КОНЗОЛИ

Делена конзола Plus

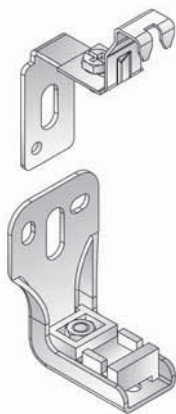

- предназначена преди всичко за отоплителни тела без заварени окачалки, модел RADIK VKU, всички панелни отоплителни тела с височина 200 mm и модели в изпълнение RADIK RC
- но може да се използват и за всички останали модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 и 11 всички модели
- при отоплителни тела с дължина 1800 mm и по-дълги е необходимо да се използват три конзоли като третата е разположена в средата на дължината им
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части, държачът на решетката е боядисан с бяла боя
- подsigурява отоплителното тяло срещу повдигане
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 37÷47 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1000 N**

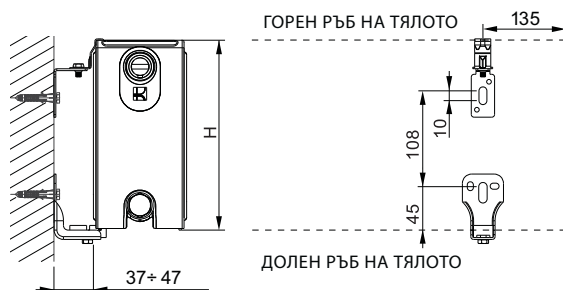


Комплектът съдържа: 2 x конзола (Z-U556) или 3 x конзола (Z-U557), винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm

Тип	H [mm]	Комплектът съдържа	№ за поръчка
Делена конзола Plus - комплект 2 бр.	200÷900	2 бр.	Z-U556
Делена конзола Plus - комплект 3 бр.	200÷900	3 бр.	Z-U557

Компактна конзола Plus



- предназначена преди всичко за отоплителни тела без заварени окачалки - модел RADIK VKU и модели в изпълнение RADIK RC
- но може да се използват и за всички останали модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 и 11 всички модели
- при отоплителни тела с дължина 1800 mm и по-дълги е необходимо да се използват три конзоли като третата е разположена в средата на дължината им
- изборът зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части, държачът на решетката е боядисан с бяла боя
- има предпазител срещу повдигане на отоплителното тяло
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 30 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1200 N**

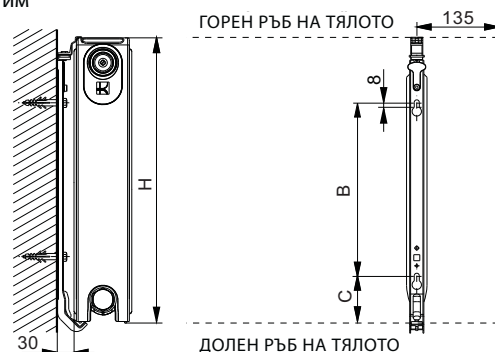

Комплектът съдържа: 2 x конзоли, винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm

Забележка: Максимално хоризонтално натоварване в напречна посока (перпендикулярно на стената) **220 N**

Тип	H [mm]	B [mm]	C [mm]	№ за поръчка
Компактна конзола Plus	300	82	114	Z-U551
	400	182	114	Z-U552
	500	282	114	Z-U553
	600	382	114	Z-U554
	900	682	114	Z-U555




KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

Делена конзола VERTIKAL



- предназначена за всички модели и типове отоплителни тела RADIK и KORATHERM със заварени окачалки и минимална височина **H = 500 mm**
- поцинковани метални части
- снабдени с предпазител против повдигане и изместване на отоплителното тяло
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 40 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1500 N**

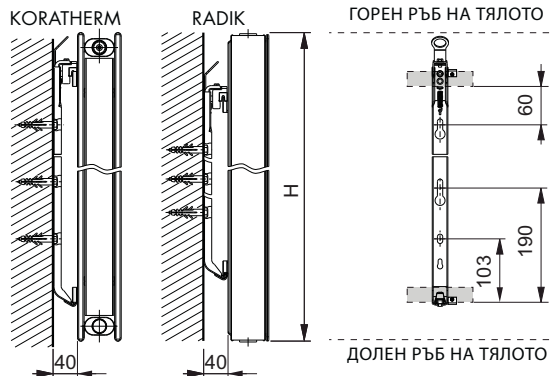


Комплектът съдържа: 2 x конзоли, болтове 7 x 60 mm, дюбели Ø 10 mm, 4 x предпазител срещу изместване
Забележка: Максимално хоризонтално натоварване в надлъжна и напречна посока **250 N**



Тип	H [mm]	№ за поръчка
Делена конзола VERTIKAL	минимално 500	Z-U558

СТОЯЩИ КОНЗОЛИ

Стояща конзола вътрешна - универсален



- предназначена за всички модели освен RADIK VKM и RADIK COMBI VK
- подходяща за всички типове освен тип 10
- за закрепване на отоплителното тяло са използвани неговите панели и конвектор
- окоплектована при производителя
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- металните части са боядисани с бяла боя
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1800 N**

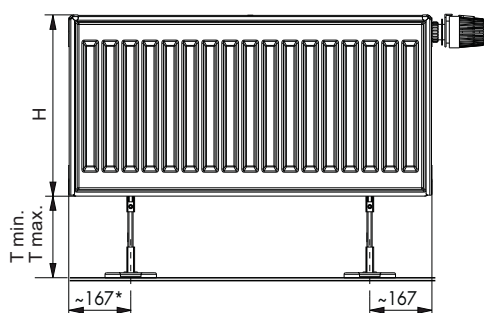

* 100 mm важи за отоплително тяло
L = 400 mm

Комплектът съдържа: 1 x конзола

RADIK – брой конзоли Z-U331				
Височина H = 300 ÷ 600		Височина H = 900		
Дължина L	Брой конзоли	Дължина L	Брой конзоли	
400 ÷ 1600	2	400 ÷ 1200	2	
1800 ÷ 2300	3	1400 ÷ 1800	3	
2600 ÷ 3000	4	2000	4	


Тип	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
С тояща конзола вътрешна - универсален	300	150	150	Z-U331
	400÷900	100		




KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

СТОЯЩИ КОНЗОЛИ

Стояща конзола външна



- предназначена за всички модели и типове освен модел RADIK VKU, тип 10 RADIK VKM и модели в изпълнение RADIK RC
- за закрепване на отоплителното тяло са използвани заварени окачалки
- изисква поръчка на 2 самостоятелни части (комплект + носещ профил) и тяхното комплектуване при монтажа на отоплителното тяло
- изборът на носещия профил зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- видимите метални части са боядисани с бяла боя, останалите са поцинковани
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1000 N**

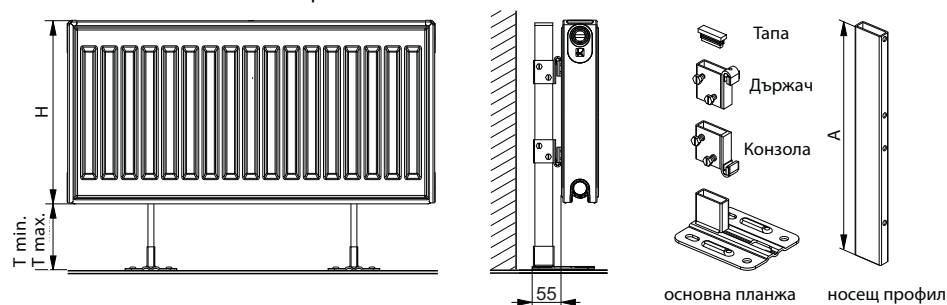


Комплектът съдържа: 1 х основна планка, конзола, държач и тапа


Забележка: с корекция на дължината на носещия профил е възможно да се постигнат и други стойности T_{min} , T_{max} .

Тип	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола външна	300÷900	-	-	-	Z-U210
Носещ профил	300	460	170	270	Z-U220
Носещ профил	400	560	170	270	Z-U230
Носещ профил	500	660	170	270	Z-U240
Носещ профил	600	760	170	270	Z-U250
Носещ профил	900	1060	170	270	Z-U260

Стояща конзола RADIK за тип 22, 33



- предназначена за всички модели освен RADIK COMBI VK
- предназначена за тип 22, 33 и тип 20S, 30 при изпълнение HYGIENE и CLEAN
- за закрепване на отоплителното тяло се използват неговите панели
- окомплектована при производителя
- използване до височина $H_{max} = 600$ mm
- металните части са боядисани с бяла боя
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1500 N**

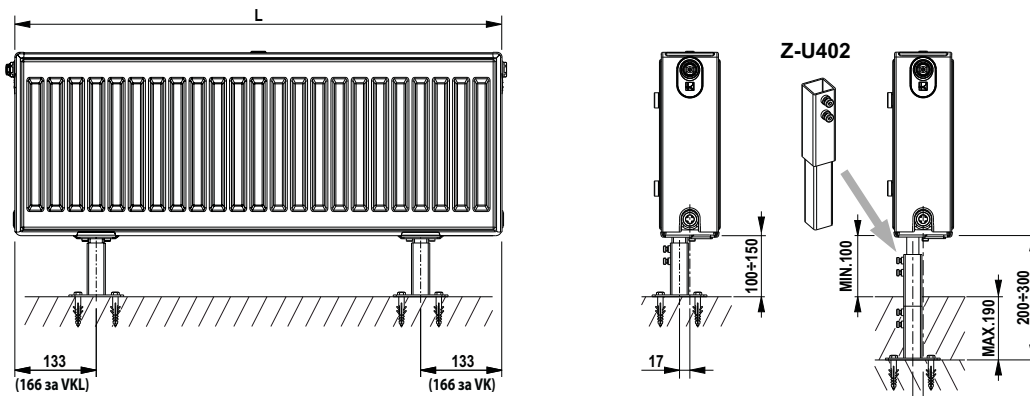

Комплектът съдържа: 1 х конзола, комплектен материал за закрепване, упътване за монтаж

RADIK – брой конзоли Z-U331				
Височина H = 200÷600				
Дължина L	400÷1600	1800÷2300	2600÷3000	
Брой конзоли	2	3	4	
Тип	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола RADIK за тип 22, 33	200 ÷ 600	100	150	Z-U401






KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

СТОЯЩИ КОНЗОЛИ

Стояща конзола за типове 22, 33


- предназначена за всички модели освен RADIK COMBI VK
- за закрепване на отоплителното тяло са използвани неговите панели и конвектор
- окомплектована при производителя - част от конзолата е удължаваща част
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- металните части са боядисани с бяла боя
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1800 N**

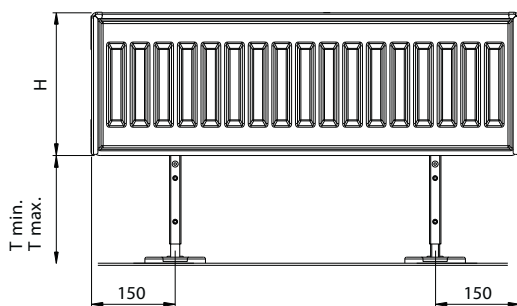


Комплектът съдържа: 1 х конзола

Тип	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола за типове 22, 33	200÷900	165	320	Z-U400


Аксессуары към стоящите конзоли




Покритие за основната планка на външна конзола




Покритие за основната планка на вътрешна конзола



Покритие на носещия профил



Адаптер за стоящи конзоли RADIK и KORATHERM



Покрития за стояща конзола RADIK Z-U401


Тип	Опаковка	№ за поръчка
Покритие за основната планка на външна конзола	1 бр.	Z-U440
Покритие за основната планка на вътрешна конзола	1 бр.	Z-U450
Покритие на носещия профил	1 бр.	Z-U460
Покрития за стояща конзола RADIK Z-U401	1 бр.	Z-U582
Адаптер за стоящи конзоли RADIK и KORATHERM	1 бр.	Z-U402




KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

ЗАВИНТВАЩИ СЕ КОНЗОЛИ

Завинтваща се конзола 15/120




- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 на всички модели в изпълнени VENTIL КОМПАКТ и PLAN VENTIL КОМПАКТ
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 48 mm** от стената
- използва се за стени от продупчени и пълни тухли и поробетон
- за пробиване на стената е необходимо да се използва свредел $\varnothing 15 \text{ mm}$
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **700 N**

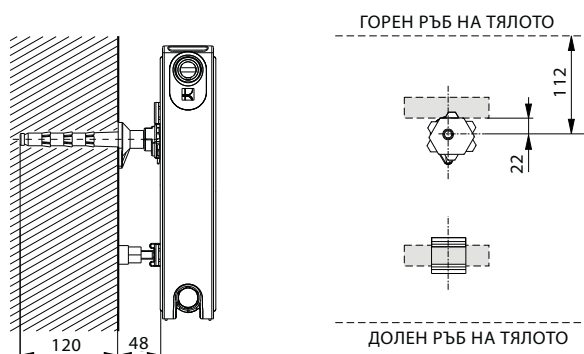


Комплектът съдържа: 1 x конзола, 1 x подпорка

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Завинтваща се конзола 15/120	300÷900	Z-U140

Завинтваща се конзола 15/100/70



- предназначена преди всичко за тип 10 на всички модели със заварени окачалки
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 70 mm** от стената
- използва се за стени от продупчени и пълни тухли и поробетон
- за пробиване на стената е необходимо да се използва свредел $\varnothing 15 \text{ mm}$
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **400 N**

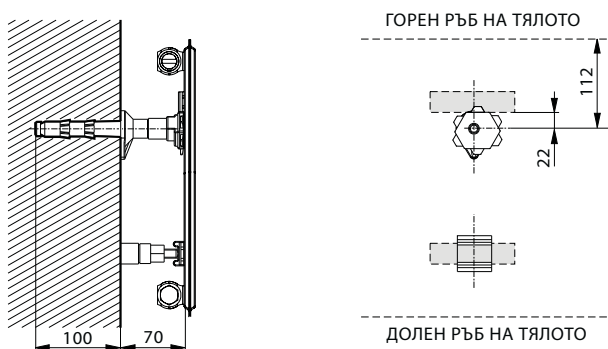

Комплектът съдържа: 1 x конзола, 1 x подпорка


Тип	H [mm]	№ за поръчка
Завинтваща се конзола 15/100/70	300÷900	Z-U141





KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

ЗАВИНТВАЩИ СЕ КОНЗОЛИ

Завинтваща се конзола 18/120



- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки главно за изпълнение HYGIENE (всички модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- цинковани метални части
- комплектът позволява закрепване на стена на разстояние **D = 35 ÷ 65 mm** от стената, при разстояние **D = 65 ÷ 80 mm** е необходимо да се използва на ред окачалки също конзола (не подпорка)
- използва се за стени от продупчени и пълни тухли и поробетон
- за пробиване на стената е необходимо да се използва свредел $\varnothing 18 \text{ mm}$
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1000 N** при **D = 50 mm**





Комплектът съдържа: 2 x конзоли, 2 x подпорки

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Завинтваща се конзола 18/120	300÷900	Z-U144

Завинтваща се конзола 18/110/100



- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки главно за изпълнение HYGIENE (всички модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- цинковани метални части
- комплектът позволява закрепване на стена на разстояние **D = 100 mm** от стената
- използва се за стени от продупчени и пълни тухли и поробетон
- за пробиване на стената е необходимо да се използва свредел $\varnothing 18 \text{ mm}$
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **500 N** при **D = 100 mm**



Комплектът съдържа: 2 x конзоли

* см. стр. 15


Тип	H [mm]	№ за поръчка
Завинтваща се конзола 18/110/100	300÷900	Z-U290

Завинтваща се конзола 15/120 универсална



- предназначена за редица изделия – напр. резервоари с вода, рекламни и други табла и др.
- позволява закрепване на стена
- цинковани метални части
- използва се за стени от продупчени и пълни тухли и поробетон
- за пробиване на стената е необходимо да се използва свредел $\varnothing 15 \text{ mm}$
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **700 N**

Комплектът съдържа: 1 x конзола




Тип	№ за поръчка
Завинтваща се конзола 15/120 универсална	Z-U200




KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА KORALUX

ЗАКРЕПВАНЕ НА СТЕНА - MAX, COMFORT, CLASSIC

Закрепване на стена KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - общи сведения



- универсален комплект както за монтаж на тела с права тръба (изпълнение LINEAR), така и с огъната тръба (изпълнение RONDO) благодарение на специалната част (позиция 1)
- на разположение е комплект стенни конзоли според модела на отоплителното тяло винаги в две цветови изпълнения - бял или хром
- комплектът съдържа:
 - 4 бр. конзоли
 - както и всички елементи за монтаж на стена
 - обезвъздушителен вентил
 - тапа
- тръбно отоплително тяло закрепено на стена в четири точки
- използване за бетонени конструкции и сгради от пълни тухли
- използване на подходящия тип специални винтове и дюбели със съответната големина, възможно е използването им и при останалите типове зидарии

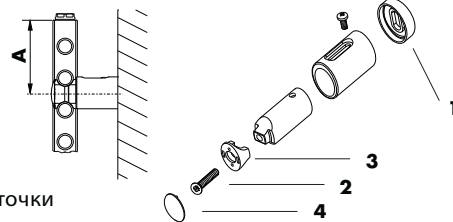


Закрепване на стена KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - монтаж

- да се разположи конзолата между 2. и 3. Тръба отгоре и отдолу (кота A)
- внимателно да се завие болта (позиция 2) така, че да не се деформира забиващата се част на конзолата (позиция 3) и покритие то (позиция 4) точно да се намести на забиващата се част на конзолата
- разстоянието от средата на закрепването на конзолата към стената от страничния ръб на тялото препоръчваме съгласно кота B


Закрепване на стена KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - асортимент

- доставяме два типа закрепващи комплекта
- изборът на типа комплект зависи от разстоянието между тръбите
 - **Закрепващ комплект Ø24/35** – предназначена за използване при всички модели тръбни отоплителни тела KORALUX MAX
 - **Закрепващ комплект Ø24/40** – предназначена за използване при всички модели тръбни отоплителни тела KORALUX COMFORT
 - **Закрепващ комплект Ø20/40** – предназначена за използване при всички модели тръбни отоплителни тела KORALUX CLASSIC

KLM, KLMM, KLC, KLCM, KLT, KLTM, KLME, KLCE, KLTE



KRM, KRMM, KRC, KRCM, KRT, KRTM, KRME, KRCE, KRTE



KLMM, KRMM, KLTM, KRTM, KLCM, KRCM - модели с долно централно свързване със стъпка 50 mm

KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE - електрически тела, не са свързани към отоплителна система

Закрепващ комплект Ø24/35 - MAX



Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	b [мм] L = дължина на тялото [мм]		
							450	600	750
LINEAR MAX	KLM	24	83	70	71÷88	15	-	-	-
LINEAR MAX-M	KLMM	24	83	70	71÷88	15	71÷88	71÷88	71÷88
LINEAR MAX-E	KLME	24	83	70	71÷88	15	-	-	-
RONDO MAX	KRM	24	83	85	65÷81	15	-	-	-
RONDO MAX-M	KRMM	24	83	85	65÷81	15	94÷110	100÷116	104÷120
RONDO MAX-E	KRME	24	83	85	65÷81	15	-	-	-

Данные для заказа

Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [мм]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
LINEAR MAX	KLM	24	Закрепващ комплект Ø24/35	Бял Хром	Z-U512 Z-U513
LINEAR MAX-M	KLMM	24			
LINEAR MAX-E	KLME	24			
RONDO MAX	KRM	24			
RONDO MAX-M	KRMM	24			
RONDO MAX-E	KRME	24			



KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА KORALUX

ЗАКРЕПВАНЕ НА СТЕНА - MAX, COMFORT, CLASSIC

Закрепващ комплект Ø24/40 - COMFORT



Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	b [мм] L = дължина на тялото [мм]		
							450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73÷92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24	90	70	73÷92	15	73÷92	73÷92	73÷92
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24	90	70	73÷92	15	-	-	-
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67÷85	15	-	-	-
RONDO COMFORT-M	KRTM	24	90	85	67÷85	15	96÷114	103÷121	104÷122
RONDO COMFORT-E	KRTE	24	90	85	67÷85	15	-	-	-

Данни за заказа

Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [мм]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
LINEAR COMFORT	KLT	24	Закрепващ комплект Ø24/40	Бял Хром	Z-U594 Z-U595
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24			
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24			
RONDO COMFORT	KRT	24			
RONDO COMFORT-M	KRTM	24			
RONDO COMFORT-E	KRTE	24			

Закрепващ комплект Ø20/40 - CLASSIC



Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	b [мм] L = дължина на тялото [мм]		
							450	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71÷90	15	-	-	-
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20	90	70	71÷90	15	71÷90	71÷90	71÷90
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20	90	70	71÷90	15	-	-	-
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64÷82	15	-	-	-
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20	90	85	64÷82	15	93÷111	100÷118	104÷122
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20	90	85	64÷82	15	-	-	-

Данни за заказа

Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [мм]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
LINEAR CLASSIC	KLC	20	Закрепващ комплект Ø20/40	Бял Хром	Z-U592 Z-U593
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20			
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20			
RONDO CLASSIC	KRC	20			
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20			
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20			





KORAMONT® ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА KORALUX

ЗАКРЕПВАНЕ НА СТЕНА - STANDARD

Закрепващ комплект Ø20 универсален - STANDARD



- предназначена за използване при всички модели тръбни отоплителни тела KORALUX STANDARD
- тръбно отоплително тяло закрепено на стена в четири точки
- на разположение е комплект стенни конзоли според модела на отоплителното тяло винаги в две цветови изпълнения - бял или хром
- използване за бетонени конструкции и сгради от пълни тухли
- използване на подходящия тип специални винтове и дюбели със съответната големина, възможно е използването им и при останалите типове зидарии
- комплектът съдържа:
 - 4 бр. конзоли
 - както и всички елементи за монтаж на стена
 - обезвъздушителен вентил
 - тапа

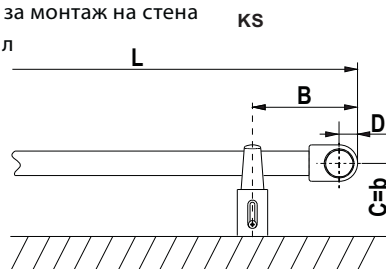


Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]
STANDARD	KS	20	110	70	72÷81	15



Данные для заказа

Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [мм]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
STANDARD	KS	20	Закрепващ комплект Ø20	Бял Хром	Z-U588 Z-U589

Пространствено закрепване KORALUX



- предназначено за всички тръбни отоплителни тела
- тръбното отоплително тяло е разположено перпендикулярно към стената
- тръбното отоплително тяло е закрепено в две точки към стената и в една точка към пода
- доставя се в два цвята – бял или хром
- комплектът съдържа:
 - 2 бр. комплектни стенни конзоли
 - 1 бр. стояща конзола
 - всички елементи за монтаж




Модел	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E	Пространствено закрепване KORALUX 40x30	Бял Хром	Z-U168 Z-U169
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E			
STANDARD			
LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M	Пространствено закрепване KORALUX 41x35	Бял Хром	Z-U170 Z-U171
LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E			
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E			
LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E			
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E			



KORAMONT® МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

ДАННИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

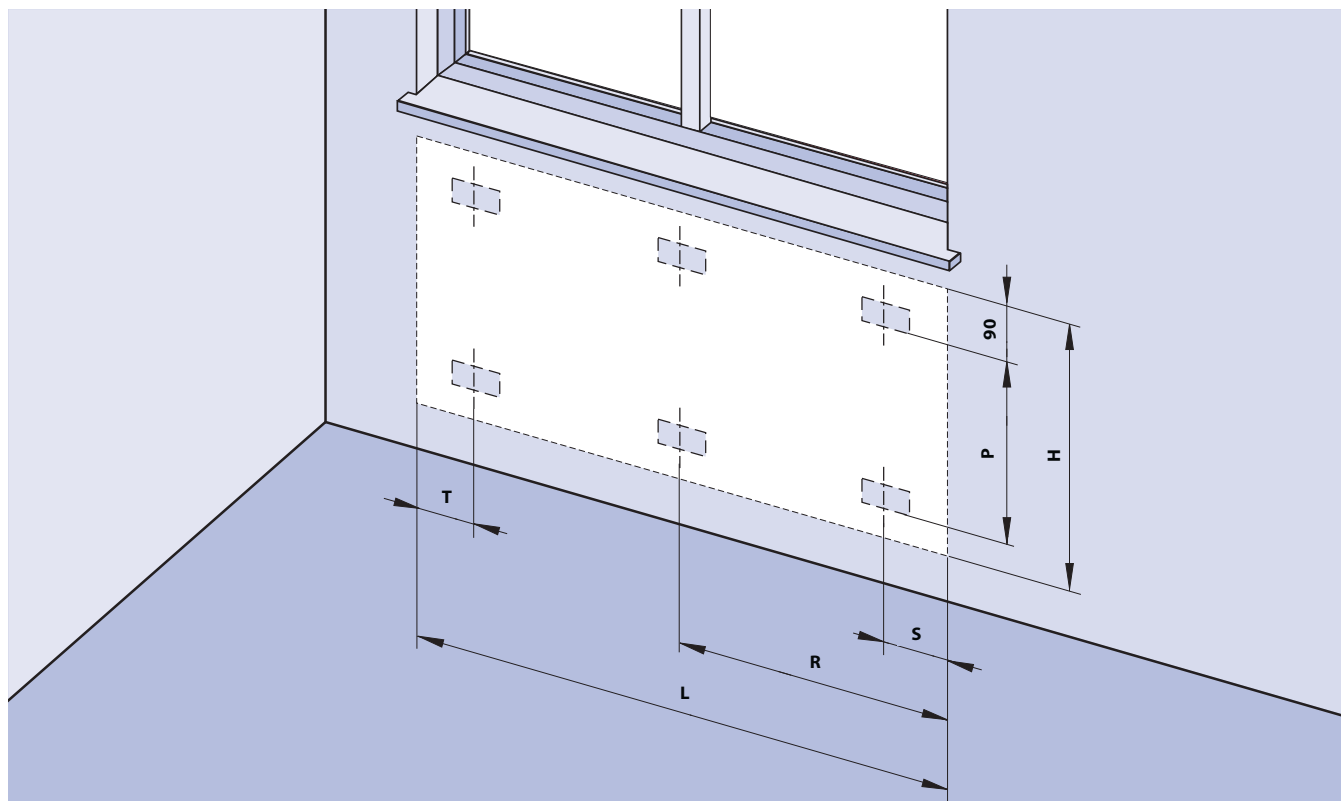

		Дължина на отоплителното тяло L [mm]						
	Тип	400	500 ÷ 1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL	100	133	133	133	133	133	133
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
T [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL	167	167	167	167	167	167	167
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
R [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK, 10 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11,11 VK, 11 VKL	-	-	833	983	1150	1283	1483

Забележка:

PLAN KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = KLASIK

PLAN VK = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM = PLAN VKL = VK

PLAN 11 VKL = 11 VKL

H [mm]	300	400	500	554	600	900
P [mm]	145	245	345	399	445	745



KORAMONT® ПРЕГЛЕД НА ЗАКРЕПВАЩАТА ТЕХНИКА RADIK®

			Модел и Тип											
Тип конзола	Височина H [mm]	№ за поръчка	KLASIK / PLAN KLASIK KLASIK - Z						VK / PLAN VK / VK - Z VKL / PLAN VKL					
			10	11	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33
Стенна конзола обикновена	300 ÷ 900	Z-U320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стенна конзола обикновена - ъглова	300 ÷ 900	Z-U300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стенна конзола двойна	300	Z-U562	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U563	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U564	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	Z-U565	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U566	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Компактна конзола	300	Z-U571	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U572	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U573	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	Z-U574	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U575	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Компактна конзола Plus	300	Z-U551	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U552	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U553	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	Z-U554	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U555	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Делена конзола Plus	200÷900	Z-U556 Z-U557	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Делена конзола VERTIKAL	500 ÷ 2000	Z-U558	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стояща конзола външна - комплект	300 ÷ 900	Z-U210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стояща конзола външна - носец профил	300	Z-U220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600 (554*)	Z-U250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стояща конзола RADIK за тип 22, 33	200 ÷ 600	Z-U401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стояща конзола вътрешна - универсален	300 ÷ 900	Z-U331	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стояща конзола за типове 22, 33	200 ÷ 900	Z-U400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Завинтваща се конзола 15/120	300 ÷ 900	Z-U140	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Завинтваща се конзола 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Завинтваща се конзола 18/120	300 ÷ 900	Z-U144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Завинтваща се конзола 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Отоплително тяло със заварени окачалки			Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д

Легенда:

- Може да се използва
- Не може да се използва

Д да
N не

* важи за RADIK KLASIK-R



¹⁾ не може да се използва за RADIK COMBI VK






17




KORAMONT® МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

МОНТАЖЕН ШАБЛОН



Конструкционна част		Опаковъчна единица
Позиция	Наименование	Съдържание
1	 Метал 100 (предназначен за всички модели освен тип 33 VKU)	10 бр. Метал 100 mm 20 бр. Дюбел 12/60 mm 20 бр. Подложка 8,4 mm 20 бр. Болт 8 x 60 mm 1 бр. Линия Упътване за използване
2	 Метал 155 (предназначен за всички модели)	10 бр. Метал 155 mm 20 бр. Дюбел 12/60 mm 20 бр. Подложка 8,4 mm 20 бр. Болт 8 x 60 mm 1 бр. Линия Упътване за използване
3	 Свързваща част G 1/2 вътрешна	10 бр. Свързваща част - G 1/2 вътрешна 10 бр. Болт М6 с крилчата глава 10 бр. Подложка 6,4 mm Упътване за използване
4	 Свързваща част G 3/4 външна	10 бр. Свързваща част - G 3/4 външна 10 бр. Болт М6 с крилчата глава 10 бр. Подложка 6,4 mm Упътване за използване
5	 Линия към монтажния шаблон	част от опаковъчната единица вж. позиции 1, 2 (възможност за поръчка като резервна част)

- универсално използване при всички модели и типове в изпълнение VENTIL KOMPAKT, PLAN VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN VERTIKAL-M, RADIK LINE VERTIKAL-M
- защита от повреждане на повърхността и от кражба на отоплителните тела при груб строеж
- многократно използване на монтажния шаблон
- пълен монтаж на тръбите на отоплителната система при груб строеж без отоплителни тела
- позволява изпробване на налягането на тръбите на отоплителната система при груб строеж
- фиксира свързващите тръби по време на строителните работи (напр. бетониране на пода)
- гарантира запазване на стъпката на свързващите тръби и по време на довършителните работи
- с помощта на линия и монтажно упътване улеснява подготвянето на условията (измерване, пробиване на отвори, евентуално поставяне на дюбелите в стената) за инсталиране на всички стенни конзоли без наличието на отоплителното тяло
- поцинковани метални части

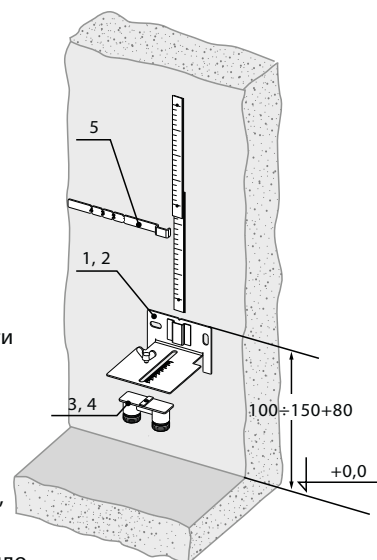

Тип	№ за поръчка
Метал 100	Z-MS001
Метал 155	Z-MS002
Свързваща част - G 1/2 вътрешна	Z-MS003
Свързваща част - G 3/4 външна	Z-MS004
Линия към монтажния шаблон	Z-ND-010



KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Чешка република

E-mail: info@korado.bg
<http://www.korado.bg>

Ev. č.: 05/15.080,5 BG

