

Ценова листа 2023 / 2024

Тази ценова листа показва препоръчителните цени за крайни потребители. Цените са с ДДС. Ценовата листа е валидна от 10.04.2023 г. до 31.03.2024 г. или до оттеглянето ѝ. Panasonic си запазва правото да променя цените без предизвестие.



Екологична визия на Panasonic – 2050 г.

За да постигне по-добър живот и устойчива глобална среда, Panasonic ще работи за създаване и по-ефективно използване на енергия, чието количество да надхвърля количеството използвана енергия. Това е израз на нашия стремеж към общество с чиста енергия и по-комфортен начин на живот.



Оживете бъдещето с въздух.
Живеем във времена, подлагащи ни на безпрецедентни изпитания. Ако светът иска да продължи уверено напред, трябва да преодолее сериозните заплахи на новите световни пандемии и увреждането на околната среда. Трябва да намери начини – в малък и голям мащаб – за смекчаване на сътресенията, засягащи здравето на хората и стабилността на човешките общности.



100% Panasonic – основата на японското качество
Използваме модерни технологии за реално подобряване на качеството на живота. Ангажиментът ни към качеството на продуктите няма аналог сред конкурентите ни. Panasonic надгражда традиционния за Япония стремеж към перфектно качество, като разработва и доставя надеждни продукти на клиенти по целия свят.



Хармония от природата на закрито.
nanoe™ X – технология с преимуществата на хидроксилни радикали. В днешния ориентиран към здравословен живот свят всички ние полагаме усилия да правим упражнения, да внимаваме с какво се храним и какво докосваме, както и какъв въздух дишаме – затова използваме технологии, които да ни осигурят качествен въздух от природата и на закрито.



Бранд за климатична техника, на който се доверяват клиенти от всички точки на света.
Panasonic – лидер в отоплението и охлаждането. С над 50 години опит и пазарно присъствие в над 120 страни по света, Panasonic е един от лидерите в областта на отоплението и охлаждането. В мрежата си от центрове за научноизследователска и развойна дейност Panasonic разработва иновативни продукти, включващи най-модерни технологии, като задава стандарта в производството на климатици по целия свят.

Уводна статия

Panasonic – лидер в отоплението и охлаждането. С 65 години опит и пазарно присъствие в над 120 страни по света, Panasonic е един от лидерите в областта на отоплението и охлаждането.

Хармония от природата на закрито.

nanoe™ X – технология, която се възползва от възможностите на хидроксилните радикали, които могат да неутрализират замърсители, вируси и бактерии, и обезмирисват.

За дома

Panasonic разработи гама от продукти за дома, специално създадени за вас и вашите клиенти.

Новата Etherea: желано допълнение към вашия дом.

Интелигентната нова Etherea включва нов nanoe™ X (Generator Mark 3) и вградена Wi-Fi връзка, което дава възможност за разширено интелигентно управление и гласов асистент, вече с по-лесно и бързо настройване.

Вентилация

Вентилационни решения Panasonic. За максимални икономии и лесно интегриране.

Комплект за свързване на климатична камера за PACi, ECOi и ECO G.

Комплектът за свързване на климатична камера свързва външни тела към системите на климатичните камери. Той е комбинирано решение за климатизация и вкарване на пресен въздух.

Aquarea

Aquarea е първата по рода си система за отопление и производство на битова гореща вода с ниско потребление на енергия. Тя осигурява отлична ефективност дори при изключително ниски външни температури.

Нова Aquarea L Generation с естествен хладилен агент.

В съответствие с нашата визия за общество с по-малък въглероден отпечатък и нашия план GREEN IMPACT, Aquarea L Generation е проектирана с водещия за отрасъла естествен хладилен агент R290.

Системи въздух-въздух за търговски обекти – PACi

Продуктовата гама за търговски обекти се подобрява непрекъснато, за да предлага оптимални решения. Висока ефективност, безшумна работа и широка гама от предлагани вътрешни тела и начини на свързване.

Серия PACi NX.

Серията за възможно най-лесно обновяване. Наличието на 3-жично захранване и комуникация прави замяната на стари системи с 3-жично захранване просто и лесно.

Quality Management System Certificate

ISO 9001: 2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia, Sdn Bhd.
Cert. No.: QMS 00413

GB/T 19001-2016/ISO 9001: 2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning (GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 01218Q30835RBL

Environmental Management System Certificate

ISO 14001: 2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia, Sdn Bhd.
Cert. No.: EMS 00109

GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning (GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 02118E10944R7M

Хармония от природата на закрито

nanoe™ X – технология с преимуществата на хидроксилни радикали.

В днешния ориентиран към здравословен живот свят всички ние полагаме усилия да правим упражнения, да внимаваме с какво се храним и какво докосваме, както и какъв въздух дишаме – затова използваме технологии, които да ни осигурят качествения въздух от природата и на закрито.



Ефективно действие върху тъкани и повърхности.

1 | nanoe™ X е с размер една милиардна част от големината на парната частица и прониква дълбоко в тъканите, като ги обезмирисява.

По-продължителен живот.

2 | Съдържащият се в малки водни частици nanoe™ X има дълъг живот, което е около 600 секунди, за да се разпространява лесно в помещението.

Огромно количество.

3 | nanoe X Generator Mark 2 произвежда 9,6 трилиона хидроксилни радикала в секунда. По-голямото количество хидроксилни радикали, съдържащи се в nanoe™ X, води до по-добра ефективност при спиране на развитието на замърсители.

Не се изисква поддръжка.

4 | Не се изисква обслужване и поддръжка. nanoe™ X е решение без филтър, което не се нуждае от поддръжка, тъй като електродът за атомизация е обгърнат с вода по време на процеса на генериране и е изработен от титан.

7 ефекта от nanoe™ X * Вижте <https://aircon.panasonic.eu> за подробности и проверени данни.

Обезмирисява	Способна е да спре развитието на 5 типа замърсители					Овлажнява
 Миризми	 Бактерии и вируси	 Плесени	 Алергени	 Полени	 Опасни вещества	 Кожа и коса

Технологията nanoe™ X прави крачка напред и внася този природен детергент – хидроксилните радикали – на закрито, за да подпомогне създаването на идеална среда.

Благодарение на свойствата си nanoe™ X може да унищожи няколко вида замърсители, като например определени бактерии, вируси, плесен, алергени, полени и някои опасни вещества.

1 | nanoe™ X се справя успешно със замърсителите.

2 | Хидроксилните радикали разрушават протеините на замърсителите.

3 | По този начин се унищожава активността на замърсителите.

Първият уред с nanoe™ е разработен от Panasonic през 2003 г.

Генератор: nanoe™	Генератор: nanoe™ X		
2003 г.	Mark 1 – 2016 г.	Mark 2 – 2019 г.	НОВО Mark 3 – 2022 г.
480 милиарда хидроксилни радикала в сек	4,8 трилиона хидроксилни радикала в сек	9,6 трилиона хидроксилни радикала в сек	48 трилиона хидроксилни радикала в сек
Структура на йонните частици Хидроксилни радикали	10 пъти повече	20 пъти повече	100 пъти повече

PRO Club. Професионалният уебсайт на Panasonic

Panasonic разполага с впечатляващ обхват от услуги за поддръжка в полза на проектанти, консултанти, инженери и дистрибутори, работещи в сферата на отоплението и охлаждането.

Aquarea Designer – онлайн инструмент

С помощта на онлайн инструмента на Panasonic проектирането може да бъде лесно и бързо. Новоразработеният инструмент е оптимизиран, за да помага на специалисти по отопление, вентилация и климатизация да идентифицират лесно най-подходящата термopомпа Aquarea въздух-вода за конкретно приложение.

Panasonic
AQUAREA DESIGNER



Нов софтуер за проектиране на климатизация за търговски обекти

Софтуерът за проектиране на климатизация за търговски обекти ще бъде изграден отново с подобрена потребителска работа. Новият софтуер работи в облака и винаги е актуален с най-новите продукти. Интуитивен интерфейс поддържа най-сложните дизайни, дава възможност за онлайн споделяне и сътрудничество по проекти с многоезична поддръжка.

* Налично от пролетта на 2023 г.



Инструмент за конфигурация на чилъра

Това онлайн софтуерно решение предлага цялостен инструмент, позволяващ на потребителя да изчислява точно производителността при конкретни условия, да избира и конфигурира нашата гама от чилъри за търговски обекти, термopомпи и вентилаторни конвектори. Той осигурява също изчерпателен отчет за споделяне с партньорите и клиентите.



Бърз селектор за домашни климатични системи

Този лесен за използване онлайн инструмент за нашата продуктова гама за дома ви позволява да изберете най-добрата сплит или мултисплит система за нуждите на всеки ваш проект, както и да получите техническите характеристики за всяко конкретно приложение.



Open BIM

Проектиране, анализ и BIM моделиране на Panasonic VRF и системи с термopомпи въздух-вода. Генерира документи, 3D модели, схеми и чертежи. Това приложение е интегрирано в работния поток на Open BIM чрез платформата BIMserver.center.



Инструмент за проектиране на охлаждане

Този опростен инструмент за проектиране подпомага инженери, специалисти по монтажа и техници да извършват бързо изчисление за системи за охлаждане в търговски обекти.



AQUAREA

Запознайте се с термopомпите Aquarea въздух-вода

От 3 kW до 16 kW – гамата термopомпи Aquarea въздух-вода на Panasonic е една от най-големите на пазара и предлага решения за повечето сгради, независимо от размера и изискванията за отопление и охлаждане. Системите спестяват средства и свеждат до минимум въздействието върху околната среда. Подходящи са както за нови, така и за обновени сгради.

Нова Aquarea L Generation с естествен хладилен агент R290.

- Идеално решение за модернизации
- Хидравлична връзка между вътрешното и външното тяло
- Температура на изходящата вода до 75 °C при до -10 °C
- Битова гореща вода до 65 °C без нагревател
- Нов дизайн на вътрешното тяло плюс обновено външно тяло в цвят антрацитно сиво
- Wi-Fi адаптер в комплекта



Нова Aquarea K Generation.

- Идеално решение за нови сгради
- Температура на изходящата вода до 60 °C и до -10 °C
- Налично в гамите High Performance и T-CAP
- Нов дизайн на вътрешното тяло плюс обновено външно тяло в цвят антрацитно сиво
- Идеално интегриране на връзката
- Дистанционно управление, проектирано в съчетание с цялата система



Aquarea EcoFleX. 2-в-1 – Устойчив и ефикасен комфорт през цялата година.

- Оползотворяване на топлината, гореща вода, отопление на пространството, охлаждане на пространството и по-чист въздух
- Функция за оползотворяване на топлината – повторна употреба на отпадъчната топлина от външното тяло за производство на битова гореща вода
- Отопление без прекъсване за по-голям комфорт
- Технологията nanoe™ X подобрява защитата, като работи без прекъсване (Generator Mark 2)
- Wi-Fi адаптер в комплекта



Aquarea Smart и Service Cloud.

Мощна и лесна за използване услуга, с чиято помощ контролирате дистанционно всички функции, свързани с отопление или производство на гореща вода, като същевременно следите консумацията на енергия.

Aquarea Service Cloud позволява на специалистите по монтажа да обслужват отоплителните системи на своите клиенти от разстояние.



Продуктова гама на термопомпите Aquarea




Система EcoFlex.

Системата, състояща се от отделни вътрешни и външни тела, се свързва с агрегата за отопление и/или системата за осигуряване на гореща вода и тяло с въздуховод с технология nanoe™ X. Вътрешното тяло включва резервоар от неръждаема стомана (185 L).


Система All in One.

Системата, състояща се от отделни вътрешни и външни тела, се свързва с агрегата за отопление и/или системата за осигуряване на гореща вода. Вътрешното тяло включва резервоар от неръждаема стомана (185 L).

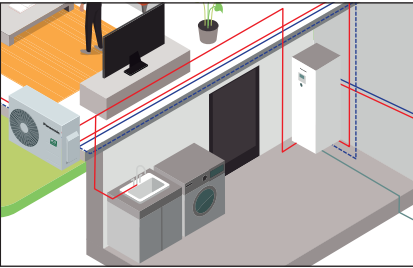


Сплит система.

Системата, състояща се от отделни вътрешни и външни тела, се свързва с агрегата за отопление и/или системата за осигуряване на гореща вода (не е включен резервоар).

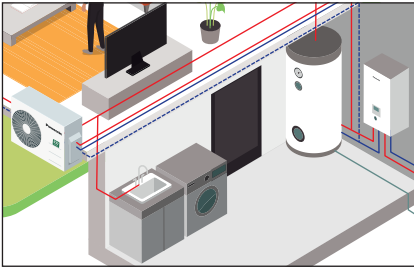

Моноблок система.

Разполага единствено с външно тяло. Инсталирането ѝ не изисква полагането на хладилна връзка. Тази система е свързана единствено към системата за отопление и/или системата за гореща вода (не е включен резервоар).

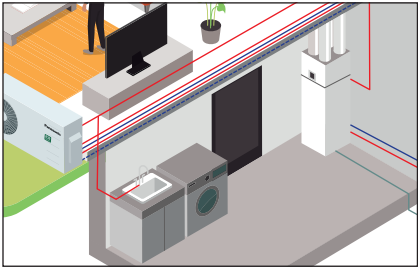

Aquarea Smart Cloud за потребителите.

Най-модерно управление на отоплителния процес – за днешния и утрешния ден.

Aquarea може да бъде свързвана към облака*, което активира мощна и лесна за използване услуга, с чиято помощ контролирате дистанционно всички функции, свързани с отопление или производство на гореща вода, като същевременно следите консумацията на енергия.



* Изисква Wi-Fi адаптер CZ-TAW1B.

Aquarea Service Cloud за специалисти по монтажа.

Aquarea Service Cloud позволява на специалистите по монтажа да обслужват отоплителните системи на своите клиенти от разстояние.

Това спестява време и пари и съкращава времето за реакция, като по този начин увеличава удовлетворението на клиентите.

Системите Panasonic Aquarea предлагат широка гама от решения, които оптимизират ефективността на дома, а монтажът става по-евтин и лесен.

Aquarea EcoFlex

За нови инсталации, особено такива с ограничени пространства.

Aquarea EcoFlex е революционна термопомпа, която свързва тяло с въздуховод с технология nanoe™ X, като така осигурява оползотворяване на топлината, гореща вода, отопление на пространството, охлаждане на пространството и по-чист въздух. Изключителна ефективност и пестене на енергия с ниски емисии на CO₂.

Aquarea High Performance

За нови инсталации и домове с ниско потребление.

Изключителна ефективност и пестене на енергия със сведени до минимум емисии на CO₂, заемаща минимално пространство. Повишена ефективност със стойности на COP (коефициент на производителност) до 5,33 за J и K Generation 3 kW.

Вече се предлага и с естествен хладилен агент R290.

Aquarea T-CAP

При изключително ниски температури. За реновирани и модернизирани жилища.

Идеално решение за поддържане на постоянна мощност на отопление при много ниски външни температури. Агрегатите в тази продуктова гама поддържат постоянна номинална мощност на термопомпата дори при външна температура -20 °C¹⁾ без допълнителен електрически нагревател.

1) При температура на водата 35 °C.

Aquarea HT



За домове със стари високотемпературни радиатори.

Тази система е идеална за проекти по модернизиране: източникът на зелена енергия работи добре с вече инсталирани радиатори. Aquarea HT е най-подходящото решение, като осигурява 65 °C температура на изходящата вода дори при външни температури от порядъка на -15 °C.

Aquarea EcoFlex	Aquarea High Performance	Aquarea T-CAP	Aquarea HT
 Отопление – охлаждане – битова гореща вода	 Отопление – охлаждане – битова гореща вода	 Отопление – охлаждане – битова гореща вода	 Отопление – битова гореща вода
Възможно е свързване с:			
 Радиатори – подово отопление – БГВ – климатизация	 Радиатори – вент. конвектор – подово отопление – БГВ	 Радиатори – вент. конвектор – подово отопление – БГВ	 Стари високотемп. радиатори – БГВ
Приложение			
 Нови сгради	 Нови сгради и модернизация	 За екстремно ниски външни температури и модернизация	 За модернизация на системи, ползващи стари радиатори
Енергийна ефективност (Отопление 35 °C / 55 °C ¹⁾)			
			
Управление и свързване			
Свързване към интелигентни мрежи (Smart Grid) ²⁾ С включен Wi-Fi	Свързване към интелигентни мрежи (Smart Grid) ²⁾ Готовност за свързване към безжична мрежа (включено в L generation)	Свързване към интелигентни мрежи (Smart Grid) ²⁾ Готовност за свързване към безжична мрежа	—

	Aquarea EcoFlex	Aquarea High Performance				Aquarea T-CAP		
Generation	J	L	K	J	H	K	J	H
Минимална външна температура	-15 °C	-25 °C	-25 °C	-20 °C	-20 °C	-28 °C	-20 °C ³⁾	-28 °C
Максимална подавана температура за отопление	55 °C	75 °C ⁴⁾	60 °C	60 °C	55 °C ⁵⁾	65 °C ⁶⁾	65 °C ⁶⁾	60 °C ⁵⁾
Хладилен агент	R32	R290	R32	R32	R410A	R32	R32	R410A
Тип	Сплит + въздуховод	Hydrosplit	Сплит	Сплит или моноблок	Сплит или моноблок	Сплит	Моноблок	Сплит
Възможности за еднофазно свързване	8 kW	5, 7, 9 kW	3, 5, 7, 9 kW	3, 5, 7, 9 kW	12, 16 kW	9, 12 kW	9, 12 kW	9, 12 kW
Възможности за трифазно свързване	—	—	—	—	9, 12, 16 kW	9, 12 kW	9, 12, 16 kW	9, 12, 16 kW

Данните в тази таблица се отнасят за почти всички модели от различните продуктови гамии. Моля, проверете спецификациите на конкретния продукт, за да потвърдите. 1) Скала от A+++ до D. 2) J и H Generation с CZ-NS4P. K и L Generation с CZ-NS5P. 3) 9, 12 и 16 kW. 4) Максимална температура на битова гореща вода с нагревател. 5) В случай че външната температура е над -10 °C. 6) Възможно е да бъде зададена температура от 65 °C с дистанционното управление. Обикновено температурата на изходящата вода е 60 °C или по-ниска. В случай че ΔT настройката с дистанционното управление е 15 °C и температурата на външния въздух е от 5 до 20 °C, е възможна температура на изходящата вода от 65 °C.

3 kW	5 kW	7 kW	9 kW	12 kW	16 kW	
Aquaarea High Performance						
Хидравличен сплит All in One 1-фазно Стр. 12	 HOBO WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B WH-WDG05LE5	 HOBO WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B WH-WDG07LE5	 HOBO WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B WH-WDG09LE5			
Хидравличен сплит Система 1-фазно Стр. 13	 HOBO WH-SDC0509L3E5 WH-WDG05LE5	 HOBO WH-SDC0509L3E5 WH-WDG07LE5	 HOBO WH-SDC0509L3E5 WH-WDG09LE5			
All in One 1-фазно/3-фазно Стр. 14, 15	 HOBO WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B WH-UDZ03KE5	 HOBO WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B WH-UDZ05KE5	 HOBO WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B WH-UDZ07KE5	 HOBO WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B WH-UDZ09KE5 WH-ADC0916H9E8 WH-UD09HE8	 WH-ADC1216H6E5C WH-UD12HE5 WH-ADC0916H9E8 WH-UD12HE8	 WH-ADC1216H6E5C WH-UD16HE5 WH-ADC0916H9E8 WH-UD16HE8
Сплит система 1-фазно/3-фазно Стр. 16	 HOBO WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ03KE5	 HOBO WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ05KE5	 HOBO WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ07KE5	 HOBO WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ09KE5	 WH-SDC12H6E5 WH-UD12HE5 WH-SDC12H9E8 WH-UD12HE8	 WH-SDC16H6E5 WH-UD16HE5 WH-SDC16H9E8 WH-UD16HE8
Моноблок 1-фазно Стр. 17	 WH-MDC05J3E5	 WH-MDC07J3E5	 WH-MDC09J3E5	 WH-MDC12H6E5	 WH-MDC16H6E5	

9 kW	12 kW	16 kW
Aquaarea T-CAP		
All in One 1-фазно/3-фазно Стр. 18, 19 	HOBO WH-ADC0912K6E5 WH-UXZ09KE5 WH-ADC0912K9E8 ²⁾ WH-UXZ09KE8 ²⁾ WH-ADC0916H9E8 WH-UX09HE8 WH-UQ09HE8 	HOBO WH-ADC0912K6E5 WH-UXZ12KE5 WH-ADC0912K9E8 ²⁾ WH-UXZ12KE8 ²⁾ WH-ADC0916H9E8 WH-UX12HE8 WH-UQ12HE8  WH-ADC0916H9E8 WH-UX16HE8 WH-ADC0916H9E8 WH-UQ16HE8
Сплит система 1-фазно/3-фазно Стр. 19 	HOBO WH-SXC09K3E5 ¹⁾ WH-UXZ09KE5 ¹⁾ WH-SXC09K3E8 ²⁾ WH-UXZ09KE8 ²⁾ WH-SXC09H3E5 WH-UX09HE5 WH-SXC09H3E8 WH-UX09HE8 WH-SQC09H3E8 WH-UQ09HE8 	HOBO WH-SXC12K6E5 ¹⁾ WH-UXZ12KE5 ¹⁾ WH-SXC12K9E8 ²⁾ WH-UXZ12KE8 ²⁾ WH-SXC12H6E5 WH-UX12HE5 WH-SXC12H9E8 WH-UX12HE8 WH-SQC12H9E8 WH-UQ12HE8  WH-SXC16H9E8 WH-UX16HE8 WH-SQC16H9E8 WH-UQ16HE8
Моноблок 1-фазно/3-фазно Стр. 20 	WH-MXC09J3E5 WH-MXC09J3E8 	WH-MXC12J6E5 WH-MXC12J9E8  WH-MXC16J9E8

9 kW	12 kW
Aquaarea EcoFleX	
Aquaarea EcoFleX 1-фазно Стр. 13	 8 kW WH-ADF0309J3E5CM S-71WF3E CU-2WZ71YBE5

Модели с хладилен агент R290. Модели с хладилен агент R32.
1) Налично от есен 2023 г. 2) Налично от 23 декември.
WH-__E5 1-фазно // WH-__E8 3-фазно.

Aquarea High Performance Хидравличен сплит

НОВО Aquarea High Performance Хидравличен сплит All in One L Generation 1-фазно. Отопление и охлаждане · R290

Wi-Fi адаптер в комплекта.
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1642x599x602 mm.
Работен диапазон до -25 °С при отопление.

Комплект							Вътрешно тяло		Външно тяло			Препоръчителна цена		
							Тегло		Размери		Тегло	Комплект Вътрешно Външно тяло тяло		
									В x Ш x Д					

Aquarea High Performance

NOVO Aquarea High Performance All in One K Generation еднофазно. Отопление и охлаждане · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1642x599x602 mm.
Работен диапазон до -25 °C ¹⁾ при отопление.

Комплект							Вътрешно тяло		Външно тяло			Препоръчителна цена			
1-фазно		Мощност на отопление / COP		Мощност на охлаждане / EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Тегло		Размери		Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C	Битова гореща вода		В x Ш x Д						
		kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D		A+ до F		kg		mm	kg	лв.		
	KIT-ADC03KZE5	3,20/5,33	— / —	— / —	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	WH-ADC0309KZE5	100	WH-UDZ03KE5	622x824x298	37	13 869	10 367	3 502
	KIT-ADC05KZE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	WH-ADC0309KZE5	100	WH-UDZ05KE5	795x875x320	55	14 768	10 367	4 401
	KIT-ADC07KZE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	WH-ADC0309KZE5	100	WH-UDZ07KE5	795x875x320	55	15 577	10 367	5 210
	KIT-ADC09KZE5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	WH-ADC0309KZE5	100	WH-UDZ09KE5	795x875x320	55	16 687	10 367	6 320

Информация за тръбните съединения						
Комплект	kW	3,0	5,0	7,0	9,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	
Допустима дължина на тръбния път	m	3~25	3~40 / 3~50 ¹⁾	3~40 / 3~50 ¹⁾	3~40 / 3~50 ¹⁾	
Денивелация (вътр./външно)	m	20	30	30	30	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10	10	
Допълнително количество газ	g/m	20	25	25	25	

1) Работен диапазон до -25 °C при отопление с 3~40 m допустима дължина на тръбния път, работен диапазон до -15 °C при отопление с 3~50 m допустима дължина на тръбния път. 2) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. ** Този продукт е проектиран съгласно изискванията на Европейската директива за качество на водата 98/83/ЕО, изменена с 2015/1787/ЕС. Животът на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например от извор или кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други замърсители, нито в области с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

NOVO Aquarea High Performance All in One K Generation еднофазно. Отопление и охлаждане 2 зони · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1642x599x602 mm.
Работен диапазон до -25 °C ¹⁾ при отопление.

Комплект						Вътрешно тяло		Външно тяло			Препоръчителна цена		
1-фазно		Мощност на отопление / COP		Мощност на охлаждане / EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)		Тегло	Размери	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C	Битова гореща вода		B x Ш x Д				
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	A+ до F						
								kg	mm	kg		лв.	
	KIT-ADC03KZE5B	3,20/5,33	— / —	— / —	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	WH-ADC0309KZE5B 109	622x824x298 37		15 357	11 855	3 502
	KIT-ADC05KZE5B	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	WH-ADC0309KZE5B 109	795x875x320 55		16 256	11 855	4 401
	KIT-ADC07KZE5B	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	WH-ADC0309KZE5B 109	795x875x320 55		17 065	11 855	5 210
	KIT-ADC09KZE5B	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	WH-ADC0309KZE5B 109	795x875x320 55		18 175	11 855	6 320
Информация за тръбните съединения													
Комплект		kW	3,0	5,0	7,0	9,0		Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)					
								Еднофазни					
Диаметър на тръбата (течност - газ)		инч	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8		Комплект					
Допустима дължина на тръбния път		m	3~25	3~40 / 3~50 ¹⁾	3~40 / 3~50 ¹⁾	3~40 / 3~50 ¹⁾		Електрически резервен нагревател					
Денивелация (вътр./външно)		m	20	30	30	30		Препоръчан предпазител					
Предварително заредена дължина на тръбния път		m	10	10	10	10		Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1 / 2 ²⁾					
Допълнително количество газ		g/m	20	25	25	25							

1) Работен диапазон до -25 °C при отопление с 3~40 m допустима дължина на тръбния път, работен диапазон до -15 °C при отопление с 3~50 m допустима дължина на тръбния път. 2) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. ** Този продукт е проектиран съгласно изискванията на Европейската директива за качество на водата 98/83/ЕО, изменена с 2015/1787/ЕС. Животът на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например от извор или кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други замърсители, нито в области с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.



Ново 2023 г.

Aquarea High Performance

Aquarea High Performance All in One H Generation еднофазна/трифазна. Отопление и охлаждане · R410A

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1800x598x717 mm.
Работен диапазон до -20 °C при отопление.

Комплект								Вътрешно тяло		Външно тяло			Препоръчителна цена		
3-фазен		Мощност на отопление / COP		Мощност на охлаждане / EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)		Тегло		Тегло	Размери В x Ш x Д	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C	Битова гореща вода									
	kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D A+ до F			kg	mm	kg	лв.					
	KIT-ADC09HE8	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/4,67	4,81/3,41	A+++ / A++	A	WH-ADC0916H9E8	126	WH-UD09HE8	1340x900x320	107	19 262	12 667	6 595
KIT-ADC12HE8	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/4,26	4,82/3,42	A+++ / A++	A	WH-ADC0916H9E8	126	WH-UD12HE8	1340x900x320	107	20 252	12 667	7 585	
KIT-ADC16HE8	16,00/4,28	14,50/2,68	12,20/4,12	4,82/3,33	A+++ / A++	A	WH-ADC0916H9E8	126	WH-UD16HE8	1340x900x320	107	22 006	12 667	9 339	

Информация за тръбните съединения				
Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3~30	3~30	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	50	50	50

1) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. ** Този продукт е проектиран съгласно изискванията на Европейската директива за качество на водата 98/83/ЕО, изменена с 2015/1787/ЕС. Животът на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например от извор или кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други замърсители, нито в области с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea High Performance All in One Compact H Generation еднофазна. Отопление и охлаждане · R410A

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1642x599x602 mm.
Работен диапазон до -20 °C при отопление.

Комплект							Вътрешно тяло		Външно тяло			Препоръчителна цена			
1-фазно		Мощност на отопление / COP		Мощност на охлаждане / EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Тегло	Размери	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C	Битова гореща вода									
		kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D A+ до F		kg	mm	kg	лв.					
	KIT-ADC12HE5C	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/4,17	4,82/3,42	A+++ / A++	—	WH-ADC1216H6E5C	101	WH-UD12HE5	1340x900x320	101	19 771	12 507	7 264
KIT-ADC16HE5C	16,00/4,28	14,50/2,68	12,20/4,12	4,82/3,33	A+++ / A++	—	WH-ADC1216H6E5C	101	WH-UD16HE5	1340x900x320	101	21 468	12 507	8 961	

Информация за тръбните съединения				
Комплект	kW	12,0	16,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	
Допустима дължина на тръбния път	m	3~50	3~50	
Денивелация (вътр./външно)	m	30	30	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	
Допълнително количество газ	g/m	50	50	

1) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. ** Този продукт е проектиран съгласно изискванията на Европейската директива за качество на водата 98/83/ЕО, изменена с 2015/1787/ЕС. Животът на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например от извор или кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други замърсители, нито в области с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.



Aquarea T-CAP

НОВО Aquarea T-CAP All in One K Generation еднофазно/трифазно. Отопление и охлаждане - R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1642x599x602 mm.
Работен диапазон до -28 °C при отопление.

Ново 2023 г.



Комплект				Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
				Тегло			Размери			Тегло		
							В x Ш x Д					
				kg			mm			kg		
				лв.								
1-фазно		Мощност на отопление / COP	Мощност на охлаждане / EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Битова гореща вода						
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 7 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C						
		kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D	A+ до F						
1-фазно	KIT-AXC09KE5	9,00/5,03	—	8,80/3,11	4,96/3,57	A+++/A++ A	WH-ADC0912K6E5	101	WH-UXZ09KE5	1340x900x320	88	20 134 12 854 7 280
	KIT-AXC12KE5	12,10/4,84	—	10,70/2,68	4,96/3,57	A+++/A++ A	WH-ADC0912K6E5	101	WH-UXZ12KE5	1340x900x320	88	22 402 12 854 9 548

Информация за тръбните съединения				
Комплект	kW	9,0	12,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	
Допустима дължина на тръбния път	m	3~30	3~30	
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	
Допълнително количество газ	g/m	30	30	

1) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. ** Този продукт е проектиран съгласно изискванията на Европейската директива за качество на водата 98/83/ЕО, изменена с 2015/1787/ЕС. Животът на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например от извор или кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други замърсители, нито в области с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea T-CAP All in One H Generation еднофазна/трифазна. Отопление и охлаждане - R410A

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1800x598x717 mm.
Работен диапазон до -28 °C при отопление.



Комплект				Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
				Тегло			Размери			Тегло		
							В x Ш x Д					
				kg			mm			kg		
				лв.								
3-фазно		Мощност на отопление / COP	Мощност на охлаждане / EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Битова гореща вода						
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C						
		kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D	A+ до F						
3-фазно	KIT-AXC09HE8	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/5,19	4,59/3,32	A+++/A++ A	WH-ADC0916H9E8	126	WH-UX09HE8	1340x900x320	108	21 015 12 667 8 348
	KIT-AXC12HE8	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/5,13	4,32/3,32	A++/A++ A	WH-ADC0916H9E8	126	WH-UX12HE8	1340x900x320	108	22 203 12 667 9 536
	KIT-AXC16HE8	16,00/4,28	16,00/2,71	12,20/3,49	4,08/3,20	A++/A++ A	WH-ADC0916H9E8	126	WH-UX16HE8	1340x900x320	118	23 611 12 667 10 944

Информация за тръбните съединения				
Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3~30	3~30	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	50	50	50

1) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. ** Този продукт е проектиран съгласно изискванията на Европейската директива за качество на водата 98/83/ЕО, изменена с 2015/1787/ЕС. Животът на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например от извор или кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други замърсители, нито в области с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea T-CAP

Aquarea T-CAP All in One H Generation трифазна. Супер тихо външно тяло. Отопление и охлаждане - R410A

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1800x598x717 mm.
Работен диапазон до -28 °C при отопление.



Комплект				Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
				Тегло			Размери			Тегло		
							В x Ш x Д					
				kg			mm			kg		
				лв.								
3-фазно		Мощност на отопление / COP	Мощност на охлаждане / EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Битова гореща вода						
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C						
		kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D	A+ до F						
3-фазно	KIT-AQC09HE8	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/5,19	4,59/3,32	A+++/A++ A	WH-ADC0916H9E8	126	WH-UQ09HE8	1410x1283x320	151	23 522 12 667 10 855
	KIT-AQC12HE8	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/5,13	4,32/3,32	A++/A++ A	WH-ADC0916H9E8	126	WH-UQ12HE8	1410x1283x320	151	24 970 12 667 12 303
	KIT-AQC16HE8	16,00/4,28	16,00/2,71	12,20/3,49	4,08/3,20	A++/A++ A	WH-ADC0916H9E8	126	WH-UQ16HE8	1410x1283x320	161	26 324 12 667 13 657

Информация за тръбните съединения				
Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3~30	3~30	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	50	50	50

1) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. ** Този продукт е проектиран съгласно изискванията на Европейската директива за качество на водата 98/83/ЕО, изменена с 2015/1787/ЕС. Животът на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например от извор или кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други замърсители, нито в области с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea T-CAP сплит система H Generation еднофазна/трифазна. Отопление и охлаждане – SXC - R410A

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 892x500x340 mm.
Работен диапазон до -28 °C при отопление.



Комплект				Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
				Тегло			Размери			Тегло		
							В x Ш x Д					
				kg			mm			kg		
				лв.								
1-фазно		Мощност на отопление / COP	Мощност на охлаждане / EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)							
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C						
		kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D							
3-фазно	KIT-WXC09H3E5	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/5,19	4,59/3,32	A+++/A++	WH-SXC09H3E5	43	WH-UX09HE5	1340x900x320	101	13 335 6 468 6 867
	KIT-WXC12H6E5	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/5,13	4,32/3,32	A++/A++	WH-SXC12H6E5	43	WH-UX12HE5	1340x900x320	101	16 966 7 874 9 092
	KIT-WXC09H3E8	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/5,19	4,59/3,32	A+++/A++	WH-SXC09H3E8	43	WH-UX09HE8	1340x900x320	108	15 175 6 827 8 348
3-фазно	KIT-WXC12H9E8	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/5,13	4,32/3,32	A++/A++	WH-SXC12H9E8	44	WH-UX12HE8	1340x900x320	108	17 750 8 214 9 536
	KIT-WXC16H9E8	16,00/4,28	16,00/2,71	12,20/3,49	4,08/3,20	A++/A++	WH-SXC16H9E8	45	WH-UX16HE8	1340x900x320	118	21 351 10 407 10 944

Информация за тръбните съединения				
Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3~30	3~30	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	50	50	50

1) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511.

Aquarea T-CAP

Aquarea T-CAP сплит система H Generation трифазна. Супер тихо външно тяло. Отопление и охлаждане – SQC · R410A

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 892x500x340 mm.
Работен диапазон до -28 °C при отопление.



Комплект					Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
3-фазен	Мощност на отопление / COP		Мощност на охлаждане / EER		SCOP	Енергиен клас (отопление)		Тегло		Размери	Тегло		Комплект Вътрешно тяло
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C		W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C		В x Ш x Д					Външно тяло
	kW/COP	kW/COP	kW/EER					kg		mm	kg		лв.
					A+++ до D								
3-фазен	KIT-WQC09H3E8	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/5,19	4,59/3,32	A+++/A++		WH-SQC09H3E8	43	WH-UQ09HE8	1410x1283x320	151	18 459
	KIT-WQC12H9E8	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/5,13	4,32/3,32	A++/A++		WH-SQC12H9E8	44	WH-UQ12HE8	1410x1283x320	151	20 928
	KIT-WQC16H9E8	16,00/4,28	16,00/2,71	12,20/3,49	4,08/3,20	A++/A++		WH-SQC16H9E8	45	WH-UQ16HE8	1410x1283x320	161	24 791

Информация за тръбните съединения				
Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3~30	3~30	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	50	50	50

1) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511.

Aquarea T-CAP моноблок система J Generation еднофазна/ трифазна. Отопление и охлаждане – MXC · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1B).
Работен диапазон до -20 °C при отопление.



Външно тяло		Мощност на отопление / COP		Мощност на охлаждане / EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Размери	Тегло	Препоръчителна цена
1-фазно	WH-MXC09J3E5	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C	В x Ш x Д		
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	mm	kg	лв.
		9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,62	4,96/3,57	A+++/A++	1410x1283x320	140	15 814
		12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,95	4,96/3,57	A+++/A++	1410x1283x320	140	16 981
3-фазен	WH-MXC09J3E8	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,46	4,96/3,57	A+++/A++	1410x1283x320	140	16 981
	WH-MXC12J9E8	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,79	4,96/3,57	A+++/A++	1410x1283x320	140	17 835
	WH-MXC16J9E8	16,00/4,52	16,00/2,86	16,00/3,75	4,46/3,31	A+++/A++	1410x1283x320	150	19 541

Информация за тръбните съединения		Еднофазни		Трифазни		
Външно тяло	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Конектор към тръбата за вода	инч	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼

1) Проверете местните разпоредби.* Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511.

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)						
Еднофазни			Трифазни			
Външно тяло	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	3,00	6,00	3,00	9,00	9,00
Препоръчан предпазител	A	30/30	30/30	20/16	20/20	20/20
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1 / 2 ¹⁾	mm²	3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0	3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0	5 x 1,5/ 3 x 1,5	5 x 1,5/ 5 x 1,5	5 x 1,5/ 5 x 1,5



Вентилаторни конвектори

Интелигентни вентилаторни конвектори

Изключително компактен (дълбочина само 129 mm).
Термостат със сензорен екран.
3-пътен вентил в комплекта.



	Вентилаторни конвектори	Общ капацитет		Дебит на въздуха	Размери	Тегло	Препоръчителна цена
		Охлаждане	Отопление				
		Ср. kW	Ср. kW	Макс. m³/min	В x Ш x Д mm	kg	лв.
1-фазно	PAW-AAIR-200-2	0,3	0,5	2,7	735x579x129	17	2 126
	PAW-AAIR-700-2	1,0	1,0	5,3	935x579x129	20	2 488
	PAW-AAIR-900-2	1,5	1,4	7,7	1135x579x129	23	2 598
	НОВО PAW-AAIR-1100-2	1,8	1,4	9,6	1335x579x129	26	2 758

* Интелигентните вентилаторни конвектори се произвеждат от Innova.

Вентилаторни конвектори – с въздухопровод

2 тръби, лява и дясна конфигурация.
5-скоростен вентилаторен електромотор на променлив ток за вентилатор(и) на променлив ток и ниска консумация на енергия за ЕС вентилатор(и).
2-пътни и 3-пътни вентили за вкл./изкл.



Вентилаторен конвектор с 2 тръби			Общ капацитет		Дебит на въздуха	Външно налягане	Размери	Тегло	Препоръчителна цена
			Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾					
Връзка от лявата страна	Връзка от дясната страна	Ср.	Ср.	Макс.	Макс.	В x Ш x Д			
		kW	kW	m³/min	Pa	mm	kg	лв.	
Вентилаторни конвектори – с въздухопроводи (AC)									
1-фазно	PAW-FC2A-D010L	PAW-FC2A-D010R	1,0	1,4	283	55	220x570x430	13	852
	PAW-FC2A-D020L	PAW-FC2A-D020R	1,2	1,5	265	55	220x570x430	13	882
	PAW-FC2A-D030L	PAW-FC2A-D030R	2,0	2,4	390	65	220x730x430	15	941
	PAW-FC2A-D040L	PAW-FC2A-D040R	2,4	2,9	499	85	220x938x430	20	1 084
	PAW-FC2A-D050L	PAW-FC2A-D050R	3,2	4,1	716	85	220x1122x430	22	1 232
	PAW-FC2A-D060L	PAW-FC2A-D060R	4,6	5,3	933	115	220x1307x430	26	1 350
	PAW-FC2A-D070L	PAW-FC2A-D070R	6,1	7,9	1064	125	220x1121x530	27	1 526
Вентилаторни конвектори – с въздухопроводи (EC)									Препоръчителна цена
1-фазно	PAW-FC2E-D010L	PAW-FC2E-D010R	1,2	1,6	417	75	220x570x430	13	1324
	PAW-FC2E-D020L	PAW-FC2E-D020R	1,4	1,9	413	75	220x570x430	13	1439
	PAW-FC2E-D030L	PAW-FC2E-D030R	2,1	2,2	585	75	220x730x430	15	1497
	PAW-FC2E-D040L	PAW-FC2E-D040R	2,9	3,0	678	105	220x938x430	20	1584
	PAW-FC2E-D050L	PAW-FC2E-D050R	4,0	5,2	816	70	220x1122x430	22	1734
	PAW-FC2E-D060L	PAW-FC2E-D060R	4,5	5,9	912	105	220x1307x430	26	1908
	PAW-FC2E-D070L	PAW-FC2E-D070R	5,9	7,3	1050	115	220x1121x530	27	2115
	PAW-FC2E-D080L	PAW-FC2E-D080R	6,5	8,0	1398	70	220x1316x530	38	2795
	PAW-FC2E-F040L	PAW-FC2E-F040R	6,6	8,3	1935	190	223x1233x653	19	3229

Информация за водните връзки										
Вентилаторни конвектори	010	020	030	040	050	060	070	080	F040	
Тип	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ
Водни връзки	инч	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4

1) Съгласно стандарт Eurovent Въздух: 27 °C при сух термометър / 19 °C при мокър термометър. Входяща/изходяща вода: 7 °C / 12 °C. 2) Въздух: 20 °C. Входяща/изходяща вода: 50 °C / 45 °C. Указаните стойности са за външно статично налягане от 0 Pa; за допълнителни характеристики за налягането, моля, вижте софтуера за избор.

Вентилаторни конвектори – за стенен монтаж (АС)

Вариант: 2 тръби, АС вентилатор.
3-скоростен вентилаторен електромотор на променлив ток.
Естетичен дизайн, подходящ за употреба в жилищни сгради.



	Вентилаторен конвектор с 2 тръби	IR варианти	Общ капацитет		Дебит на въздуха	Размери	Тегло	Препоръчителна цена	
			Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾				лв.	лв.
			Ср. kW	Ср. kW	Макс. m³/min	В x Ш x Д mm	kg		
1-фазно	PAW-FC2A-K007	PAW-FC2A-K007IR	1,3	1,7	360	275x180x845	11	1 195	1 291
	PAW-FC2A-K009	PAW-FC2A-K009IR	1,7	2,0	551	275x180x845	11	1 256	1 354
	PAW-FC2A-K018	PAW-FC2A-K018IR	3,0	3,2	680	298 x200x940	13	1 479	1 575
	PAW-FC2A-K022	PAW-FC2A-K022IR	3,1	3,7	850	298 x200x940	13	1 770	1 864

Информация за водните връзки				
Вентилаторни конвектори	007	009	018	022
Тип	Вътрешна резба за газ		Вътрешна резба за газ	
Водни връзки	инч	1/2	1/2	1/2

1) Съгласно стандарт Eurovent Въздух: 27 °C при сух термометър / 19 °C при мокър термометър. Входяща/изходяща вода: 7 °C / 12 °C. 2) Съгласно стандарт Eurovent. Въздух: 20 °C. Входяща/изходяща вода: 45 °C / 40 °C.

Жично управление за АС и ЕС вентилаторни конвектори

Усъвършенствано жично дистанционно управление (АС)

PAW-FC-RC1

Това усъвършенствано дистанционно управление предоставя по-високо ниво на комфорт при отопление. Сензорът може да бъде използван като датчик за дебит на водата за спиране на вентилатора при ниска температура на водата, за избягване на студени течения през зимата.

Функции:

- За 2 или 4 тръби, АС вентилатор
- Функция за смяна (намаляване на студените течения)
- Стаен термостат
- 3 изходящи 230 V релета за управление на вентилаторите
- 2 изходящи 230 V релета за управление на отоплението/охлаждането
- Връзка с BMS – подчинено на Modbus RTU
- 1 цифров вход за установяване на присъствие (превключване на идентификационна карта)
- 1 аналогов вход за датчик



Жично дистанционно управление (АС/ЕС)

Стилният и изтънчен дизайн с LCD дисплей с подсветка прави системата подходяща за монтаж на различни места като офиси, хотели и жилища. Чрез свързване на контролера към гамата от АС/ЕС вентилаторни конвектори, потребителят може да се възползва от подобрена производителност, по-високи нива на ефективност и подобрено енергоспестяване.

PAW-FC-907AC

Функции:

- За 2 тръби, АС вентилатор
- LCD сензорен екран с подсветка
- 3-степенно реле за контрол на скоростта, за вентилатор
- Икономайзер

PAW-FC-907EC

Функции:

- За 2 или 4 тръби, ЕС вентилатор
- LCD сензорен екран с подсветка
- Управление не регулируем диапазон на ЕС вентилатор
- Икономайзер
- Връзка с BMS чрез Modbus
- 1 цифров вход за установяване на присъствие (превключване на идентификационна карта)



Жично дистанционно управление (АС/ЕС)

С множество функции и перфектно адаптирано за управление на вентилаторни конвектори АС/ЕС, PAW-FC-903AC/ЕС е допълнението за всеки вентилаторен конвектор. С интуитивния потребителски интерфейс, осигурен от бутона за управление и големия LCD дисплей, той ще се впише безпроблемно почти навсякъде.

PAW-FC-903AC

Функции:

- За 2 тръби, АС вентилатор
- LCD екран с подсветка
- 3-степенно реле за контрол на скоростта, за вентилатор
- Икономайзер

PAW-FC-903EC

Функции:

- За 2 или 4 тръби, ЕС вентилатор
- LCD екран с подсветка
- Управление не регулируем диапазон на ЕС вентилатор
- Икономайзер
- Връзка с BMS чрез Modbus
- 1 цифров вход за установяване на присъствие (превключване на идентификационна карта)



Пълната гама вентилаторни конвектори с цени е налична в ценовата листа за вентилаторни конвектори. Моля, поискайте ценовата листа за вентилаторни конвектори от вашия бизнес партньор.

Водни резервоари

Комбинирани резервоари

Най-добрата опция за комбинация с моноблок тела.
Резервоар за битова гореща вода с буферен резервоар.

Резервоар		Материал	Вместимост	Връзки	Клас на енергийна ефективност ¹⁾	Размери	Тегло (празен)	Препоръчителна цена
			Резервоар за гореща вода / буферен резервоар	Резервоар за гореща вода / буферен резервоар	Резервоар за гореща вода / буферен резервоар	В x Ш x Д		
			L	mm	A+ до F	mm	kg	лв.
1-фазно	PAW-TD20B8E3-2	Емайлirана стомана	185/80	Ø22/Ø22	B/B	1770x640x690	150	12 528
	PAW-TD23B6E5	Неръждаема стомана	230/60	Ø22/Ø22, мед	B/A	1750x600x646	111	14 354

1) Регламент на ЕС 812/2013. * Комбинираният резервоар от емайлirана стомана се произвежда от Lapesa. Комбинираният резервоар от неръждаема стомана се произвежда от OSO.

Буферни резервоари

Резервоар	Материал	Вместимост	Клас на енергийна ефективност	Размери	Тегло	Препоръчителна цена	
				Височина/диаметър			
		L	A+ до F	mm	kg	лв.	
1-фазно	PAW-BTANK50L-2	Неръждаема стомана	48	B	636 / 430	17	972
	PAW-BTANK100L	Неръждаема стомана	100	C	1175 / 430	28	1 493
	НОВО PAW-BTANKG200L	Въглеродна стомана	194	B	983 / 620	41	1 936
	НОВО PAW-BTANKG260L	Въглеродна стомана	252	C	1239 / 620	46	2 324

* В комплекта са включени автоматичен въздушен вентил и изпускателен кран. Датчик с вградена гилза (датчикът не е включен). ** буферните резервоари 50 и 100 L се произвеждат от OSO. Буферните резервоари 200 и 260 L се произвеждат от Lapesa.

Емайлirани резервоари

Резервоар	Материал	Вместимост	Клас на енергийна ефективност	Размери	Тегло	Препоръчителна цена	
				Височина/диаметър	kg		
		L	A+ до F	mm	kg	лв.	
1-фазно	НОВО PAW-TA15C1E5	Емайлirана стомана	167	B	1297/560	88	3 467
	PAW-TA20C1E5STD	Емайлirана стомана	200	B	1340/610	90	3 504
	PAW-TA30C1E5STD	Емайлirана стомана	290	B	1800/610	120	4 039
	PAW-TA40C1E5STD	Емайлirана стомана	380	B	1835/670	191	5 849
	PAW-TA30C2E5STD	Емайлirана стомана	350	B	1835/670	169	4 875
	PAW-TA20C1E5C	Емайлirана стомана	200	B	1550 x 600 x 600	134	7 625

* PAW-TA15C1E5 се произвежда от Lapesa. Всички други резервоари от емайлirана стомана и квадратният резервоар се произвеждат от AEmail.

Резервоари от неръждаема стомана

Резервоар	Материал	Вместимост	Клас на енергийна ефективност	Размери	Тегло	Препоръчителна цена	
				Височина/диаметър			
		L	A+ до F	mm	kg	лв.	
1-фазно	PAW-TD20C1E5-1	Неръждаема стомана	192	A	1270/595	50	3 612
	PAW-TD30C1E5-1	Неръждаема стомана	284	A	1750/595	61	4 121
	PAW-TD30C1E5HI-1	Неръждаема стомана	280	A	1750 / 595	65	4 605

* Резервоарите от неръждаема стомана се произвеждат от OSO.

Вентилация и термoпoмпa за битoвa гoрeщa вoдa

Вентилаторно тяло за оползотворяване на топлината

Проектиран за вентилирани зони до около 140 m².
Ротационен топлообменник с висока енергийна ефективност с вентилатори с технология на ЕС.

Вентилаторно тяло за оползотворяване на топлината			Дебит на въздуха		Енергиен клас		Размери	Тегло	Препоръчителна цена
			Номинална	Максимум	Основен модул	С локално управление при необходимост	B x Ш x Д		
	Връзка от лявата страна	Връзка от дясната страна	m³/min	m³/min			mm	kg	
1-фазно	PAW-A2W-VENTA-L	PAW-A2W-VENTA-R	204 при 50 Pa	292 при 100 Pa	A	A	450x598x500	46	7 668

* Вентилационният уред за оползотворяване на топлината е произведен от Systemair.

НОВО Вентилация с обратен поток

Вентилация с обратен поток	Позиция за монтаж	Дебит на въздуха		Енергиен клас	Размери	Тегло	Препоръчителна цена	
		Номинална	Максимум		B x Ш x Д			
		m³/h	m³/h		mm	kg		лв.
1-фазно	PAW-VENTX10Z	Хоризонтално/вертикално	91	130	A	255x580x580	19	3 286
	PAW-VENTX15Z	Хоризонтално/вертикално	147	210	A	255x580x580	19	3 520
	PAW-VENTX20H	Хоризонтален	109	155	A	260x480x800	25	4 060
	PAW-VENTX20V	Вертикална	112	170	A	510x430x625	32	4 107
	PAW-VENTX30H	Хоризонтален	210	300	A	295x600x795	30	4 483
	PAW-VENTX30V	Вертикална	210	300	A	590x575x785	38	4 624
	PAW-VENTX40H	Хоризонтален	238	340	A	290x650x1150	38	5 140
	PAW-VENTX40V	Вертикална	266	380	A	590x735x785	42	5 023


* Произвежда се от Sinergia.

DHW Stand Alone

Високоефективна A+ термoпoмпa за битoвa гoрeщa вoдa.
Осигурява до 72% намалено енергопотребление в сравнение с традиционен електрически воден нагревател.

DHW Stand Alone		Тип	Вместимост	Дебит на въздуха	Размери	Тегло	Препоръчителна цена
				Без въздухопровод	В x Ш x Д		
			L	m³/h	mm	kg	лв.
1-фазно	PAW-DHW100W-1	За стенен монтаж	100	160	1209x522x538	57	4 272
	PAW-DHW150W-1	За стенен монтаж	150	160	1527x522x538	66	4 577
	PAW-DHW200F	За подов монтаж	200	310/390	1617x620x665	80	6 006
	PAW-DHW270F	За подов монтаж	270	310/390	1957x620x665	92	6 536
	PAW-DHW270C1F	За подов монтаж	263	310/390	1957x620x665	111	6 844

* DHW Stand Alone се произвежда от C.I.C.E.

Принадлежности за All in One:			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Гъвкави тръби и платка за стенен монтаж на All in One J Generation (не са съвместими с WH-ADC0309J3E5C).	PAW-ADC-PREKIT-1	1 181
Специални приставки за външен монтаж			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Тава за кондензирана вода, съвместима с платформа за по-висок монтаж на външно тяло.	PAW-WTRAY	638
	Платформа за по-висок монтаж на външно тяло. Размери (В x Ш x Д): 400x900x400 mm	PAW-GRDSTD40	474
	Базова поставка за земя за абсорбция на звук и вибрации от външното тяло. Размери (В x Ш x Д): 600x95x130 mm Безопасно работно натоварване: 500 kg	PAW-GRDBSE20	427
Печатна платка за допълнителни функции			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Интерфейсна платка с разширени функции за J и H Generation.	CZ-NS4P	512
	Интерфейсна платка с разширени функции за K и L Generation.	CZ-NS5P	537
Принадлежности за размразяване			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Нагревател за основната тава (за всички стари сплит и моноблок системи, но не за 3 и 5 kW модели).	CZ-NE1P	340
	Нагревател за основната тава за сплит системи 3 и 5 kW (с изключение на L Generation) и 7 и 9 kW K Generation.	CZ-NE2P	340
	Нагревател за основната тава за J и H Generation.	CZ-NE3P	340
	Нагревател за основната тава за 5, 7 и 9 kW L Generation.	CZ-NE4P	376
Хидравлични принадлежности			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Комплект с 3-пътен вентил за монтаж в хидромодула за J и H Generation.	CZ-NV1	826
	Комплект с 3-пътен вентил за монтаж в хидромодула за K и L Generation.	CZ-NV2	871
	3-пътен вентил за резервоари за битова гореща вода.	PAW-3WVVLV-HW	373
	1 вентил против замръзване. Необходимо е да се поръчат 2 вентила на система.	PAW-A2W-AFVLV	352
	Опционален магнит за водния филтър при модели H Generation.	PAW-A2W-M6FILTER	127
Интерфейси на принадлежности			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Aquaarea Smart Cloud за дистанционно управление и поддръжка посредством безжичен или кабелен LAN.	CZ-TAW1B	601
	10 m удължителен кабел за CZ-TAW1B.	CZ-TAW1-CBL	216
	Допълнително дистанционно управление за K и L Generation	CZ-RTW1	350
	Шлюз за външен брояч за K и L Generation.	PAW-A2W-EXTMETER	772
	KNX интерфейс за H Generation и по-нови (Intesis).	PAW-AW-KNX-H	1 049
	Modbus интерфейс за H Generation и по-нови (Intesis).	PAW-AW-MBS-H	1 049
	KNX интерфейс за H Generation и по-нови (Airzone).	PAW-AZAW-KNX-1	943
	Modbus интерфейс за H Generation и по-нови (Airzone).	PAW-AZAW-MBS-1	943
Каскаден мениджър			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Каскаден мениджър за термопомпи Aquaarea.	PAW-A2W-CMH-2	4 560

Стайни термостати			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Жичен стаен термостат с LCD дисплей със седмичен таймер.	PAW-A2W-RTWIRED	345
	Безжичен стаен термостат с LCD дисплей със седмичен таймер.	PAW-A2W-RTWIRELESS	751
Сензори за Aquaarea H Generation и по-нови			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Датчик за температурата на външния въздух.	PAW-A2W-TS0D	120
	Зонален датчик за помещението.	PAW-A2W-TSRT	120
	Зонален воден сензор.	PAW-A2W-TSHC	120
	Датчик за соларен панел.	PAW-A2W-TSS0	120
	Датчик за буферен резервоар. Зонален воден сензор PAW-A2W-TSHC също се изисква за работата на датчика за буферния резервоар.	PAW-A2W-TSBU	87
Принадлежности за интелигентни вентилаторни конвектори			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Комплекти от по 2 крачета за защита на водните тръби.	PAW-AAIR-LEGS-1	176
	Свързващ кабел за електромотор за тела с хидравлични връзки от дясната страна.	PAW-AAIR-RHCABLE	94
Принадлежности за вентилаторни конвектори			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Усъвършенствано жично дистанционно управление за вентилаторен конвектор.	PAW-FC-RC1	293
	Жично дистанционно управление със сензорно управление за 2-тръбни и 4-тръбни, ЕС вентилаторен конвектор (управление + Modbus).	PAW-FC-907EC	545
	Жично дистанционно управление със сензорно управление за 2-тръбни, AC вентилаторен конвектор (само управление).	PAW-FC-907AC	371
	Жично дистанционно управление за 2-тръбни и 4-тръбни, ЕС вентилаторен конвектор (управление + Modbus).	PAW-FC-903EC	462
	Жично дистанционно управление за 2-тръбни, AC вентилаторен конвектор (само управление).	PAW-FC-903AC	207
	2-пътен вентил + дренажен съд за модели с въздухопроводи 010-060.	PAW-FC-2WY-11/55-1	286
	2-пътен вентил + дренажен съд за модели с въздухопроводи 070-080.	PAW-FC-2WY-65/90-1	286
	2-пътен вентил + дренажен съд за модел с въздухопровод F040.	PAW-FC-2WY-F040	286
	3-пътен вентил + дренажен съд за модели с въздухопроводи 010-060.	PAW-FC-3WY-11/55-1	376
	3-пътен вентил + дренажен съд за модели с въздухопроводи 070-080.	PAW-FC-3WY-65/90-1	458
	3-пътен вентил + дренажен съд за модел с въздухопровод F040.	PAW-FC-3WY-F040	455
	2-пътен вентил за стенен монтаж.	PAW-FC2-2WY-K007	258
	3-пътен вентил за стенен монтаж.	PAW-FC2-3WY-K007	399
Принадлежности за битов резервоар			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Датчик за резервоар с 6 m дължина на кабела.	PAW-TS1	56
	Датчик за резервоар с 20 m дължина на кабела.	PAW-TS2	80
	Датчик за резервоар с 6 m дължина на кабела и само 6 mm диаметър.	PAW-TS4	80
	Комплект с термодатчик за бойлери от други доставчици (с медна гилза и 6 m кабел за датчика).	CZ-TK1	221
	НОВО натиснат навътре токов анод за 200 L резервоари от неръждаема стомана.	PAW-EANODE2	Обадете
	НОВО натиснат навътре токов анод за 300 L резервоари от неръждаема стомана.	PAW-EANODE3	Обадете

Принадлежности за DHW Stand Alone			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Поставка за окачен уред за модели 100 и 150 L.	PAW-DHW-STAND	167
Принадлежности за вентилационни уреди за оползотворяване на топлината			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Комплект филтри за подаван и изпомпван въздух.	PAW-VEN-FLTKIT	237
	Опционална печатна платка за допълнителни функции.	PAW-VEN-ACPCB	181
	HRV сензорен панел за управление. Бяла рамка (кабелът трябва да бъде поръчан отделно).	PAW-VEN-DPL	650
	Кабел с щепсел за електрическа връзка между тялото и панела за управление, тип CE и CD (12 m)	PAW-VEN-CBLEXT12	113
	Двойни щепсели за монтаж на няколко панела за управление тип CD или CE за едно тяло.	PAW-VEN-DIVPLG	35
	Комплект за стенен монтаж за HRV сензорен панел за управление.	PAW-VEN-DPLBOX	361
	CO ₂ RH датчик за стенен монтаж.	PAW-VEN-S-C02RH-W	1 408
	CO ₂ датчик за стенен монтаж.	PAW-VEN-S-C02-W	1 408
	CO ₂ датчик на въздухопровод.	PAW-VEN-S-C02-D	1 173
	Комплект със скоба за стенен монтаж за самостоятелно монтиране върху стена.	PAW-VEN-WBRK	117

Aquaarea Designer – онлайн инструмент.



С помощта на онлайн инструмента на Panasonic проектирането може да бъде лесно и бързо. Новоразработеният инструмент е оптимизиран, за да помага на специалисти по отопление, вентилация и климатизация да идентифицират лесно най-подходящата термопомпа Aquaarea въздух-вода за конкретно приложение.



Калкулатор за потребност от отопление.

Този софтуер може бързо и лесно да определи изискванията за отопление за помещенията в даден проект. Калкулаторът за потребност от отопление ще помогне за определяне приблизително колко мощност е необходима за отоплението на всяко помещение поотделно. Резултатът в киловати ще ви помогне да изберете нагревателя за пространството, който е най-подходящ за вашите нужди.

Генератор на хидравлични схеми.

Този инструмент дава възможност на потребителите да избират схемата от над 110 различни вида според изискванията на своя монтаж по лесен начин. Възможно е изтеглянето на хидравличната и електрическата част в pdf и в cad файл. Освен това е наличен списък, по един за всеки вид схема, с кодовете на Panasonic и кодовете на трети страни, от които потребителите се нуждаят, за да изпълнят инсталацията по правилен начин.

Визуализатор за добавена реалност за термопомпи.

Този инструмент ви дава възможност да виждате как изглежда термопомпа Panasonic Aquaarea в дома посредством добавена реалност.





Битова термopомпа въздух-въздух Panasonic

Panasonic разработи гама от продукти, предназначени за вас, които са по-добри от когато и да било. Но най-вече гамата е предназначена и за професионалисти в сферата на климатизацията като вас. Предлагаме широк диапазон от системи, способни да климатизират помещения с всякакви размери – при това с оптимална ефективност и изключително лесна инсталация.

Новата Etherea с технология nanoe™ X

- Технологията nanoe™ X подобрява защитата, като работи без прекъсване (Generator Mark 3)
- Елегантен и стилизиран дизайн в графитено сиво, сребристо и матово бяло
- Подобрени SEER/SCOP за постигане на най-добра в класа енергийна ефективност
- Вградена Wi-Fi за незабавно свързване, вече с по-лесно и бързо настройване
- Съвместимост с Google Assistant и Amazon Alexa



Изключително компактен инвертор TZ за стенов монтаж.

- Перфектният климатик за най-малките пространства във вашия дом (с ширина само 779 mm)
- Технологията nanoe™ X подобрява защитата, като работи без прекъсване
- Вградена Wi-Fi за незабавно свързване, вече с по-лесно и бързо настройване
- Съвместимост с Google Assistant и Amazon Alexa
- Високи икономии на енергия



Вътрешни тела за стенов монтаж, проектирани за лесно монтиране и поддръжка.

Пълната гама от вътрешни тела за стенов монтаж е внимателно проектирана за лесен, безпроблемен монтаж и текуща поддръжка.

* Не е приложимо за VZ.





Добре дошли в свързания свят на приложението Panasonic Comfort Cloud.

Приложението Panasonic Comfort Cloud предоставя във вашите ръце пълен контрол върху качеството на въздуха в помещението.

- Управлявате охлаждането по всяко време и навсякъде
- Лесно управлявате своя комфорт и качеството на въздуха
- Повече комфорт с по-малко загуби на електроенергия
- Бъдете информирани за повреди



Страница	Агрегати единичен сплит	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Стр 32	Heatcharge VZ за стенен монтаж · R32							
			CS-VZ9SKE CU-VZ9SKE	CS-VZ12SKE CU-VZ12SKE				
Стр. 32	НОВО Etherea за стенен монтаж · R32							
		CS-XZ20ZKEW-H CU-Z20ZKE	CS-XZ25ZKEW-H CU-Z25ZKE	CS-XZ35ZKEW-H CU-Z35ZKE	CS-XZ42ZKEW-H CU-Z42ZKE			
		CS-XZ20ZKEW CU-Z20ZKE	CS-XZ25ZKEW CU-Z25ZKE	CS-XZ35ZKEW CU-Z35ZKE		CS-XZ50ZKEW CU-Z50ZKE		
		CS-Z20ZKEW CU-Z20ZKE	CS-Z25ZKEW CU-Z25ZKE	CS-Z35ZKEW CU-Z35ZKE	CS-Z42ZKEW CU-Z42ZKE	CS-Z50ZKEW CU-Z50ZKE		CS-Z71ZKEW CU-Z71ZKE
Стр. 33	НОВО TZ изключително компактен за стенен монтаж · R32							
		CS-TZ20ZKEW CU-TZ20ZKE	CS-TZ25ZKEW CU-TZ25ZKE	CS-TZ35ZKEW CU-TZ35ZKE	CS-TZ42ZKEW CU-TZ42ZKE	CS-TZ50ZKEW CU-TZ50ZKE	CS-TZ60ZKEW CU-TZ60ZKE	CS-TZ71ZKEW CU-TZ71ZKE
Стр. 33	НОВО BZ изключително компактен за стенен монтаж · R32							
			CS-BZ25ZKE CU-BZ25ZKE	CS-BZ35ZKE CU-BZ35ZKE		CS-BZ50ZKE CU-BZ50ZKE	CS-BZ60ZKE CU-BZ60ZKE	
Стр. 34	Подов конзолен тип · R32							
			CS-Z25UFEAW CU-Z25UBEA	CS-Z35UFEAW CU-Z35UBEA		CS-Z50UFEAW CU-Z50UBEA		
Стр. 34	С ниско статично налягане за скрит монтаж · R32							
			CS-Z25UD3EAW CU-Z25UBEA	CS-Z35UD3EAW CU-Z35UBEA		CS-Z50UD3EAW CU-Z50UBEA	CS-Z60UD3EAW CU-Z60UBEA	

Страница	Free Multi вътрешни тела	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Стр. 36	НОВО Etherea за стенен монтаж								
			CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ42ZKEW-H			
			CS-XZ20ZKEW	CS-XZ25ZKEW	CS-XZ35ZKEW		CS-XZ50ZKEW		
Стр. 37	НОВО Изключително компактен инвертор TZ за стенен монтаж								
		CS-MZ16ZKE	CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW		CS-Z71ZKEW
Стр. 37	Подов конзолен тип								
			CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW		CS-Z50UFEAW		
Стр. 37	4-пътна касета 60x60								
			S-M20PY3E CZ-KPY4	S-25PY3E CZ-KPY4	S-36PY3E CZ-KPY4		S-50PY3E CZ-KPY4	S-60PY3E CZ-KPY4	
Стр. 37	Скрит инверторен тип, с ниско статично налягане								
			CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW		CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW	
Страница	Free Multi	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
Стр. 36	Външни тела Free Multi System Z								
		CU-Z235TBE	CU-Z241TBE	CU-Z250TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE

Единичен сплит

Heatcharge VZ за стенен монтаж · R32

Технологията nanoe™ подобрява защитата, като работи без прекъсване. Опция за Wi-Fi управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud (изисква се CZ-TACG1). Работен диапазон до -30 °C при отопление.

Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
		Номинална мощност		SEER	SCOP	Размери	Тегло	Размери ¹⁾	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло			
		Охлаждане	Отопление	A+++ до D	A+++ до D										
		kW	kW												
1-фазно	2,5 kW KIT-VZ9-SKE	2,50	3,60	10,50 A+++	6,20 A+++	CS-VZ9SKE	295 x 798 x 375	14,5	CU-VZ9SKE	630 x 799 x 299	39,5	5 790	2 293	3 497	
	3,5 kW KIT-VZ12-SKE	3,50	4,20	10,00 A+++	5,90 A+++	CS-VZ12SKE	295 x 798 x 375	14,5	CU-VZ12SKE	630 x 799 x 299	39,5	6 506	2 579	3 927	



Информация за тръбните съединения			
Комплект	kW	2,5	3,5
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3 ~ 15	3 ~ 15
Денивелация (вътр./външно)	m	12	12
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5
Допълнително количество газ	g/m	20	20

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

NOVO Etherea за стенен монтаж · R32

nanoe™ X (Generator Mark 3) и вътрешно почистване. Вградена Wi-Fi функционалност за свързване чрез приложението Panasonic Comfort Cloud. Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление.



Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
		Номинална мощност		SEER	SCOP	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Размери ¹⁾ В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект Вътрешно тяло	Външно тяло	лв.			
		Охлаждане	Отопление	A+++ до D	A+++ до D										
		kW	kW												
Комплект графитено сиво															
1-фазно	2,0 kW	KIT-XZ20-ZKE-H	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-XZ20ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	2 143	880	1 263
	2,5 kW	KIT-XZ25-ZKE-H	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ25ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	2 248	882	1 366
	3,5 kW	KIT-XZ35-ZKE-H	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ35ZKEW-H	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	2 424	981	1 443
	4,2 kW	KIT-XZ42-ZKE-H	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	CS-XZ42ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	3 173	1 298	1 875
Комплект сребристо															
1-фазно	2,0 kW	KIT-XZ20-ZKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-XZ20ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	2 087	824	1 263
	2,5 kW	KIT-XZ25-ZKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ25ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	2 192	826	1 366
	3,5 kW	KIT-XZ35-ZKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ35ZKEW	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	2 368	925	1 443
	5,0 kW	KIT-XZ50-ZKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	CS-XZ50ZKEW	295 x 1040 x 244	12	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	3 866	1 488	2 378
Комплект матово бяло															
1-фазно	2,0 kW	KIT-Z20-ZKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-Z20ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	2 030	767	1 263
	2,5 kW	KIT-Z25-ZKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-Z25ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	2 136	770	1 366
	3,5 kW	KIT-Z35-ZKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-Z35ZKEW	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	2 311	868	1 443
	4,2 kW	KIT-Z42-ZKE	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	CS-Z42ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	3 060	1 185	1 875
	5,0 kW	KIT-Z50-ZKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	CS-Z50ZKEW	295 x 1040 x 244	12	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	3 807	1 429	2 378
	7,1 kW	KIT-Z71-ZKE	7,10	8,20	6,50 A++	4,20 A+	CS-Z71ZKEW	295 x 1040 x 244	13	CU-Z71ZKE	695 x 875 x 320	45	5 082	2 068	3 014

Информация за тръбните съединения							
Комплект	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 30	3 ~ 30
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	15	15	15	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Допълнително количество газ	g/m	10	10	10	10	15	25

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)							
Еднофазни							
Комплект	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	16	16	20
Входяща/изходяща връзка	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5

Единичен сплит

NOVO TZ изключително компактен за стенен монтаж · R32

Технологията nanoe™ X подобрява защитата, като работи денонощно. Вградена Wi-Fi функционалност за свързване чрез приложението Panasonic Comfort Cloud. Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
		Номинална мощност		SEER	SCOP		Размери	Тегло		Размери ¹⁾	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
		Охлаждане	Отопление	A+++ до D	A+++ до D		B x Ш x Д			B x Ш x Д				
		kW	kW				mm	kg		mm	kg			
1-фазно	2,0 kW KIT-TZ20-ZKE	2,00	2,70	7,00 A++	4,60 A++	CS-TZ20ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ20ZKE	542x780x289	24	1 697	627	1 070
	2,5 kW KIT-TZ25-ZKE	2,50	3,30	7,10 A++	4,60 A++	CS-TZ25ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ25ZKE	542x780x289	25	1 828	638	1 190
	3,5 kW KIT-TZ35-ZKE	3,50	4,00	6,80 A++	4,60 A++	CS-TZ35ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ35ZKE	542x780x289	29	1 983	711	1 272
	4,2 kW KIT-TZ42-ZKE	4,20	5,00	6,40 A++	4,10 A+	CS-TZ42ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ42ZKE	542x780x289	31	2 619	1 016	1 603
	5,0 kW KIT-TZ50-ZKE	5,00	5,80	6,90 A++	4,50 A+	CS-TZ50ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ50ZKE	619x824x299	35	3 042	1 115	1 927
	6,0 kW KIT-TZ60-ZKE	6,00	7,00	6,80 A++	4,30 A+	CS-TZ60ZKEW	295x1040x244	12	CU-TZ60ZKE	619x824x299	35	3 746	1 293	2 453
	7,1 kW KIT-TZ71-ZKE	7,10	8,20	6,20 A++	4,10 A+	CS-TZ71ZKEW	295x1040x244	13	CU-TZ71ZKE	695x875x320	45	4 189	1 530	2 659

Информация за тръбните съединения									
Комплект	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	
Допустима дължина на тръбния път	m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 20	3 ~ 30	3 ~ 30	
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	15	15	15	15	20	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10	
Допълнително количество газ	g/m	10	10	10	10	15	15	25	

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

NOVO BZ изключително компактен за стенен монтаж · R32

По-чист въздух с филтър PM 2,5. Опция за Wi-Fi управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud (изисква се CZ-TACG1). Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
		Номинална мощност		SEER	SCOP	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Размери ¹⁾ В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект тяло	Вътрешно тяло	Външно тяло	лв.	
		Охлаждане	Отопление	A+++ до D	A+++ до D									
		kW	kW											
1-фазно	2,5 kW KIT-BZ25-ZKE	2,50	3,15	6,30 A++	4,30 A+	CS-BZ25ZKE	290x779x209	8	CU-BZ25ZKE	542x780x289	24	1 322	540	782
	3,5 kW KIT-BZ35-ZKE	3,30	3,70	6,30 A++	4,20 A+	CS-BZ35ZKE	290x779x209	8	CU-BZ35ZKE	542x780x289	25	1 429	584	845
	5,0 kW KIT-BZ50-ZKE	5,00	5,40	6,50 A++	4,20 A+	CS-BZ50ZKE	290x779x209	8	CU-BZ50ZKE	619x824x299	35	2 316	936	1 380
	6,0 kW KIT-BZ60-ZKE	6,00	6,80	6,40 A++	4,10 A+	CS-BZ60ZKE	290x779x209	9	CU-BZ60ZKE	695x875x320	40	2 648	1 068	1 580

Информация за тръбните съединения					
Комплект	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 30
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	15	15
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	10	7,5
Допълнително количество газ	g/m	10	10	15	15

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.



Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)					
Еднофазни					
Комплект	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	20
Входяща/изходяща връзка	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5

Разчетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър); Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокър термометър); Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно EPR/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете на www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Единичен сплит

Подов конзолен тип · R32

Технологията nanoe™ X подобрява защитата, като работи денонощно. Опция за Wi-Fi управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud (изисква се CZ-TACG1). Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (включено дистанционно управление)							Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
1-фазно			Номинална мощност		SEER	SCOP	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Размери ¹⁾ В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
			Охлаждане	Отопление	A+++ до D	A+++ до D									
			kW	kW											
														лв.	
	2,5 kW	KIT-Z25-UFE	2,50	3,40	7,90 A++	4,60 A++	CS-Z25UFEAW	600x750x207	13	CU-Z25UBEA	542x780x289	33	3 417	1 727	1 690
	3,5 kW	KIT-Z35-UFE	3,50	4,30	8,10 A++	4,60 A++	CS-Z35UFEAW	600x750x207	13	CU-Z35UBEA	619x824x299	35	3 917	2 030	1 887
	5,0 kW	KIT-Z50-UFE	5,00	5,80	6,70 A++	4,30 A+	CS-Z50UFEAW	600x750x207	13	CU-Z50UBEA	695x875x320	43	4 874	2 356	2 518

Информация за тръбните съединения				
Комплект	kW	2,5	3,5	5,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3~20	3~20	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5
Допълнително количество газ	g/m	10	10	15

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Единичен сплит

С ниско статично налягане за скрит монтаж · R32

Икономичен режим за 20% енергоспестяване. Опция за Wi-Fi управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud (изисква се CZ-TACG1). Включена дренажната помпа. Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
			Номинална мощност		SEER	SCOP		Размери	Тегло		Размери ¹⁾	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
			Охлаждане	Отопление	A+++ до D	A+++ до D									
			kW	kW											
1-фазно	2,5 kW	KIT-Z25-UD3	2,50	3,20	5,90 A+	4,20 A+	CS-Z25UD3EAW	200x750x640	19	CU-Z25UBEA	542x780x289	33	3 342	1 652	1 690
	3,5 kW	KIT-Z35-UD3	3,50	4,20	5,80 A+	4,10 A+	CS-Z35UD3EAW	200x750x640	19	CU-Z35UBEA	619x824x299	35	3 715	1 828	1 887
	5,0 kW	KIT-Z50-UD3	5,10	6,10	5,90 A+	4,10 A+	CS-Z50UD3EAW	200x750x640	19	CU-Z50UBEA	695x875x320	43	5 100	2 582	2 518
	6,0 kW	KIT-Z60-UD3	6,00	7,00	5,60 A+	4,10 A+	CS-Z60UD3EAW	200x750x640	19	CU-Z60UBEA	695x875x320	43	5 830	2 755	3 075

Информация за тръбните съединения					
Комплект	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3~20	3~20	3~30	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Допълнително количество газ	g/m	10	10	15	15

1) За тръбната връзка добавете 100 mm за вътрешното тяло или 70 mm за външното тяло.



Електрическа информация (захранване към външното тяло)				
Еднофазни				
Комплект	kW	2,5	3,5	5,0
Препоръчан предпазител	A	16	16	16
Входяща/изходяща връзка	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Добре дошли в свързания свят на приложението Panasonic Comfort Cloud.

Независимо дали сте у дома, в офиса, или ръководите бизнес, приложението Panasonic Comfort Cloud предоставя във вашите ръце пълен контрол върху качеството на въздуха в помещението.



- Дистанционно управление. Контролирате и следите своите климатици по всяко време, от всякъде
- Следене на електропотреблението. Проверявате консумацията на енергия на всеки отделен уред във всички различни времеви интервали, като сравнявате моделите на енергопотребление, за да увеличите максимално икономииите на енергия
- nanoe™ X: подобрява защитата, като работи денонощно*. Превключвате към nanoe™ X режим с изкл. / вкл. охлаждане и виждате покритието на nanoe™ X във вашето пространство чрез симулация

* Само за уреди, съвместими с функцията nanoe™ X.

Гласово управление. Думите са по-силни от действията.

Управлявайте без ограничения и получите помощ, без да използвате ръцете си, за да осъществявате пълен достъп до функциите на вашите климатици.

Максималното увеличаване на вашия комфорт на охлаждане вече е съвсем лесно с нашите поддържащи мрежова връзка климатици с приложението Panasonic Comfort Cloud и гласово управление.



- Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни дъщерни дружества
- Наличието на услуги за гласов асистент се различава в зависимост от държавата и езика
- Повече информация за процедурите по настройване:
<https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>



Разчетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър); Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокър термометър); Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно EeP/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Външни тела Free Multi System Z

Външни тела система Free Multi Z · R32

До 5 вътрешни тела с едно външно тяло.
Висока енергийна ефективност от клас A+++ SEER.
Работен диапазон до 46 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Външно тяло			Номинална мощност		SEER	SCOP	Размери ¹⁾	Тегло	Препоръчителна цена
			Охлаждане	Отопление	A+++ до D	A+++ до D	В x Ш x Д		
			kW	kW			mm	kg	
1-фазно	3,2 – 6,0 kW	CU-2Z35TBE	3,50	4,20	8,50 A+++	4,60 A++	619x824x299	39	2 474
	3,2 – 6,0 kW	CU-2Z41TBE	4,10	4,60	8,50 A+++	4,60 A++	619x824x299	39	2 631
	3,2 – 7,7 kW	CU-2Z50TBE	5,00	5,60	8,50 A+++	4,60 A++	619x824x299	39	3 246
	4,5 – 9,5 kW	CU-3Z52TBE	5,20	6,80	8,50 A+++	4,20 A+	795x875x320	71	3 600
	4,5 – 11,2 kW	CU-3Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	795x875x320	71	4 236
	4,5 – 11,5 kW	CU-4Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	795x875x320	72	4 473
	4,5 – 14,7 kW	CU-4Z80TBE	8,00	9,40	7,90 A++	4,70 A++	999x940x340	80	5 274
	4,5 – 18,3 kW	CU-5Z90TBE	9,00	10,40	8,50 A+++	4,68 A++	999x940x340	81	6 053

Информация за тръбните съединения										
Външно тяло	kW	2Z35	2Z41	2Z50	3Z52	3Z68	4Z68	4Z80	5Z90	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	
Диапазон дължини на тръбния път общо ²⁾	m	6~30	6~30	6~30	6~50	6~60	6~60	6~70	6~80	
Диапазон дължини на тръбния път до единично тяло	m	3~20	3~20	3~20	3~25	3~25	3~25	3~25	3~25	
Денивелация (вътр./външно)	m	10	10	10	15	15	15	15	15	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	20	20	20	30	30	30	45	45	
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	20	20	20	20	20	

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 2) Минималната дължина на тръбния път е 3 метра за всяко вътрешно тяло.


Възможни комбинации от външни/вътрешни тела

Помещения	Външно тяло	Вътрешен капацитет при свързани помещения (мин. – макс.)	НОВО Ethera за стенен монтаж							НОВО Изключително компактен инвертор TZ за стенен монтаж							Подов конзолен тип				4-пътна касета 60x60						Скрит инверторен тип, с ниско статично налягане					
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60	
2	CU-2Z35TBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•		•	•	•			•	•	•				
	CU-2Z41TBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•		•	•	•			•	•	•				
	CU-2Z50TBE	3,2 – 7,7 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
3	CU-3Z52TBE	4,5 – 9,5 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•		•	•	•	•			
	CU-3Z68TBE	4,5 – 11,2 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
4	CU-4Z68TBE	4,5 – 11,5 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	CU-4Z80TBE	4,5 – 14,7 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5	CU-5Z90TBE	4,5 – 18,3 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Съвместими вътрешни тела за мултикомбинации

НОВО Ethera за стенен монтаж	Вътрешно тяло (графитено сиво)	Вътрешно тяло (сребристо)	Вътрешно тяло (матово бяло)	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло	Диаметър на тръбата	Препоръчителна цена		
				Охлаждане	Отопление				Сиво	Сребристо	Бяло
				kW	kW	mm²	mm / kg	инч (mm)	лв.	лв.	лв.
1,6 kW	—	—	CS-MZ16ZKE	1,60	2,60	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	—	—	742
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	880	824	767
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	882	826	770
3,5 kW ¹⁾	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	295x870x229/11	1/4(6,35)/3/8(9,52)	981	925	868
4,2 kW ²⁾	CS-XZ42ZKEW-H	—	CS-Z42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1 298	—	1 185
5,0 kW ³⁾	—	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	295x1040x244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)	—	1 488	1 429
7,1 kW	—	—	CS-Z71ZKEW	7,10	8,70	4x2,5	295x1040x244/13	1/4(6,35)/5/8(15,88)	—	—	2 068


Съвместими вътрешни тела за мултикомбинации



НОВО Изключително компактен инвертор TZ за стенен монтаж	Вътрешно тяло	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло	Диаметър на тръбата	Препоръчителна цена
		Охлаждане	Отопление				
		kW	kW	mm²	В x Ш x Д	Течност/газ	лв.
					mm / kg	инч (mm)	
1,6 kW	CS-MTZ16ZKE	1,60	2,60	4x1,5	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	622
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	627
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	638
3,5 kW ¹⁾	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	711
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1 016
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1 115
6,0 kW	CS-TZ60ZKEW	6,00	8,50	4x2,5	295x1040x244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1 293
7,1 kW	CS-TZ71ZKEW	7,10	8,70	4x2,5	295x1040x244/13	1/4(6,35)/5/8(15,88)	1 530



Подов конзолен тип ⁴⁾	Вътрешно тяло	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло	Диаметър на тръбата	Препоръчителна цена
		Охлаждане	Отопление				
		kW	kW	mm²	В x Ш x Д	Течност/газ	лв.
					mm / kg	инч (mm)	
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4x1,5	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1 565
2,5 kW	CS-ZZ5UFEAW	2,50	3,60	4x1,5	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1 727
3,5 kW ¹⁾	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4x1,5	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	2 030
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4x1,5	600x750x207/13	1/4(6,35)/1/2(12,70)	2 356



4-пътна касета 60x60*	Вътрешно тяло (панел CZ-KPY4)	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло		Диаметър на тръбата	Препоръчителна цена	
		Охлаждане	Отопление		Вътрешно тяло В x Ш x Д	Панел В x Ш x Д		Вътрешно тяло	Панел
		kW	kW	mm²	mm / kg	mm / kg	Течност/газ	лв.	лв.
							инч (mm)		
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1 554	469
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1 584	469
3,5 kW ¹⁾	S-36PY3E	3,50	3,60	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1 781	469
5,0 kW ³⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1 962	469
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	3/8(9,52)/5/8(15,88)	2 464	469

* Съвместимост единствено с аксесоари за управление и свързаност за търговски обекти. Подробна информация ще намерите в раздела „Системи за управление“.



Скрит инверторен тип, с ниско статично налягане	Вътрешно тяло	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло	Диаметър на тръбата	Препоръчителна цена
		Охлаждане	Отопление				
		kW	kW	mm²	В x Ш x Д	Течност/газ	лв.
					mm / kg	инч (mm)	
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	4x1,5	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1 598
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1 652
3,5 kW ¹⁾	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1 828
5,0 kW ³⁾	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	200x750x640/19	1/4(6,35)/1/2(12,70)	2 582
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	200x750x640/19	1/4(6,35)/1/2(12,70)	2 755

1) Мощност на отопление в комбинация с външни тела от гамата Free Multi с изключение на CU-2Z35TBE. В този случай мощността на отопление е 4,20 kW. 3) Мощност на отопление в комбинация с външни тела от гамата Free Multi с изключение на CU-2Z50TBE. В този случай мощността на отопление е 5,00 kW. 3) Мощност на отопление в комбинация с външни тела от гамата Free Multi с изключение на CU-2Z35TBE. В този случай мощността на отопление е 5,30 kW. 4) Съвместимо само с външно тяло с 2 порта R32 CU-2Z35TBE/CU-2Z41TBE/CU-2Z50TBE. Минимален брой свързвания: 2 вътрешни тела.

Разчетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокро термометър); Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокро термометър); Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокро термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно Eер/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Свързване			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Wi-Fi адаптер за интелигентно управление чрез приложение Panasonic Comfort Cloud.	CZ-TAC61	188
	Интерфейсен адаптер RAC за интегриране в S-Link, както и външен вход и изход за аларма/състояние.	CZ-CAPRA1	441
	KNX интерфейс Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Intesis).	PAW-AC-KNX-1i	1 002
	Modbus интерфейс. Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Intesis).	PAW-AC-MBS-1	1 002
	BACnet интерфейс. Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Intesis).	PAW-AC-BAC-1	1 216
	KNX интерфейс Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Airzone).	PAW-AZAC-KNX-1	901
	Modbus интерфейс. Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Airzone).	PAW-AZAC-MBS-1	901
	BACnet интерфейс. Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Airzone).	PAW-AZAC-BAC-1	1 094
	Този интерфейс може да бъде използван с всички модели, които имат CN-RMT конектор.	PAW-AC-DIO	432
	Интерфейсна платка за Ethera (само за отопление) и ниско статично налягане, скрит монтаж.	PAW-AC-HEAT-1	263
	Управление за Ethera, Flagship и Heatcharge чрез SMS (нужна е допълнителна SIM карта).	PAW-SMSPCONTROL	650

Индивидуално управление			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Жично дистанционно управление за конзола за стенен монтаж и подова конзола.	CZ-RD517C	228
	Дистанционно управление с инфрачервени лъчи Sky Remote. 2 m дължина на кабела на приемника за инфрачервени лъчи за скрит монтаж.	CZ-RL511D	282
	CONEX жично дистанционно управление за 4-пътна касета 60x60 – PY3, бяло.	CZ-RTC6W	378
	CONEX жично дистанционно управление за 4-пътна касета 60x60 – PY3, черно.	CZ-RTC6	378
	Специално разработено жично дистанционно управление с функция Econavi и datanavi.	CZ-RTC5B	364
	Дистанционно управление и приемник с инфрачервени лъчи за 4-пътна касета 60x60 – PY3 с панел.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	237
Панел			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Панел за 4-пътна касета 60x60 – PY3.	CZ-KPY4	469

Бърз селектор за домашни климатични системи.

Този лесен за използване онлайн инструмент за нашата продуктова гама за дома ви позволява да изберете най-добрата сплит или мултисплит система за нуждите на всеки ваш проект, както и да получите техническите характеристики за всяко конкретно приложение.



Конфигурирайте в няколко стъпки своята мултисплит система с нашия онлайн инструмент и вижте капацитета на всички възможни комбинации.



Визуализатор за добавена реалност за термопомпи.

Искате да видите как климатичната система на Panasonic ще изглежда в дома ви? Изпробвайте новия AR проектор на Panasonic, използващ добавена реалност!



PACi

Климатизи въздух-въздух за търговски обекти Panasonic

Panasonic е разработил впечатляваща гама от високоефективни климатици за търговски обекти. Тази продуктова гама потвърждава ангажимента ни за опазване на околната среда, като оптимизираме производителността с нашата високоефективна инверторна технология на компресора.

Серия PACi NX Elite PZH4 (7,1 – 14 kW).

- Компактен дизайн с един вентилатор до 14 kW, побира се в ограничено пространство за монтаж
- Високоефективна работа в компактно тяло
- Разширен работен диапазон до 52 °C в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление
- Възможност за дълъг тръбен път от максимум 100 m ¹⁾
- Охлаждане до -20 °C ²⁾

1) За модели 100 – 140. 2) За модели 100 – 140 с дължина на тръбния път до 30 m.



Широка гама от вътрешни тела въздух-въздух с nanoe™ X като част от стандартното оборудване.

- По-добро качество на въздуха в помещението с nanoe™ X.
- nanoe™ X е решение без филтър, което не изисква поддръжка
 - Унищожава 99,9% SARS-CoV-2 в рамките на 2 часа ¹⁾

1) Новият коронавирус (SARS-CoV-2), [Организация, провела изпитването] Texcell (Франция) [Тестов обект] Приложен новият коронавирус (SARS-CoV-2) [Тестван обем] 45 L затворена кутия [Резултат от теста] Унищожи 99,9% за 2 часа [Доклад от теста] 1140-01 A1.



CONEX. Устройства и приложения.

- Бялата версия е налична отскоро.
- Интуитивно управление със стилизиран дизайн
 - Налични са приложения за ежедневно използване на дистанционното управление чрез Bluetooth® ¹⁾ или Wi-Fi ²⁾
 - Приложение H&C Diagnosis от Panasonic за професионалисти ¹⁾

1) Приложение H&C Control от Panasonic и приложение H&C Diagnosis от Panasonic.
2) Приложение Comfort Cloud от Panasonic.






Решения за сървърни помещения YKEA.

Перфектно решение за по-малки сървърни помещения.

- Проектирано за експлоатация 24/7
- Работа до -25 °C външна температура
- Технология Aerowings 2.0 за подобро разпределяне на въздушния поток
- Висока сезонна ефективност



Страница	Вътрешни тела	2,5 kW	3,6 kW	4,5 kW ¹⁾	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
Стр. 44	Професионален климатик за стенен монтаж ²⁾	 CS-Z25YKEA	 CS-Z35YKEA	 CS-Z42YKEA	 CS-Z50YKEA		 CS-Z71YKEA					
Стр. 44	PACi NX за стенен монтаж		 S-3650PK3E	 S-3650PK3E	 S-3650PK3E	 S-6010PK3E	 S-6010PK3E	 S-6010PK3E				
Стр. 45	PACi NX 4-пътна касета 60x60	 S-25PY3E	 S-36PY3E		 S-50PY3E	 S-60PY3E						
Стр. 46	PACi NX 4-пътна касета 90x90		 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-6071PU3E	 S-6071PU3E	 S-1014PU3E	 S-1014PU3E	 S-1014PU3E		
Стр. 47	PACi NX за таванен монтаж		 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-6071PT3E	 S-6071PT3E	 S-1014PT3E	 S-1014PT3E	 S-1014PT3E		
Стр. 48	PACi NX с адаптивен въздухопровод		 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-6071PF3E	 S-6071PF3E	 S-1014PF3E	 S-1014PF3E	 S-1014PF3E		
Стр. 49	С високо статично налягане за скрит монтаж 20–25 kW										 S-200PE3E5B	 S-250PE3E5B

Външни тела	2,5 kW	3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW		
PACi NX Elite												
		U-36PZH3E5		U-50PZH3E5	U-60PZH3E5		U-71PZH4E5 / U-71PZH4E8	U-100PZH4E5 / U-100PZH4E8	U-125PZH4E5 / U-125PZH4E8	U-140PZH4E5 / U-140PZH4E8	U-200PZH2E8 ^{3l}	U-250PZH2E8 ^{3l}
PACi NX Standard												
	U-25PZ3E5	U-36PZ3E5		U-50PZ3E5	U-60PZ3E5A	U-71PZ3E5A	U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8	U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8	U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8			

1) Опции за вътрешно тяло с мощност 4,5 kW са налични само за комбинации от двойни, тройни и от две двойни системи. 2) Несъвместимо с външни тела и принадлежности PACi NX. Може да са приложими търговски условия за гамата за дома. Консултирайте се с вашия търговски представител. 3) Тези две тела не са в гамата на PACi NX, но са част от гамата Big PACi.

* U-__E5 Еднофазни/U-__E8 Трифазни.

Професионален климатик за стенен монтаж

Професионален климатик за стенен монтаж -25 °C · R32

Проектиран за денонощен режим на работа за сървърни помещения. Висока сезонна ефективност. Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена							
		Номинална мощност		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾	Размери	Тегло	Размери ²⁾	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло							
		Охлаждане	Отопление													В x Ш x Д	В x Ш x Д		
		kW	kW													mm	kg	mm	kg
1-фазно	2,5 kW	KIT-Z25-YKEA	2,50	3,40	9,5 A+++	4,6 A++	CS-Z25YKEA	295x870x229	11	CU-Z25YKEA	542x780x289	30	2 472	850	1 622				
	3,5 kW	KIT-Z35-YKEA	3,50	4,00	9,6 A+++	4,6 A++	CS-Z35YKEA	295x870x229	11	CU-Z35YKEA	542x780x289	30	2 959	997	1 962				
	4,2 kW	KIT-Z42-YKEA	4,20	5,30	8,6 A+++	4,5 A+	CS-Z42YKEA	295x870x229	11	CU-Z42YKEA	542x780x289	30	3 688	1 364	2 324				
	5,0 kW	KIT-Z50-YKEA	5,00	5,80	8,6 A+++	4,6 A++	CS-Z50YKEA	295x1040x244	12	CU-Z50YKEA	695x875x320	40	3 959	1 497	2 462				
	7,1 kW	KIT-Z71-YKEA	7,10	8,20	6,5 A++	4,1 A+	CS-Z71YKEA	295x1040x244	13	CU-Z71YKEA	695x875x320	45	5 703	2 199	3 504				

Информация за тръбните съединения						
Комплект	kW	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3~20	3~20	3~20	3~30	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	15	15	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Допълнително количество газ	g/m	10	10	10	15	25

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. 2) Добавете 70 mm за тръбната връзка. * Несъвместимо с външни тела и принадлежности PACi NX. Може да са приложими търговски условия за гамата за дома. Консултирайте се с вашия търговски представител.

Серия PACi NX

Серия PACi NX Elite за стенен монтаж – PK3 · R32

Съвременен дизайн с плоска предна част. nanoe™ X (Generator Mark 2). Работен диапазон до 52 °C ¹⁾ в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
			Номинална мощност		SEER ²⁾	SCOP ²⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект ля.	Вътрешно тяло	Външно тяло		
			Охлаждане	Отопление											
			kW	kW											
1-фазно	3,6 kW	KIT-36PK3ZH5	3,6	4,0	8,4 A++	4,9 A++	S-3650PK3E	302x1120x236	13	U-36PZH3E5	695x875x320	42	5 826	2 169	3 293
	5,0 kW	KIT-50PK3ZH5	5,0	5,6	8,0 A++	4,7 A++	S-3650PK3E	302x1120x236	13	U-50PZH3E5	695x875x320	42	6 281	2 169	3 748
	6,0 kW	KIT-60PK3ZH5	6,1	7,0	7,2 A++	4,8 A++	S-6010PK3E	302x1120x236	14	U-60PZH3E5	695x875x320	43	7 093	2 490	4 239
	7,1 kW	KIT-71PK3ZH45	7,1	8,0	6,8 A++	4,7 A++	S-6010PK3E	302x1120x236	14	U-71PZH4E5	996x980x370	66	7 694	2 490	4 840
	10,0 kW	KIT-100PK3ZH45	9,5	9,5	6,4 A++	4,1 A+	S-6010PK3E	302x1120x236	14	U-100PZH4E5	996x980x340	84	8 696	2 490	5 842
3-фазен	7,1 kW	KIT-71PK3ZH48	7,1	8,0	6,7 A++	4,7 A++	S-6010PK3E	302x1120x236	14	U-71PZH4E8	996x980x370	66	8 219	2 490	5 365
	10,0 kW	KIT-100PK3ZH48	9,5	9,5	6,3 A++	3,9 A	S-6010PK3E	302x1120x236	14	U-100PZH4E8	996x980x340	84	8 914	2 490	6 060

Информация за тръбните съединения						
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3~40	3~40	3~40	5~60	5~100
Денивелация (вътр./външно) ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	45	45

1) За модели U-***PZH4E5(8). 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{h,c} / η_{h,h} се изчисляват на базата на EN 14825. 3) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Електрическа информация (захранване към външното тяло)								
Еднофазни				Трифазни				
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	7,1	10,0
Препоръчан предпазител	A	20	20	25	25	35	16	16
Входяща/изходяща връзка	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5

Серия PACi NX

Серия PACi NX Standard за стенен монтаж – PK3 · R32

Съвременен дизайн с плоска предна част. nanoe™ X (Generator Mark 2). Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
			Номинална мощност		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	лв.	
			Охлаждане	Отопление											
			kW	kW											
1-фазно	3,6 kW	KIT-36PK3Z5	3,6	3,6	7,6 A++	4,5 A+	S-3650PK3E	302x1120x236	13	U-36PZ3E5	619x824x299	32	5 056	2 169	2 523
	5,0 kW	KIT-50PK3Z5	5,0	5,0	7,4 A++	4,4 A+	S-3650PK3E	302x1120x236	13	U-50PZ3E5	619x824x299	35	5 493	2 169	2 960
	6,0 kW	KIT-60PK3Z5	6,1	6,1	7,0 A++	4,7 A++	S-6010PK3E	302x1120x236	14	U-60PZ3E5A	695x875x320	42	6 450	2 490	3 596
	7,1 kW	KIT-71PK3Z5	7,1	7,1	5,8 A+	4,4 A+	S-6010PK3E	302x1120x236	14	U-71PZ3E5A	695x875x320	50	6 658	2 490	3 804
	10,0 kW	KIT-100PK3Z5	9,0	9,0	6,5 A++	3,9 A	S-6010PK3E	302x1120x236	14	U-100PZ3E5	996x980x370	83	7 482	2 490	4 628
3-фазен	10,0 kW	KIT-100PK3Z8	9,0	9,0	6,5 A++	3,9 A	S-6010PK3E	302x1120x236	14	U-100PZ3E8	996x980x370	83	7 722	2 490	4 868

Информация за тръбните съединения						
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3~15	3~20	3~40	3~40	5~50
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	10	15	15	17	45

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{h,c} / η_{h,h} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX Elite и Standard с 4-пътна 60x60 касета – PY3 · R32

nanoe™ X (Generator Mark 2). Панел (В x Ш x Д / нето тегло): 30x625x625 mm / 2,8 kg. Серия Elite: Работен диапазон до 46 °C в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление. Серия Standard: Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. и CZ-KPY4 панел XXX лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
			Номинална мощност		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
			Охлаждане	Отопление											
			kW	kW											
Elite															
1-фазно	3,6 kW	KIT-36PY3ZH5	3,6	4,0	7,3 A++	4,7 A++	S-36PY3E	243x575x575	15	U-36PZH3E5	695x875x320	42	5 907	1 781	3 293
	5,0 kW	KIT-50PY3ZH5	5,0	5,6	7,0 A++	4,6 A++	S-50PY3E	243x575x575	15	U-50PZH3E5	695x875x320	42	6 543	1 962	3 748
	6,0 kW	KIT-60PY3ZH5	6,0	7,0	6,7 A++	4,3 A+	S-60PY3E	243x575x575	15	U-60PZH3E5	695x875x320	43	7 536	2 464	4 239
Standard															
1-фазно	2,5 kW	KIT-25PY3Z5	2,5	3,2	6,5 A++	4,6 A++	S-25PY3E	243x575x575	15	U-25PZ3E5	619x824x299	32	4 496	1 584	2 079
	3,6 kW	KIT-36PY3Z5	3,6	3,6	6,7 A++	4,3 A+	S-36PY3E	243x575x575	15	U-36PZ3E5	619x824x299	32	5 137	1 781	2 523
	5,0 kW	KIT-50PY3Z5	5,0	5,0	7,3 A++	4,4 A+	S-50PY3E	243x575x575	15	U-50PZ3E5	619x824x299	35	5 755	1 962	2 960
	6,0 kW	KIT-60PY3Z5	6,0	6,0	6,8 A++	4,2 A+	S-60PY3E	243x575x575	15	U-60PZ3E5A	695x875x320	46	6 893	2 464	3 596

Информация за тръбните съединения								
Elite				Standard				
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	2,5	3,6	5,0	6,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3~40	3~40	3~40	3~15	3~15	3~20	3~40
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/15	15/15	15/15	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	7,5	7,5	7,5	30
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	10	10	15	15

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{h,c} / η_{h,h} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Рачетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър); Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокър термометър); Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно EPR/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете на www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.



Серия PACi NX

Серия PACi NX Elite 4-пътна касета 90x90 – PU3 · R32

panoe™ X (Generator Mark 1).
Панел (В x Ш x Д /нето тегло): 33,5х950х950 mm / 5 kg. Налична е разширена функция Esonavi (предлаган като опция панел: CZ-KPU3AW). Работен диапазон до 52 °C ¹⁾ в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. и CZ-KPU3W панел XXX лв. в комплекта)					Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
			Номинална мощност		SEER / η _{sc} ²⁾	SCOP / η _{sh} ²⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg			Комплект вътрешно тяло	Външно тяло	лв.
			Охлаждане kW	Отопление kW									
1-фазно	3,6 kW	KIT-36PU3ZH5	3,6	4,0	8,9 A+++	5,1 A+++	S-3650PU3E	256 x 840 x 840	19	U-36PZH3E5	695 x 875 x 320	42	6 072 1 896 3 293
	5,0 kW	KIT-50PU3ZH5	5,0	5,6	8,6 A+++	4,9 A++	S-3650PU3E	256 x 840 x 840	19	U-50PZH3E5	695 x 875 x 320	42	6 527 1 896 3 748
	6,0 kW	KIT-60PU3ZH5	6,0	7,0	8,0 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-60PZH3E5	695 x 875 x 320	43	7 316 2 194 4 239
	7,1 kW	KIT-71PU3ZH45	7,1	8,0	7,7 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-71PZH4E5	996 x 980 x 370	66	7 917 2 194 4 840
	10,0 kW	KIT-100PU3ZH45	10,0	11,2	7,8 A++	4,9 A++	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-100PZH4E5	996 x 980 x 370	84	10 292 3 567 5 842
	12,5 kW	KIT-125PU3ZH45	12,5	14,0	304,3%	186,0%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZH4E5	996 x 980 x 370	86	11 066 3 567 6 616
	14,0 kW	KIT-140PU3ZH45	14,0	16,0	286,6%	181,2%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-140PZH4E5	996 x 980 x 370	86	12 690 3 567 8 240
3-фазен	7,1 kW	KIT-71PU3ZH48	7,1	8,0	7,6 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-71PZH4E8	996 x 980 x 370	82	8 442 2 194 5 365
	10,0 kW	KIT-100PU3ZH48	10,0	11,2	7,7 A++	4,9 A++	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-100PZH4E8	996 x 980 x 370	84	10 510 3 567 6 060
	12,5 kW	KIT-125PU3ZH48	12,5	14,0	303,3%	186,0%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZH4E8	996 x 980 x 370	84	11 249 3 567 6 799
	14,0 kW	KIT-140PU3ZH48	14,0	16,0	285,6%	181,1%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-140PZH4E8	996 x 980 x 370	84	13 045 3 567 8 595

Информация за тръбните съединения								
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100	5-100	5-100
Денивелация (вътр./външно) ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	45	45	45	45

1) За модели U-***PZH4E5(8). 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 3) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX Standard 4-пътна касета 90x90 – PU3 · R32

panoe™ X (Generator Mark 1). Панел (В x Ш x Д /нето тегло): 33,5х950х950 mm / 5 kg. Налична е разширена функция Esonavi (предлаган като опция панел: CZ-KPU3AW). Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. и CZ-KPU3W панел XXX лв. в комплекта)					Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
			Номинална мощност		SEER / η _{sc} ¹⁾	SCOP / η _{sh} ¹⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg			Комплект вътрешно тяло	Външно тяло	лв.
			Охлаждане kW	Отопление kW									
1-фазно	3,6 kW	KIT-36PU3Z5	3,6	3,6	8,1 A++	4,8 A++	S-3650PU3E	256 x 840 x 840	19	U-36PZ3E5	619 x 824 x 299	32	5 302 1 896 2 523
	5,0 kW	KIT-50PU3Z5	5,0	5,0	8,0 A++	4,7 A++	S-3650PU3E	256 x 840 x 840	19	U-50PZ3E5	619 x 824 x 299	35	5 739 1 896 2 960
	6,0 kW	KIT-60PU3Z5	6,0	6,0	7,8 A++	4,9 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-60PZ3E5A	695 x 875 x 320	42	6 673 2 194 3 596
	7,1 kW	KIT-71PU3Z5	7,1	7,1	6,8 A++	4,6 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-71PZ3E5A	695 x 875 x 320	50	6 881 2 194 3 804
	10,0 kW	KIT-100PU3Z5	10,0	10,0	6,8 A++	4,4 A+	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-100PZ3E5	996 x 980 x 370	83	9 078 3 567 4 628
	12,5 kW	KIT-125PU3Z5	12,5	12,5	267,0%	157,0%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZ3E5	996 x 980 x 370	87	9 590 3 567 5 140
	14,0 kW	KIT-140PU3Z5	14,0	14,0	257,0%	152,2%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-140PZ3E5	996 x 980 x 370	87	10 367 3 567 5 917
3-фазен	10,0 kW	KIT-100PU3Z8	10,0	10,0	6,7 A++	4,4 A+	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-100PZ3E8	996 x 980 x 370	83	9 318 3 567 4 868
	12,5 kW	KIT-125PU3Z8	12,5	12,5	265,8%	157,0%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZ3E8	996 x 980 x 370	87	9 874 3 567 5 424
	14,0 kW	KIT-140PU3Z8	14,0	14,0	256,2%	152,2%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-140PZ3E8	996 x 980 x 370	87	10 817 3 567 6 367

Информация за тръбните съединения								
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3-15	3-20	3-40	3-40	5-50	5-50	5-50
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	10	15	15	17	45	45	45

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX

Серия PACi NX Elite за таванен монтаж – PT3 · R32

Големи, широки отвори за разпределение на въздуха, подходящи за големи помещения. panoe™ X (Generator Mark 2). Работен диапазон до 52 °C ¹⁾ в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. в комплекта)					Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена		
			Номинална мощност		SEER / η _{sc} ²⁾	SCOP / η _{sh} ²⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg			Комплект вътрешно тяло	Външно тяло	лв.
			Охлаждане kW	Отопление kW									
1-фазно	3,6 kW	KIT-36PT3ZH5	3,5	4,0	7,7 A++	4,9 A++	S-3650PT3E	235 x 960 x 690	26	U-36PZH3E5	695 x 875 x 320	42	5 910 2 253 3 293
	5,0 kW	KIT-50PT3ZH5	5,0	5,6	7,4 A++	4,8 A++	S-3650PT3E	235 x 960 x 690	26	U-50PZH3E5	695 x 875 x 320	42	6 365 2 253 3 748
	6,0 kW	KIT-60PT3ZH5	6,0	7,0	7,5 A++	4,8 A++	S-6071PT3E	235 x 1275 x 690	34	U-60PZH3E5	695 x 875 x 320	43	7 248 2 645 4 239
	7,1 kW	KIT-71PT3ZH45	6,8	8,0	7,3 A++	4,7 A++	S-6071PT3E	235 x 1275 x 690	34	U-71PZH4E5	996 x 980 x 370	66	7 849 2 645 4 840
	10,0 kW	KIT-100PT3ZH45	9,5	11,2	7,3 A++	4,7 A++	S-1014PT3E	235 x 1590 x 690	40	U-100PZH4E5	996 x 980 x 370	84	9 668 3 462 5 842
	12,5 kW	KIT-125PT3ZH45	12,1	14,0	278,4%	181,0%	S-1014PT3E	235 x 1590 x 690	40	U-125PZH4E5	996 x 980 x 370	86	10 442 3 462 6 616
	14,0 kW	KIT-140PT3ZH45	13,4	16,0	263,3%	178,0%	S-1014PT3E	235 x 1590 x 690	40	U-140PZH4E5	996 x 980 x 370	86	12 066 3 462 8 240
3-фазен	7,1 kW	KIT-71PT3ZH48	6,8	8,0	7,2 A++	4,7 A++	S-6071PT3E	235 x 1275 x 690	34	U-71PZH4E8	996 x 980 x 370	82	8 374 2 645 5 365
	10,0 kW	KIT-100PT3ZH48	9,5	11,2	7,2 A++	4,7 A++	S-1014PT3E	235 x 1590 x 690	40	U-100PZH4E8	996 x 980 x 370	84	9 886 3 462 6 060
	12,5 kW	KIT-125PT3ZH48	12,1	14,0	277,3%	180,9%	S-1014PT3E	235 x 1590 x 690	40	U-125PZH4E8	996 x 980 x 370	84	10 625 3 462 6 799
	14,0 kW	KIT-140PT3ZH48	13,4	16,0	262,4%	178,0%	S-1014PT3E	235 x 1590 x 690	40	U-140PZH4E8	996 x 980 x 370	84	12 421 3 462 8 595

Информация за тръбните съединения								
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100	5-100	5-100
Денивелация (вътр./външно) ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	45	45	45	45

1) За модели U-***PZH4E5(8). 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 3) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX Standard за таванен монтаж – PT3 · R32

Големи, широки отвори за разпределение на въздуха, подходящи за големи помещения. panoe™ X (Generator Mark 2). Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
			Номинална мощност		SEER / η _{sc} ¹⁾	SCOP / η _{sh} ¹⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект ляв.	Вътрешно тяло	Външно тяло	
			Охлаждане	Отопление											
			kW	kW											
1-фазно	3,6 kW	KIT-36PT3Z5	3,5	3,5	7,2 A++	4,4 A+	S-3650PT3E	235x960x690	26	U-36PZ3E5	619x824x299	32	5 140	2 253	2 523
	5,0 kW	KIT-50PT3Z5	5,0	5,0	6,7 A++	4,1 A+	S-3650PT3E	235x960x690	26	U-50PZ3E5	619x824x299	35	5 577	2 253	2 960
	6,0 kW	KIT-60PT3Z5	6,0	6,0	7,3 A++	4,6 A++	S-6071PT3E	235x1275x690	34	U-60PZ3E5A	695x875x320	42	6 605	2 645	3 596
	7,1 kW	KIT-71PT3Z5	6,8	6,8	5,9 A+	4,3 A+	S-6071PT3E	235x1275x690	34	U-71PZ3E5A	695x875x320	50	6 813	2 645	3 804
	10,0 kW	KIT-100PT3Z5	10,0	10,0	6,6 A++	4,2 A+	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-100PZ3E5	996x980x370	83	8 454	3 462	4 628
	12,5 kW	KIT-125PT3Z5	12,5	12,5	241,7%	147,4%	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-125PZ3E5	996x980x370	87	8 966	3 462	5 140
3-фазен	14,0 kW	KIT-140PT3Z5	14,0	14,0	228,8%	145,3%	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-140PZ3E5	996x980x370	87	9 743	3 462	5 917
	10,0 kW	KIT-100PT3Z8	10,0	10,0	6,5 A++	4,2 A+	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-100PZ3E8	996x980x370	83	8 694	3 462	4 868
	12,5 kW	KIT-125PT3Z8	12,5	12,5	241,7%	147,4%	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-125PZ3E8	996x980x370	87	9 250	3 462	5 424
	14,0 kW	KIT-140PT3Z8	14,0	14,0	228,8%	145,3%	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-140PZ3E8	996x980x370	87	10 193	3 462	6 367

Серия PACi NX

Серия PACi NX Elite с адаптивен въздухопровод – PF3 · R32

2 възможности за монтаж (хоризонтален/вертикален) с висока стойност на ESP (външно статично налягане) 150 Pa. nanoe™ X (Generator Mark 2). Работен диапазон до 52 °C ¹⁾ в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
			Номинална мощност		SEER / η _{sc} ²⁾	SCOP / η _{h,h} ²⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	Лв.	
			Охлаждане	Отопление											
			kW	kW											
1-фазно	3,6 kW	KIT-36PF3ZH5	3,6	4,0	6,8 A++	4,5 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-36PZH3E5	695x875x320	42	5 582	1 925	3 293
	5,0 kW	KIT-50PF3ZH5	5,0	5,6	6,1 A++	4,2 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-50PZH3E5	695x875x320	42	6 037	1 925	3 748
	6,0 kW	KIT-60PF3ZH5	5,7	7,0	7,1 A++	4,4 A+	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-60PZH3E5	695x875x320	43	6 912	2 309	4 239
	7,1 kW	KIT-71PF3ZH45	6,8	7,5	7,1 A++	4,7 A++	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-71PZH4E5	996x980x370	66	7 513	2 309	4 840
	10,0 kW	KIT-100PF3ZH45	9,5	10,8	7,4 A++	4,5 A+	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZH4E5	996x980x370	84	9 372	3 166	5 842
	12,5 kW	KIT-125PF3ZH45	12,1	13,5	281,7%	170,0%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZH4E5	996x980x370	86	10 146	3 166	6 616
	14,0 kW	KIT-140PF3ZH45	13,4	15,5	275,9%	171,0%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZH4E5	996x980x370	86	11 770	3 166	8 240
3-фазен	7,1 kW	KIT-71PF3ZH48	6,8	7,5	7,0 A++	4,7 A++	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-71PZH4E8	996x980x370	82	8 038	2 309	5 365
	10,0 kW	KIT-100PF3ZH48	9,5	10,8	7,3 A++	4,5 A+	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZH4E8	996x980x370	84	9 590	3 166	6 060
	12,5 kW	KIT-125PF3ZH48	12,1	13,5	281,0%	170,0%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZH4E8	996x980x370	84	10 329	3 166	6 799
	14,0 kW	KIT-140PF3ZH48	13,4	15,5	275,2%	171,0%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZH4E8	996x980x370	84	12 125	3 166	8 595

Информация за тръбните съединения								
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Допустима дължина на тръбния път	м	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100	5-100	5-100
Денивелация (вътр./външно) ³⁾	м	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	м	30	30	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	45	45	45	45

1) За модели U-***PZH4E5(8). 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{h,h} се изчисляват на базата на EN 14825. 3) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX Standard с адаптивен въздухопровод – PF3 · R32

2 възможности за монтаж (хоризонтален/вертикален) с висока стойност на ESP (външно статично налягане) 150 Pa. nanoe™ X (Generator Mark 2). Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
			Номинална мощност		SEER / η _{sc} ¹⁾	SCOP / η _{h,h} ¹⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект вътрешно тяло	Външно тяло	Лв.		
			Охлаждане	Отопление											
			kW	kW											
1-фазно	3,6 kW	KIT-36PF3Z5	3,4	3,4	6,0 A+	4,0 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-36PZ3E5	619x824x299	32	4 812	1 925	2 523
	5,0 kW	KIT-50PF3Z5	5,0	5,0	6,5 A++	4,0 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-50PZ3E5	619x824x299	35	5 249	1 925	2 960
	6,0 kW	KIT-60PF3Z5	5,7	5,7	6,4 A++	4,4 A+	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-60PZ3E5A	695x875x320	42	6 269	2 309	3 596
	7,1 kW	KIT-71PF3Z5	6,8	6,8	6,0 A+	4,1 A+	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-71PZ3E5A	695x875x320	50	6 477	2 309	3 804
	10,0 kW	KIT-100PF3Z5	9,5	9,5	6,6 A++	3,9 A	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZ3E5	996x980x370	83	8 158	3 166	4 628
	12,5 kW	KIT-125PF3Z5	12,1	12,1	257,4%	142,6%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZ3E5	996x980x370	87	8 670	3 166	5 140
3-фазен	14,0 kW	KIT-140PF3Z5	13,4	13,4	252,2%	140,6%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZ3E5	996x980x370	87	9 447	3 166	5 917
	10,0 kW	KIT-100PF3Z8	9,5	9,5	6,5 A++	3,9 A	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZ3E8	996x980x370	83	8 398	3 166	4 868
	12,5 kW	KIT-125PF3Z8	12,1	12,1	256,2%	142,6%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZ3E8	996x980x370	87	8 954	3 166	5 424
	14,0 kW	KIT-140PF3Z8	13,4	13,4	251,4%	140,6%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZ3E8	996x980x370	87	9 897	3 166	6 367

Информация за тръбните съединения								
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Допустима дължина на тръбния път	м	3-15	3-20	3-40	3-40	5-50	5-50	5-50
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	м	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	м	7,5	7,5	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	10	15	15	17	45	45	45

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{h,h} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Panasonic Big PACi

Panasonic Big PACi 20,0–25,0 kW с високо статично налягане за скрит монтаж · R32

Лесно прекарване на тръби с дизайн на вътрешното тяло, позволяващ сплит и скрит монтаж. Високо външно статично налягане, максимална настройка 200 Pa.

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление XXX лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			Препоръчителна цена			
			Номинална мощност		SEER / η _{sc} ¹⁾	SCOP / η _{h,h} ¹⁾	Размери	Тегло	Размери ²⁾	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
			Охлаждане	Отопление											
			kW	kW											
3-фазен	20,0 kW	KIT-200PE3ZH8	19,5	22,4	207,0%	141,3%	S-200PE3E5B	486x1456x916	86	U-200PZH2E8	1500x980x370	117	19574	7407	11803
	25,0 kW	KIT-250PE3ZH8	23,2	28,0	190,6%	142,7%	S-250PE3E5B	486x1456x916	88	U-250PZH2E8	1500x980x370	128	22454	9010	13080

Информация за тръбните съединения			
Комплект	kW	20,0	25,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8 - 1	1/2 - 1
Допустима дължина на тръбния път	м	5 – 90	5 – 60
Денивелация (вътр./външно) ³⁾	м	30	30
Предварително заредена дължина на тръбния път	м	30	30
Допълнително количество газ	g/m	60	80

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{h,h} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) За тръбната връзка добавете 100 mm за вътрешното тяло или 70 mm за външното тяло. 3) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо. * Не е включен филтър.

CONEX. Устройства и приложения.

CONEX осигурява комфорт и контрол за различните нужди на потребителя. Достъпно, гъвкаво и мащабируемо с различни контролери и приложения. Перфектно отговаря на изискванията на съвременното управление от краен потребител, специалисти по монтаж и обслужване. С функцията nanoe™ X – технология с преимуществата на хидроксилните радикали.

Приложение H&C Diagnosis от Panasonic за сервиза и специалиста по монтажа.

Инструмент за диагностика и отстраняване на неизправности.



Служебно наименование на модела	Описание	Препоръчителна цена лв.
CZ-RTC6W*	CONEX жично дистанционно управление, бяло	378
CZ-RTC6WBL*	CONEX жично дистанционно управление с Bluetooth®, бяло	453
CZ-RTC6WBLW*	CONEX жично дистанционно управление с Wi-Fi и Bluetooth®, бяло	573

* Налична през есента на 2023 г.

Приложение H&C Control от Panasonic за крайния потребител, сервиза и специалиста по монтажа.

Подобна настройка на работата. Подробна настройка на поддръжката.



Служебно наименование на модела	Описание	Препоръчителна цена лв.
CZ-RTC6	CONEX жично дистанционно управление, черно	378
CZ-RTC6BL	CONEX жично дистанционно управление с Bluetooth®, черно	453
CZ-RTC6BLW	CONEX жично дистанционно управление с Wi-Fi и Bluetooth®, черно	573

Ново 2023 г.



Приложение Panasonic Comfort Cloud за крайния потребител.

Дистанционно управление през Wi-Fi.



Служебно наименование на модела	Описание	Препоръчителна цена лв.
CZ-RTC6	CONEX жично дистанционно управление, черно	378
CZ-RTC6BL	CONEX жично дистанционно управление с Bluetooth®, черно	453
CZ-RTC6BLW	CONEX жично дистанционно управление с Wi-Fi и Bluetooth®, черно	573

Двойна, тройна и комбинация от две двойни системи за търговски обекти

Външни тела PACi Elite двойна, тройна и комбинация от две двойни системи за търговски обекти · R32

До 4 вътрешни тела може да се свържат към едно външно.

Ново 2023 г.



Външно тяло				Номинална мощност ¹⁾		Размери	Тегло	Препоръчителна цена
				Охлаждане kW	Отопление kW	В x Ш x Д mm	kg	лв.
1-фазно	7,1 kW	U-71PZH4E5	PACi NX	7,1	8,0	996 x 980 x 370	66	4 840
	10,0 kW	U-100PZH4E5	PACi NX	9,5	11,2	996 x 980 x 370	84	5 842
	12,5 kW	U-125PZH4E5	PACi NX	12,5	14,0	996 x 980 x 370	98	6 616
	14,0 kW	U-140PZH4E5	PACi NX	13,4	16,0	996 x 980 x 370	98	8 240
3-фазен	7,1 kW	U-71PZH4E8	PACi NX	6,8	8,0	996 x 980 x 370	66	5 365
	10,0 kW	U-100PZH4E8	PACi NX	9,5	11,2	996 x 980 x 370	84	6 060
	12,5 kW	U-125PZH4E8	PACi NX	12,1	14,0	996 x 980 x 370	98	6 799
	14,0 kW	U-140PZH4E8	PACi NX	13,4	16,0	996 x 980 x 370	98	8 595
	20,0 kW	U-200PZH2E8	Big PACi	20,0	22,4	1500 x 980 x 370	117	11 803
	25,0 kW	U-250PZH2E8	Big PACi	25,0	28,0	1500 x 980 x 370	128	13 080

Информация за тръбните съединения							
Външно тяло	kW	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-1	1/2-1
Допустима дължина на тръбния път	m	5-60	5-100	5-100	5-100	5-80	5-60
Денивелация (вътр./външно)	m	15/30 ²⁾	15/30 ²⁾	15/30 ²⁾	15/30 ²⁾	30	30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	45	45	45	45	60	80

Електрическа информация (захранване към външното тяло)													
Еднофазни							Трифазни						
Външно тяло	kW	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0		
Препоръчан предпазител	A	25	35	40	40	16	16	16	16	16	20		
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4 x 2,5					4 x 2,5				—	—	

Комбинации за едновременно използване PACi NX Elite от 7,1 до 14,0 kW · R32						
Външно тяло	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
Двойна	U-71 [S-3650 + S-3650]	U-100 [S-3650 + S-3650]	U-125 [S-6071 + S-6071] U-125 [S-6010 + S-6010]	U-140 [S-6071 + S-6071] U-140 [S-6010 + S-6010]	U-200 [S-1014 + S-1014]	U-250 [S-1014 + S-1014]
Тройна	U-71 [S-25 + S-25 + S-25]	U-100 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-140 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-200 [S-6071 + S-6071 + S-6071]	—
Комбинация от две двойни	—	U-100 [S-25 + S-25 + S-25 + S-25]	U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	—	U-200 [S-6071 + S-6071 + S-6071 + S-6071]	U-250 [S-6071 + S-6071 + S-6071]

1) С 4-пътна касета 90x90. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Външни тела PACi NX стандартна двойна система за търговски обекти · R32

До 2 вътрешни тела може да се свържат към едно външно.



Външно тяло			Номинална мощност ¹⁾		Размери	Тегло	Препоръчителна цена
			Охлаждане kW	Отопление kW	В x Ш x Д mm	kg	лв.
1-фазно	10,0 kW	U-100PZ3E5	10,0	10,0	996 x 980 x 370	83	4 628
	12,5 kW	U-125PZ3E5	12,5	12,5	996 x 980 x 370	87	5 140
	14,0 kW	U-140PZ3E5	14,0	14,0	996 x 980 x 370	87	5 917
3-фазен	10,0 kW	U-100PZ3E8	10,0	10,0	996 x 980 x 370	83	4 868
	12,5 kW	U-125PZ3E8	12,5	12,5	996 x 980 x 370	87	5 424
	14,0 kW	U-140PZ3E8	14,0	14,0	996 x 980 x 370	87	6 367

Информация за тръбните съединения				
Външно тяло	kW	7,1	10,0	12,5
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	5-50	5-50	5-50
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	m	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	45	45	45

Комбинации за едновременно използване PACi NX Elite от 7,1 до 14,0 kW · R32			
Външно тяло	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Двойна	U-100 [S-3650 + S-3650]	U-125 [S-6071 + S-6071] U-125 [S-6010 + S-6010]	U-140 [S-6071 + S-6071] U-140 [S-6010 + S-6010]

1) С 4-пътна касета 90x90. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Съвместими вътрешни тела за мултикомбинации

Вътрешни тела двойна, тройна и комбинация от две двойни системи за търговски обекти · R32



Захранване към външното тяло.

nanoe™ X като част от стандартното оборудване.



За стенен монтаж – РКЗ			Номинална мощност		Размери	Тегло	Препоръчителна цена
			Охлаждане	Отопление	В x Ш x Д		
			kW	kW	mm	kg	лв.
1-фазно	3,6 - 5,0 kW	S-3650PK3E	3,6-5,0	4,0-5,6	302x1120x236	13	2 169
	6,0 - 7,1 kW	S-6010PK3E	6,1-7,1	7,0-8,0	302x1120x236	14	2 490
	10,0 kW	S-6010PK3E	9,5	9,5	302x1120x236	14	2 490



4-пътна касета 60x60 – PYЗ			Номинална мощност		Размери на вътрешно тяло	Тегло (вътрешно тяло)	Размери на панела	Тегло (панел)	Препоръчителна цена	
			Охлаждане	Отопление					Вътрешно тяло	Панел
			kW	kW	B x Ш x Д mm	kg	B x Ш x Д mm	kg	лв.	лв.
1-фазно	2,5 kW	S-25PY3E	2,5	3,2	243x575x575	15	30x625x625	2,8	1 584	469
	3,6 kW	S-36PY3E	3,6	4,0	243x575x575	15	30x625x625	2,8	1 781	469
	5,0 kW	S-50PY3E	5,0	5,6	243x575x575	15	30x625x625	2,8	1 962	469
	6,0 kW	S-60PY3E	6,0	7,0	243x575x575	15	30x625x625	2,8	2 464	469



4-пътна касета 90x90 – PU3 (панели CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW)			Номинална мощност		Размери на вътрешно тяло	Тегло (вътрешно тяло)	Размери на панела	Тегло (панел)	Препоръчителна цена						
			Охлаждане	Отопление					В x Ш x Д	kg	В x Ш x Д	kg	Вътрешно тяло	Панел 3W	Панел 3AW
					kW	kW	mm	mm							
1-фазно	3,6 - 5,0 kW	S-3650PU3E	3,6-5,0	4,0-5,6	256x840x840	19	33,5x950x950	5	1 896	519	695				
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PU3E	6,0-7,1	7,0-8,0	256x840x840	20	33,5x950x950	5	2 194	519	695				
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PU3E	10,0-12,5	11,2-14,0	319x840x840	25	33,5x950x950	5	3 567	519	695				
	14,0 kW	S-1014PU3E	14,0	16,0	319x840x840	25	33,5x950x950	5	3 567	519	695				



За монтаж на таван – РТЗ			Номинална мощност		Размери	Тегло	Препоръчителна цена
			Охлаждане kW	Отопление kW	В x Ш x Д mm	kg	
1-фазно	3,6 - 5,0 kW	S-3650PT3E	3,5-5,0	4,0-5,6	235x960x690	26	2 253
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PT3E	6,0-6,8	7,0-8,0	235x1275x690	34	2 645
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PT3E	9,5-12,1	11,2-14,0	235x1590x690	40	3 462
	14,0 kW	S-1014PT3E	13,4	16,0	235x1590x690	40	3 462



Агрегат с адаптивни въздухопроводи – PF3			Номинална мощност		Размери	Тегло	Външно статично налягане	Препоръчителна цена
			Охлаждане	Отопление				
			kW	kW	В x Ш x Д mm	kg	Номинална ст. (мин. – макс.) Pa	
1-фазно	3,6 - 5,0 kW	S-3650PF3E	3,6-5,0	4,0-5,6	250x800x730	25	30(10-150)-30(10-150)	1 925
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PF3E	5,7-6,8	7,0-7,5	250x1000x730	30	30(10-150)-30(10-150)	2 309
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PF3E	9,5-12,1	10,8-13,5	250x1400x730	39	40(10-150)-50(10-150)	3 166
	14,0 kW	S-1014PF3E	13,4	15,5	250x1400x730	39	50(10-150)	3 166

* Показаните данни в тези табели са базирани на комбинации PACi NX Elite. За изграждане на една пълна система са необходими тръбни разклонения, колектор и поне едно индивидуално управление.

Разчетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър); Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокър термометър); Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно EPR/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Серия резервоари PRO-HT за PACi

PRO-HT резервоар за битова гореща вода

Резервоар за битова гореща вода за серия PACi.

Макс. температура на изходящата гореща вода: 65 °C без нагреватели.

Вместимост 750 L и 1000 L.

PRO-HT TANK



Резервоар							Външно тяло			Препоръчителна цена		
		COP битова гореща вода		Клас на енергийна ефективност ³⁾	Вместимост (нето)	Размери В x Ø	Тегло/с вода	Размери В x Ш x Д	Тегло	Резервоар	Външно тяло	
		въздух +7 °C, вода 10-55 °C ¹⁾	въздух +15 °C, вода 10-55 °C ²⁾									
				A+ до F	L	mm	kg	mm	kg	лв.	лв.	
1-фазно	PAW-VP750LDHW-1	4,10	4,79	A+	726	1855x990	179/905	U-250PE2E8A	1642x1095x529	138	33 041	12 350
	PAW-VP1000LDHW-1	3,86	4,79	A+	933	2210x990	191/1124	U-250PE2E8A	1642x1095x529	138	36 076	12 350

Информация за тръбните съединения			
Външно тяло	kW	25,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/2 - 1	
Допустима дължина на тръбния път ⁴⁾	m	30	
Денивелация (вътр./външно)	m	30 (външно тяло отгоре) 30 (външно тяло отдолу)	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	> 7,5	

1) Загряване на вода за бита до 55 °C при температура на входящия въздух 7 °C, влажност 89 % и температура на входящата вода 10 °C. В съответствие с EN16147. 2) Загряване на вода за бита до 55 °C при температура на входящия въздух 15 °C, влажност 74 % и температура на входящата вода 10 °C. В съответствие с EN16147. 3) Скала от A+ до F съгласно ДЕЛЕГИРАН ОТ КОМИСИЯТА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 812/2013. 4) Допустимата дължина на тръбния път е между вътрешното и външното тяло, но не включва допълнителна дължина за серпентина.

* При свързване под налягане предпазният вентил е задължителен.

PRO-HT резервоар за отопление и охлаждане

Налично е хидравлично решение за отопление и охлаждане.

Макс. температура на гореща вода: 50 °C.

Вместимост 380 L.

PRO-HT TANK



Резервоар							Външно тяло			Препоръчителна цена	
1-фазно	PAW-VP380L	Мощност на охлаждане въздух +35 °C, вода +7 °C	Мощност на отопление	Клас на енергийна ефективност за отопление при 35 °C	η _{wh} (LOT1) ¹⁾	Вместимост (нето)	Размери В x Ø	Размери В x Ш x Д	Тегло	Резервоар	Външно тяло
		kW	kW	A+++ до D	L	mm	mm	kg	mm	лв.	лв.
	PAW-VP380L	12,8	25	A+++	193%	380	1820x690	U-200PZH2E8	1500x980x370	117	11 803

Информация за тръбните съединения			
Външно тяло	kW	20,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8 - 1 + адаптер	
Допустима дължина на тръбния път ²⁾	m	30	
Денивелация (вътр./външно)	m	30 (външно тяло отгоре) 30 (външно тяло отдолу)	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	> 7,5	

1) Сезонна енергийна ефективност при охлаждане/отопление съгласно РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕС) 811/2013. 2) Допустимата дължина на тръбния път е между вътрешното и външното тяло, но не включва допълнителна дължина за серпентина.

* Релето за циркулацията и водният филтър не са монтирани.

Електрическа информация (захранване към външното тяло)			
Трифазни			
Външно тяло	kW	20,0	
Препоръчан предпазител	A	16	
			Препоръчителна цена лв.
PAW-VP-RTC5B-PAC	Задължителен контролер на резервоара		4 584

Panasonic PACi с воден теплообменник

PACi с воден теплообменник за производство на охладена и гореща вода

Наличен е постоянен поток с температура 55 °C.

Клас на енергийна ефективност A+++ (скала от A+++ до D).

Съвместимост с R32 PACi.



Воден теплообменник							Външно тяло				Препоръчителна цена		
1-фазно	PAW-200W5APAC-1	Номинална мощност		Клас на енергийна ефективност за отопление ³⁾		η _{wh} (LOT1) ⁴⁾	Размери		Тегло		Воден теплообменник	Външно тяло	
		Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾	35 °C	55 °C		В x Ш x Д		В x Ш x Д				
		kW	kW	A+++ до D	A+++ до D	mm	kg	mm	kg	лв.	лв.		
	PAW-200W5APAC-1	20,0	26,5	A+++	A+	178%	550x455x205	27	U-200PZH2E8	1500x980x370	117	13 357	11 803
	PAW-250W5APAC-1	26,0	31,6	A+++	A+	178%	550x455x205	27	U-250PZH2E8	1500x980x370	128	14 814	13 080

Информация за тръбните съединения			
Комплект	kW	20,0	25,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	3/8 - 1	1/2 - 1
Допустима дължина на тръбния път	m	5 ~ 90	5 ~ 60
Денивелация (вътр./външно)	m	30	30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30
Допълнително количество газ	g/m	60	80

Електрическа информация (захранване към външното тяло)			
Трифазни			
Комплект	kW	20,0	25,0
Препоръчан предпазител	A	16	20

1) Данните се отнасят до 7 °C температура на охладената вода и 35 °C температура на околния въздух съгласно стандарта EN14511. 2) Данните се отнасят до 35 °C температура на топлата вода и 7 °C температура на околния въздух съгласно стандарта EN14511. 3) Съгласно ДЕЛЕГИРАН ОТ КОМИСИЯТА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 811/2013 за нискотемпературни термопомпи. Скала от A+++ до D. 4) Съгласно ДЕЛЕГИРАН ОТ КОМИСИЯТА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 813/2013 за нискотемпературни термопомпи.

Решение за интелигентно управление на множество обекти.

Модерно и мащабируемо управление на енергията за вашите решения за отопление и охлаждане.

Решението за интелигентно управление на множество обекти ви осигурява пълен контрол над инсталираните мощности. С едно лесно кликуване можете да научите състоянието и да контролирате в реално време всичките си агрегати, намиращи се на различни места, като предотвратявате повредите и оптимизирате разходите.



Инсталиране.
Лесна инсталация и конфигурация.



Свързване.
Стандартна LAN връзка с интернет достъп (оптичен или мобилен).



Надеждност.
Денонощна непрекъсната връзка.



Експлоатация.
Управление от всяка точка в реално време.



Роли и разрешения.
Конфигурирате лесно роли с различен достъп за всеки потребител.



Сигурност.
Много сигурна комуникация и съответствие с ОРЗД.

Разчетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър); Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокър термометър); Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно EeP/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете на www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Дренажни комплекти		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Дренажен комплект, подходящ за външни тела от 5,0 до 7,1 kW.	CZ-50DRS1
		77
	Дренажен комплект, подходящ за външни тела от 10,0 до 25 kW.	CZ-140DRS1
		89
Тръбни разклонения, колектор		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Тръбно разклонение.	CZ-P224BK2BM
		214
	Тръбно разклонение (от 22,4 до 68 kW)	CZ-P680BK2BM
		352
	Колектор.	CZ-P3HPC2BM
		336
Принадлежности за външни тела		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Тава за кондензирана вода, съвместима с платформа за по-висок монтаж на външно тяло.	PAW-WTRAY
		638
	Платформа за по-висок монтаж на външно тяло. Размери (В x Ш x Д): 400x900x400 mm	PAW-GRDSTD40
		474
	Базова поставка за земя за абсорбция на звук и вибрации от външното тяло. Размери (В x Ш x Д): 600x95x130 mm Безопасно работно натоварване: 500 kg	PAW-GRDBSE20
		427
Панели		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Панел за 4-пътна касета 60x60 – PY3.	CZ-KPY4
		469
	Стандартен панел за 4-пътна касета 90x90.	CZ-KPU3W
		519
	Econavi панел за 4-пътна касета 90x90.	CZ-KPU3AW
		695
Сензори		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Датчик Econavi за икономия на енергия.	CZ-CENSC1
		359
	Дистанционен термодатчик.	CZ-CSRC3
		232
Нагнетатели		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Изход за въздушно нагнетяване за S-3650PF3E.	CZ-56DAF2
		312
	Изход за въздушно нагнетяване за S-1014PF3E.	CZ-160DAF2
		533
	Изход за въздушно нагнетяване за S-6071PF3E.	CZ-90DAF2
		392
	Изход за въздушно нагнетяване за S-200PE3E5B и S-200PE2E5.	CZ-TREMIESPW705
		1 603
	Изход за въздушно нагнетяване за S-250PE3E5B и S-250PE2E5.	CZ-TREMIESPW706
		1 479

VRF Smart Connectivity+			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Дистанционно управление Panasonic Net Con, RH, без PIR, R1/R2.	SER8150R0B1194	983
	Дистанционно управление Panasonic Net Con, RH, PIR, R1/R2.	SER8150R5B1194	1 105
	Безжичен модул Zigbee® Pro/карта Green Com.	VCM8000V5094P	Обадете
	Разширителен модул за хотелски стаи, 14 вътрешни тела.	HRCEP14R	Обадете
	Дистанционно управление за хотелски стаи, 28 вътрешни тела.	HRCPBG28R	Обадете
	Дистанционно управление с дисплей за хотелски стаи, 42 вътрешни тела.	HRCPDG42R	Обадете
	Безжичен датчик за врата/прозорец.	SED-WDC-G-5045	392
	Безжичен датчик за стена/таван (за движение).	SED-MTH-G-5045	563
	CO ₂ датчик.	SED-C02-G-5045	1 303
	Сензор за температура в помещението и влажност.	SED-TRH-G-5045	390
	Датчик за утечка на вода.	SED-WLS-G-5045	491
	Рамка за капака. Сребристо:	FAS-00	169
	Рамка за капака. Бяло.	FAS-01	169
	Рамка за капака. Гланцово полупрозрачно бяло.	FAS-03	169
	Рамка за капака. Светлокафяво дърво.	FAS-05	169
	Рамка за капака. Тъмнокафяво дърво.	FAS-06	169
	Рамка за капака. Чернокафяво дърво.	FAS-07	169
	Рамка за капака. Метално покритие с матиран ефект.	FAS-10	169
Контролер и сензорни контролери за хотели с безпотенциални контакти			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Modbus RS-485 сензорен стаен контролер с B/I, бял.	PAW-RE2C4-MOD-WH	810
	Управление чрез сензорен дисплей с 2 цифрови входа, бял.	PAW-RE2D4-WH	688
	Modbus RS-485 сензорен стаен контролер с B/I, черен.	PAW-RE2C4-MOD-BK	810
	Управление чрез сензорен дисплей с 2 цифрови входа, черен.	PAW-RE2D4-BK	688
Хотелски датчици за безпотенциални контакти			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Стенен датчик за движение 24V.	PAW-WMS-DC	366
	Стенен датчик за движение 240 V AC.	PAW-WMS-AC	366
	Таванен датчик за движение 24V.	PAW-CMS-DC	366
	Таванен датчик за движение 240 V AC.	PAW-CMS-AC	366
	Захранване 24V.	PAW-24DC	120

	Датчик за затворена врата или прозорец.	PAW-DWC	47
Централизирано управление			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Системен контролер за 64 вътрешни тела със седмичен таймер.	CZ-64ESMC3	Обадете
	Централно управление вкл./изкл., до 16 групи, 64 вътрешни тела.	CZ-ANC3	Обадете
	Интелигентен контролер (сензорен екран/ уеб сървър) за управление на до 256 вътрешни тела, с включен коефициент за разпределение на натоварването (LDR).	CZ-256ESMC3	Обадете
Panasonic AC Smart Cloud			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Panasonic AC Smart Cloud. Облачно управление чрез интернет. До 128 групи. Управлява 128 агрегата.	CZ-CFUSCC1	Обадете
Интерфейс на система за сграден мениджмънт с S-Link			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Modbus RTU и TCP интерфейс за 16 вътрешни тела.	PAW-AC2-MBS-16P	Обадете
	Modbus RTU и TCP интерфейс за 64 вътрешни тела.	PAW-AC2-MBS-64P	Обадете
	Modbus RTU и TCP интерфейс за 128 вътрешни тела.	PAW-AC2-MBS-128P	Обадете
	KNX интерфейс за 16 вътрешни тела.	PAW-AC2-KNX-16P	Обадете
	KNX интерфейс за 64 вътрешни тела.	PAW-AC2-KNX-64P	Обадете
	BACnet IP и MSTP интерфейс за 16 вътрешни тела.	PAW-AC2-BAC-16P	Обадете
	BACnet IP и MSTP интерфейс за 64 вътрешни тела.	PAW-AC2-BAC-64P	Обадете
	BACnet IP и MSTP интерфейс за 128 вътрешни тела.	PAW-AC2-BAC-128P	Обадете
Интерфейси на принадлежности			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Wi-Fi адаптер за търговски обекти.	CZ-CAPWFC1	500
	KNX интерфейс (Intesis).	PAW-RC2-KNX-1i	941
	Modbus RTU интерфейс (Intesis).	PAW-RC2-MBS-1	941
	Modbus RTU интерфейс за управление на 4 вътрешни тела/групи (Intesis).	PAW-RC2-MBS-4	1 432
	BACnet IP и MSTP интерфейс (Intesis).	PAW-RC2-BAC-1	941
	KNX интерфейс (Airzone).	PAW-AZRC-KNX-1	847
	Modbus RTU интерфейс (Airzone).	PAW-AZRC-MBS-1	847
	BACnet IP и MSTP интерфейс (Airzone).	PAW-AZRC-BAC-1	847
	Интерфейсен адаптер RAC за интегриране в S-Link, както и външен вход и изход за аларма/състояние (за YKEA агрегати).	CZ-CAPRA1	441
Централизирано управление. Генерична връзка за оборудване			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Адаптер за управление на вкл./изкл. на външни устройства.	CZ-CAPC3	Обадете
	Мини серийно паралелно устройство, управляващо вътрешни тела, максимум 1 група и 8 вътрешни тела.	CZ-CAPBC2	Обадете

	Комunikационен адаптер До 128 групи. Управлява 128 агрегата.	CZ-CFUNC2	Обадете
Индивидуално управление			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	CONEX жично дистанционно управление, бяло.	CZ-RTC6W ¹⁾	378
	COMEX жично дистанционно управление с Bluetooth®, бяло.	CZ-RTC6WBL ¹⁾	453
	CONEX жично дистанционно управление с Wi-Fi и Bluetooth®, бяло.	CZ-RTC6WBLW ¹⁾²⁾	573
	CONEX жично дистанционно управление, черно.	CZ-RTC6	378
	CONEX жично дистанционно управление с Bluetooth®, черно.	CZ-RTC6BL	453
	CONEX жично дистанционно управление с Wi-Fi и Bluetooth®, черно.	CZ-RTC6BLW ²⁾	573
	Специално разработено жично дистанционно управление с функция Econavi и datanavi.	CZ-RTC5B	364
	Дистанционно управление с инфрачервени лъчи за стенен монтаж.	CZ-RWS3	237
	Дистанционно управление и приемник с инфрачервени лъчи за 4-пътна касета 60x60 – PY3 с панел.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	432
	Дистанционно управление и приемник с инфрачервени лъчи за 4-пътна касета 90x90.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	488
	Дистанционно управление с инфрачервени лъчи и приемник за таванен монтаж.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	476
	Дистанционно управление и приемник с инфрачервени лъчи за всички вътрешни тела.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	476
Принадлежности на печатната платка			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Платка T10 интерфейс с цифрови и реле връзки.	PAW-T10	190
	Интерфейсна платка за приложение в съвършено помещение, управление на 4 групи вътрешни тела, резервиране, дублиране и др.	PAW-PACR4	Обадете
	Конектор за интерфейсна платка на вътрешно тяло PACi NX за осигуряване на OPT функции.	PAW-OPT-NX	70
Кабели на принадлежности			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Кабел за всички функции T10.	CZ-T10	19
	Кабел за работа с външен ЕС вентилатор.	PAW-FDC	52
	Кабел за всички опции за мониторинг на сигнали.	PAW-OCT	63
	Кабел за принудително изключване на термостат/засичане на утечка.	PAW-EXCT	77
Принадлежности за PRO-HT резервоар			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
Контролер на резервоара за система PACi.		PAW-VP-RTC5B-PAC	4 584
Допълнителен нагревател.		PAW-IU39	2 816

1) Налично през есента на 2023 г. 2) Съвместимо само със серия PACi NX.

Вентилационни решения Panasonic

Вентилационни решения Panasonic. За максимални икономии и лесно интегриране.



Генератор air-e nanoe X за таванен монтаж.

Първият предлаган самостоятелен генератор nanoe X. Компактният и модерен дизайн се вписва добре във всякакви материали на тавана.

- Безшумна работа – при 27 dB(A)
- Ниска консумирана мощност
- Лесно инсталиране
- nanoe™ X е решение без филтър, което не изисква поддръжка



Нова вентилационна система за възстановяване на енергия.

Разширена линия, обхващаща модели за 2000 m³/h, отговаря на нуждите за различни промишлени приложения.

- Филтър клас F7, вграден във всички модели
- Самостоятелни мотори, монтирани за вкарване/изпускане на въздух
- Лесно регулиране на баланса на въздушния обем – настройка за 4 скорости за вкарване/изпускане на въздух
- Интуитивен дизайн на управлението
- Налична връзка със системата за сграден мениджмънт (RS485 вграден контролер)



Страница	3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,5 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
Стр. 58	Комплект за свързване на климатична камера за PACi NX и PACi								
		PAW-280PAH3M-1	PAW-280PAH3M-1	PAW-280PAH3M-1	PAW-280PAH3M-1	PAW-280PAH3M-1	PAW-280PAH3M-1	PAW-280PAH3M-1	PAW-280PAH3M-1

Страница	150 m³/h	250 m³/h	350 m³/h	500 m³/h	650 m³/h	800 m³/h	1000 m³/h	1500 m³/h	2000 m³/h
Стр. 59	НОВО Усъвършенствана вентилационна система за възстановяване на енергия								
		FV-15ZY1G	FV-25ZY1G	FV-35ZY1G	FV-50ZY1G	FV-65ZY1G	FV-80ZY1G	FV-1KZY1G	FV-1HZY1G

Страница	250 m³/h	350 m³/h	500 m³/h	800 m³/h	1000 m³/h
Стр. 58	Вентилационна система за възстановяване на енергия				
		FY-250ZDY8R	FY-350ZDY8R	FY-500ZDY8R	FY-800ZDY8R

Страница	Мощност на външното тяло	PACi	7,1 kW	10,0 kW	14,0 kW	20,0 kW
		VRF	4 HP	4 HP	5 HP	8 HP
Стр. 60	Въздушна завеса с изпарителна серпентина (DX)					
		PAW-10PAIRC-LS-1 PAW-10PAIRC-HS-1	PAW-15PAIRC-LS-1 PAW-15PAIRC-HS-1	PAW-20PAIRC-LS-1 PAW-20PAIRC-HS-1	PAW-25PAIRC-LS-1 PAW-25PAIRC-HS-1	

Комплект за свързване на климатична камера 3,6 до 14,0 kW за PACi NX и PACi

CONEX Bluetooth® версията (CZ-RTC6BL) е вградена.
Възможно е лесно свързване и настройване чрез Bluetooth®.
0-10 V управление на консумацията с предлаган като опция интерфейс (CZ-CAPBC2).




Служебно наименование		Номинална мощност		Дебит на въздуха	Размери	Тегло	Препоръчителна цена
		Охлаждане kW	Отопление kW	Мин. – Макс. m³/h	В x Ш x Д mm	kg	
3,6 kW	PAW-280PAN3M-1	3,6	4,0	540/870	500x400x150	11,5	3 248
5,0 kW	PAW-280PAN3M-1	5,0	5,6	630/990	500x400x150	11,5	3 248
6,0 kW	PAW-280PAN3M-1	6,0	7,0	780/1320	500x400x150	11,5	3 248
7,5 kW	PAW-280PAN3M-1	7,1	8,0	780/1320	500x400x150	11,5	3 248
10,0 kW	PAW-280PAN3M-1	10,0	11,2	900/2160	500x400x150	11,5	3 248
12,5 kW	PAW-280PAN3M-1	12,5	14,0	1140/2280	500x400x150	11,5	3 248
14,0 kW	PAW-280PAN3M-1	14,0	16,0	1200/2400	500x400x150	11,5	3 248
20,0 kW	PAW-280PAN3M-1	19,5	22,4	2160/4320	500x400x150	11,5	3 248
25,0 kW	PAW-280PAN3M-1	23,2	28,0	2280/5040	500x400x150	11,5	3 248

Информация за тръбните съединения										
Модел	kW	3,6	5,0	6,0	7,5	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 1	1/2 - 1
Допустима дължина на тръбния път (Standard)	m	3 - 15	3 - 20	3 - 40	3 - 40	5 - 50	5 - 50	5 - 50	—	—
Допустима дължина на тръбния път (Elite)	m	3 - 40	3 - 40	3 - 40	5 - 50	5 - 85	5 - 85	5 - 85	5 - 90	5 - 60
Денивелация (вътр./външно)	m	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Предлагани като опция части за комплект за свързване на климатична камера			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
	Специално разработено жично дистанционно управление с функция Econavi и datanavi.	CZ-RTC5B	364
	Мини серийно паралелно устройство, управляващо вътрешни тела, максимум 1 група и 8 вътрешни тела.	CZ-CAPBC2	Обадете
	Кабел за всички функции T10.	CZ-T10	19
	Кабел за всички опции за мониторинг на сигнали.	PAW-OC1	63

Вентилационна система за възстановяване на енергия

По-тънко тяло и лесна инсталация.
Възстановява до 75% от топлината в изходния въздух.



Служебно наименование			Дебит на въздуха	Външно статично налягане	Ефективност на топлообмена	Размери	Тегло	Препоръчителна цена
			Мин. – Макс.	Екстра В/В/Н		В x Ш x Д		
			m³/h	Pa	%	mm	kg	
1-фазно	250 m³/h	FY-250ZDY8R	190/250	105/95/45	75	270x599x882	29	3 114
	350 m³/h	FY-350ZDY8R	240/350	140/60/45	75	317x804x1050	49	3 619
	500 m³/h	FY-500ZDY8R	440/500	120/60/35	75	317x904x1090	57	4 215
	800 m³/h	FY-800ZDY8R	630/800	140/110/55	75	388x884x1322	71	5 889
	1000 m³/h	FY-01KZDY8R	700/1000	105/80/75	75	388x1134x1322	83	6 719

Нова усъвършенствана вентилационна система за възстановяване на енергия.

Качеството на въздуха в помещението е основно съображение за всеки собственик на фирма, който иска да създаде здравословна и комфортна среда. Вентилационната система за възстановяване на енергия на Panasonic възстановява до 83% ефективност на топлообмена, като осигурява балансирана, енергоефективна вентилация чрез пренасяне на топлина и влага между входящия свеж филтриран въздух и изходящия застоял въздух.



FV-1KZY1G



- Електромотори на постоянен ток
- EN филтър клас F7
- До 150 Pa
- Монтирани щори за спиране на обратния поток
- Терминал RS485


НОВО усъвършенствана вентилационна система за възстановяване на енергия

Разширена гама от 9 модела, включваща модел за 2000 m³/h.
Филтър клас F7 е вграден стандартно.
Дистанционно управление с нов дизайн с RS485 за интегриране със системи за сграден мениджмънт.

Ново 2023 г.

15ZY1G ~ 1KZY1G ¹⁾

1HZY1G / 2KZY1G ¹⁾



Служебно наименование			Дебит на въздуха	Външно статично налягане	Ефективност на топлообмена	Размери	Тегло	Препоръчителна цена
			В	В		В x Ш x Д		
			m³/h	Pa	%	mm	kg	
1-фазно	150 m³/h	FV-15ZY1G	150	100	83	289x610x860	23	Обадете
	250 m³/h	FV-25ZY1G	250	120	82	289x735x860	27	Обадете
	350 m³/h	FV-35ZY1G	350	140	83	331x874x968	37	Обадете
	500 m³/h	FV-50ZY1G	500	130	81	331x1016x968	40	Обадете
	650 m³/h	FV-65ZY1G	650	150	82	404x954x1008	48	Обадете
	800 m³/h	FV-80ZY1G	800	150	83	404x1004x1224	56	Обадете
	1000 m³/h	FV-1KZY1G	1000	150	82	404x1231x1224	64	Обадете
	1500 m³/h	FV-1HZY1G	1500	130	83	808x1004x1224	116	Обадете
	2000 m³/h	FV-2KZY1G	2000	130	82	808x1231x1224	139	Обадете

1) Различни размери в зависимост от моделите.* Налична през есента на 2023 г. ** Изображението на дистанционното управление е предварително.

Принадлежности за усъвършенствана вентилационна система за възстановяване на енергия			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-15ZY1G.	FV-FP15ZY1G		Обадете
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-25ZY1G.	FV-FP25ZY1G		Обадете
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-35ZY1G.	FV-FP35ZY1G		Обадете
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-50ZY1G.	FV-FP50ZY1G		Обадете
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-65ZY1G.	FV-FP65ZY1G		Обадете
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-80ZY1G и FV-1HZY1G*.	FV-FP80ZY1G		Обадете
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-1KZY1G и FV-2KZY1G*.	FV-FP1KZY1G		Обадете

* За тези модели са необходими 2 комплекта филтри.

Електрическа въздушна завеса

Пълна продуктова гама (ширина: 0,9 m, 1,2 m и 1,5 m).
Опростена структура за лесно инсталиране и обслужване.



	Служебно наименование	Ширина	Дебит на въздуха	Консумация	Размери	Тегло	Препоръчителна цена
		mm	В/Н m³/h	В/Н W	В x Ш x Д mm	kg	лв.
1-фазно	FY-3009U1	900	1100/920	76/70	900x231,5x212	12,0	1 298
	FY-3012U1	1200	1400/1270	94/85	1200x231,5x212	14,5	1 474
	FY-3015U1	1500	2000/1800	131/110	1500x231,5x212	18,0	1 718

Въздушна завеса с изпарителна серпентина, свързана към системи PACi

Съвместимост с хладилен агент R32 и R410A.
Опростена структура за лесно инсталиране и обслужване.
Лесно пренасочване на въздушния поток с ръчен отклонител.



Служебно наименование		Максимална мощност		Дебит на въздуха	Размери ³⁾	Тегло	Препоръчителна цена	
		Охлаждане ¹⁾ kW	Отопление ²⁾ kW	В m³/h	В x Ш x Д mm	kg		
1-фазно	Височина на въздушния изпускателен отвор 2,7 m	PAW-10PAIRC-LS-1	6,1	7,9	1800	260(+140)x1000x460	50	17 548
		PAW-15PAIRC-LS-1	9,7	12,0	2700	260(+140)x1500x460	65	20 187
		PAW-20PAIRC-LS-1	13,0	15,0	3600	260(+140)x2000x460	80	23 679
		PAW-25PAIRC-LS-1	17,0	19,0	4500	260(+140)x2500x460	95	26 315
	Височина на въздушния изпускателен отвор 3,0 m	PAW-10PAIRC-HS-1	9,1	11,8	2700	260(+140)x1000x460	55	18 422
		PAW-15PAIRC-HS-1	13,0	15,8	3600	260(+140)x1500x460	65	21 053
		PAW-20PAIRC-HS-1	19,5	23,6	5400	260(+140)x2000x460	85	25 007
		PAW-25PAIRC-HS-1	23,7	27,6	6300	260(+140)x2500x460	110	27 643

LS / PACi външна комбинация*	PACi Elite			PACi Standard		
Работна температура до	40 °C	35 °C	30 °C	40 °C	35 °C	30 °C
PAW-10PAIRC-LS-1	U-100	U-100	U-50	U-100	U-100	U-60
PAW-15PAIRC-LS-1	U-200	U-100	U-100	—	U-100	U-100
PAW-20PAIRC-LS-1	U-200	U-140	U-100	—	—	U-100
PAW-25PAIRC-LS-1	U-250	U-200	U-125	—	—	U-125

HS / PACi външна комбинация*	PACi Elite			PACi Standard		
Работна температура до	40 °C	35 °C	30 °C	40 °C	35 °C	30 °C
PAW-10PAIRC-HS-1	U-200	U-100	U-100	—	U-100	U-100
PAW-15PAIRC-HS-1	U-200	U-200	U-100	—	U-200	U-100
PAW-20PAIRC-HS-1	—	U-250	U-200	—	U-250	—
PAW-25PAIRC-HS-1	—	U-250	U-200	—	U-250	—

1) Мощност на охлаждане на изпарителната серпентина, температура на входящия/изходящия въздух +27 / +18 °C, R32 и R410. 2) Мощност на отопление на кондензатора, температура на входящия/изходящия въздух +20 / +33 °C, R32 и R410. В случай на по-ниски външни температури може да се наложи използването на външен модел с по-голяма мощност. 3) 140 mm е височината на електрическа кутия, ако е монтирана отгоре. * Налично при PZH2 и PZ2. PZH3 и PZ3 ще бъдат съвместими от есента на 2023 г.

Ново 2023 г.



nanoe™X

НОВО генератор air-e nanoe X за таванен монтаж

- nanoe™ X (Generator Mark 1).
- Безшумна работа.
- Ниска консумирана мощност.

Служебно наименование	Дебит на въздуха	Консумация	Звуково налягане	Размери		Нето тегло	Препоръчителна цена
				Панел	Размер на отвора		
	m³/h	W	dB(A)	mm	mm	kg	лв.
1-фазно FV-15CSD16	16	4	25,5	Ø200	Ø145	1,1	779

Генератор air-e nanoe X за таванен монтаж

air-e™

Хармония от природата на закрито.
Обезмирисява и спира развитието на определени бактерии, вируси, плесени, полени и алергени за по-добро качество на въздуха в помещението.

7 ефекта от уникалната технология nanoe™ X на Panasonic


Обезмирисява	Способна е да спре развитието на 5 типа замърсители					Овлажнява
Миризми	Бактерии и вируси	Плесени	Алергени	Полени	Опасни вещества	Кожа и коса


* Вижте <https://aircon.panasonic.eu> за подробности и проверени данни.

Едно устройство е подходящо за около 20 m² (с височина на тавана 3 m)

Напр. 3 устройства air-e са необходими за помещение с размер 60 m².

Действието на nanoe™ X варира в зависимост от размера на стаята, околната среда и употребата. nanoe™ X не е медицинско изделие.

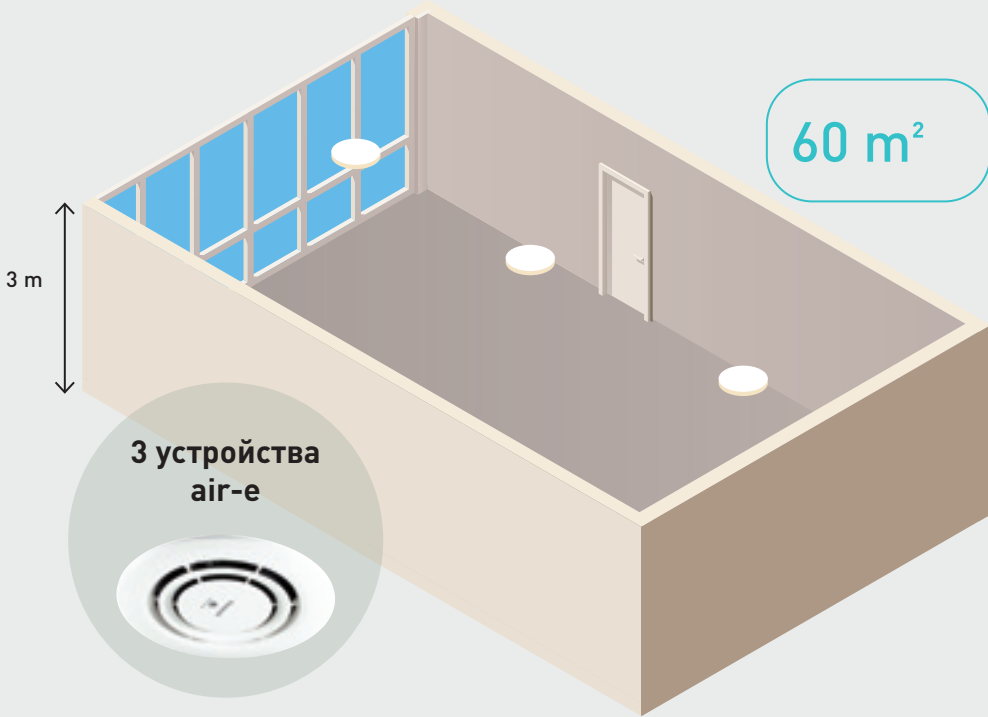

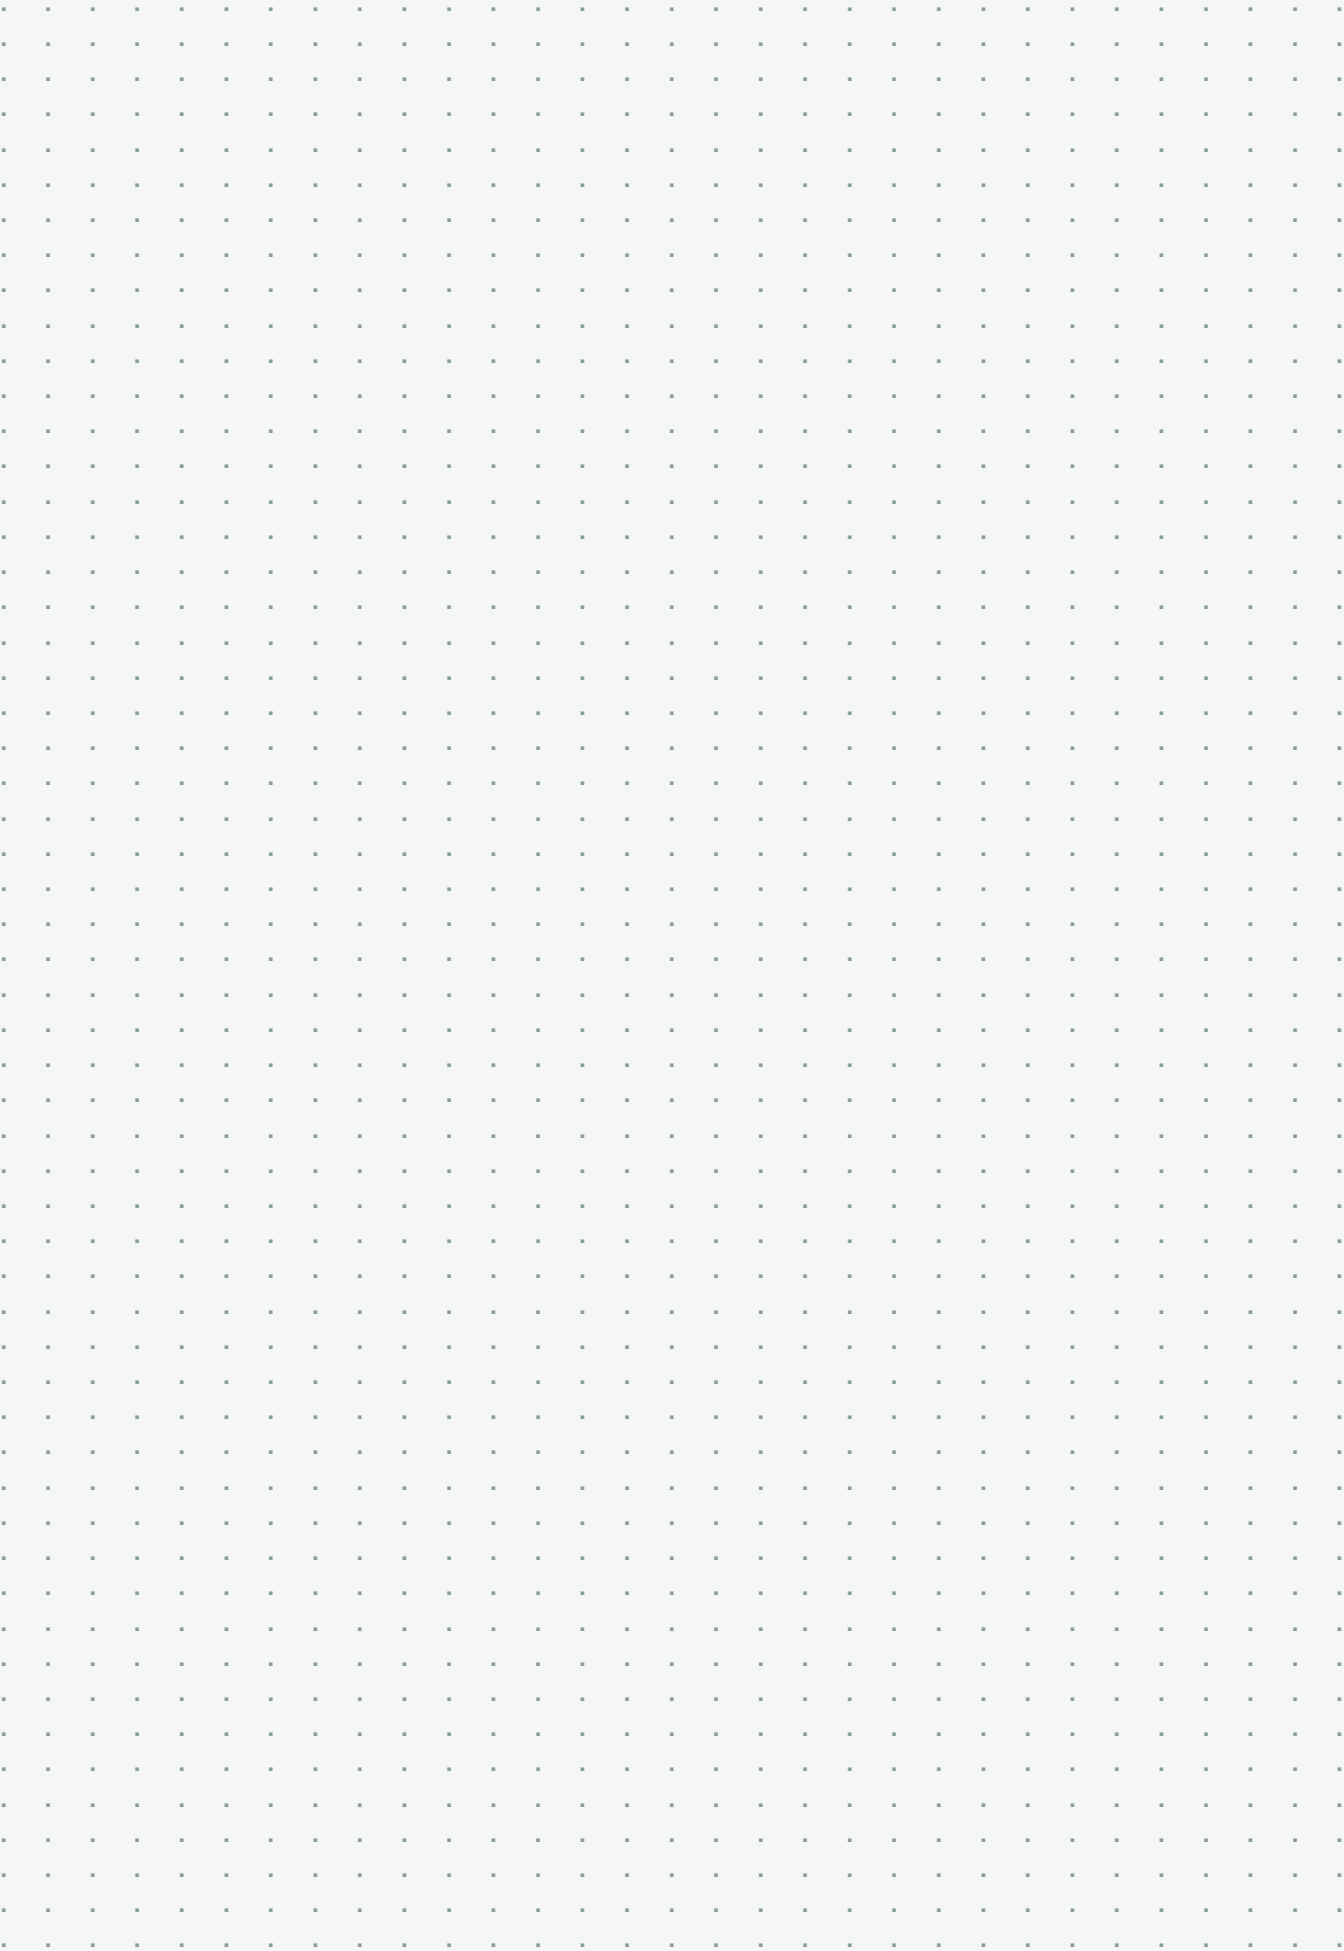

Продуктите ни са обект на непрестанна иновация. Спецификациите в този каталог са валидни (освен в случаите на печатна грешка), но производителят си запазва правото да въвежда без предварително предизвестие малки промени с оглед на подобряването на продукта. Както цялостното, така и частичното възпроизвеждане на този каталог са забранени без изричното разрешение на Panasonic Marketing Europe GmbH. Тази цена на листа показва препоръчителните цени за крайни потребители. Цените са с ДДС. Ценовата листа е валидна от 10.04.2023 г. до 31.03.2024 г. или до оттеглянето ѝ. Panasonic си запазва правото да промени цените без предизвестие.

Panasonic®

За да разберете как Panasonic се грижи
за вас, посетете www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Представителство за Югоизточна Европа
Bulgaria, Sofia, 36 Dragan Tzankov blvd, office B205



Не добавяйте и не заменяйте хладилния агент с тип, различен от посочения. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди или проблеми с безопасността, възникнали в резултат на използването на друг хладилен агент. Външните тела в този каталог съдържат флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне (GWP) по-висок от 150.